

TITAN YATE



LISTA DE PRECIOS LÍNEA NÁUTICA 2019

TABELA DE PREÇOS LINHA NÁUTICA
TARIF LIGNE NAUTIQUE
PRICE LIST MARINE COATINGS LINE

TITAN YATE, una línea completa para ambientes marinos

TITAN YATE, uma linha completa para ambientes marinhos

TITAN YATE, une ligne complète pour des environnements marins

TITAN YATE, a complete range for marine environments



Con estos productos básicos conseguirá la perfecta conservación de su embarcación para que se halle en inmejorables condiciones de navegar.

- 🇵🇹 Com estes produtos básicos conseguirá uma perfeita preservação da sua embarcação de modo a que esteja em excelente estado de navegação.
- 🇫🇷 Avec ces produits de base, vous pourrez réaliser l'entretien parfait de votre embarcation afin qu'elle se trouve dans les meilleures conditions pour naviguer.
- 🇬🇧 With these basic products, you will achieve the perfect maintenance of your boat so that it can be in perfect condition for sailing.

ÍNDICE · ÍNDICE · TABLE · CONTENTS



4
ESMALTES
ESMALTES
PEINTURES-LAQUES
ENAMELS

5
FONDOS
FUNDOS
FONDS
UNDERCOATS

6
PATENTES ANTIINCRUSTANTES
ANTIFOULING ANTIINCRUSTANTES
ANTIFOULING
ANTIFOULING


9
BARNICES Y PROTECTORES PARA LA MADERA
VERNIZES E PROTECTORES PARA MADEIRA
VERNIS ET PROTECTEURS POUR BOIS
WOOD VARNISHES AND PROTECTORS

10
PREPARACIONES
PREPARAÇÕES
PRIMAIRES
PRIMERS

12
MASILLAS
MASSAS
MASTICS
FILLERS

13
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUTOS COMPLEMENTARES
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
COMPLEMENTARY PRODUCTS

14
ESPECIAL PESQUEROS
ESPECIAL BARCOS DE PESCA
SPÉCIAL BATEAUX DE PÊCHE
SPECIAL FOR FISHING BOATS

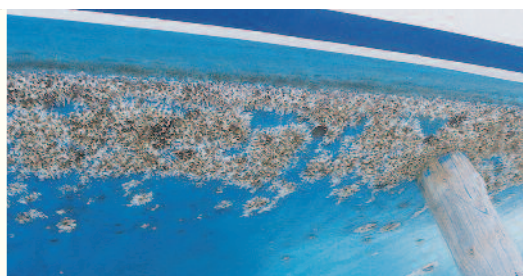

077



ESMALTE URETANADO

Esmalte brillante monocomponente. Seca por oxidación. Muy fácil de aplicar. Aplanamiento perfecto. Alto brillo de larga duración. Muy duro y resistente al ambiente marino, roces, grasas, petróleo, etc.

APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
NATURALEZA	Alquídica uretanada
ACABADO	Brillante
SECADO	4 - 6 horas
2as CAPAS	18 - 24 horas
RENDIMIENTO	12 - 14 m ² /litro
LIMPIEZA	Aguaarrás Mineral ó Disolvente Sintéticos y Grasos

ESMALTE URETANADO

Esmalte brilhante monocomponente. Seca por oxidação. Muito fácil de aplicar. Nivelamento perfeito. Brilho de longa duração. Muito duro e resistente ao ambiente marinho, fricção, gorduras, petróleo.

APLICAÇÃO	Trincha, Rolo, Pistola
NATUREZA	Alquídica uretanada
ACABAMENTO	Brilhante
SECAGEM	4 - 6 horas
2as DEMÃOS	18 - 24 horas
RENDIMENTO	12 - 14 m ² /l
LIMPEZA	Aguaarrás Mineral ou Solvente Sintéticos e Oleosos

LAQUE URÉTHANE

Peinture-laque brillante monocomposante. Elle sèche par oxydation. Très facile à appliquer. Étalement parfait. Haut brillant à longue durée. Très dure et résistante à l'atmosphère marine, à l'abrasion, graisses, pétrole.

APPLICATION	Brosse, rouleau et pistolet
TYPE	Alkyde uréthane
FINITION	Brillant
SÉCHAGE	4 - 6 heures
2èmes COUCHES	18 - 24 heures
RENDEMENT	12 - 14 m ² /l
NETTOYAGE	White Spirit ou Diluant pour Synthétiques et Gras

URETHANE BASED ENAMEL

Single component gloss enamel. It dries by oxidation. Very easy to apply. Perfect levelling. Long life. High gloss. Very tough and resistant to marine environments, rubbing, grease and petroleum.

APPLICATION	Brush, roller and spray-gun
NATURE	Alkyd urethane-based
FINISH	Gloss
DRYING	4 - 6 hours
2nd COATS	18 - 24 hours
COVERAGE	12 - 14 m ² /l
CLEANING	White Spirit or Synthetics and Grease Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L.
ENAVES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
BLANCO 4100	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	22,40 108,35
NEGRO 4101	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	22,40 -
AZUL ULTRAMAR 4103		
ROJO SEÑALES 4105		
GRIS NAVAL 4121		
AZUL BALEAR 4123		

078



ESMALTE POLIURETANO + ACRILICO

Esmalte brillante de dos componentes. El blanco posee una extraordinaria blancura, no amarillea. Máxima dureza, retención de brillo y elasticidad. Superior resistencia al desgaste, agentes químicos, grasas, petróleo, etc., en todo tipo de ambientes agresivos, especialmente marinos. Gran lavabilidad.

APLICACIÓN	Brocha, Rodillo y Pistola
NATURALEZA	Poliol Acrílico e Isocianato Alifático
ACABADO	Brillante
SECADO	4 - 6 horas
2AS CAPAS	12 - 24 horas
RENDIMIENTO	14 - 18 m ² /l
LIMPIEZA	Diluyente TITAN Yate

ESMALTE POLIURETANO + ACRÍLICO

Esmalte brilhante de dois componentes. O branco possui uma extraordinária brancura, não amarelece. Máxima dureza, retenção de brilho e elasticidade. Resistência superior ao desgaste, agentes químicos, gorduras, petróleo, etc., em todo o tipo de ambientes agressivos, especialmente marinhos. Grande lavabilidade.

APLICAÇÃO	Trincha, Rolo, Pistola
NATUREZA	Poliol Acrílico e Isocianato Alifático
ACABAMENTO	Brilhante
SECAGEM	4 - 6 horas
2as DEMÃOS	18 - 24 horas
RENDIMENTO	14 - 18 m ² /l
LIMPEZA	Diluyente TITAN Yate

LAQUE POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE

Peinture-laque brillante bicomposante. Le blanc est très intense et ne jaunit pas. Grande dureté, rétenction du brillant et élasticité. Haute résistance à l'abrasion, les agents chimiques, graisse, pétrole, etc. dans toutes sortes d'atmosphères agressives et spécialement marines. Très lessivable.

APPLICATION	Brosse, Rouleau et Pistolet
TYPE	Polyol Acrylique et Isocyanate Aliphatique
FINITION	Brillante
SÉCHAGE	4 - 6 heures
2èmes COUCHES	12 - 24 heures
RENDEMENT	14 - 18 m ² /l
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

POLYURETHANE + ACRYLIC ENAMEL

Two-component gloss enamel. It dries by oxidation. Very easy to apply. Perfect levelling. Long life. High gloss. Very tough and resistant to marine environments, rubbing, grease and petroleum. Wash resistant.

APPLICATION	Brush, Roller and Spray-gun
NATURE	Acrylic polyol and aliphatic isocyanate
FINISH	Gloss
DRYING	4 - 6 hours
2nd COATS	12 - 24 hours
COVERAGE	14 - 18 m ² /l
CLEANING	TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENAVES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
BLANCO SATINADO 4290	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	48,00 -
BLANCO (GEL-COAT) 5751	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	45,20 125,70*
NEGRO 4201		
AZUL ULTRAMAR 4203		
ROJO SEÑALES 4205		
GRIS NAVAL 4221		
BLANCO* 4200		
AZUL BALEAR 4223		
AZUL OSCURO 5842		

* SÓLO BLANCO 4200



07Y



FONDO ACRÍLICO SUPER LIJABLE

Capa de fondo de dos componentes de secado rápido y alto rendimiento, extraordinaria facilidad de lijado y rapidez de repintado.

APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
NATURALEZA Poliuretano Alifático
ACABADO Mate sedoso
SECADO 20 - 30 minutos
2as CAPAS 1 hora
RENDIMIENTO 6 - 10 m²/l
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

SUPER LIJABLE
 SUPER LIJÁVEL
 SUPER PONÇÁVEL
 SUPER SANDABLE

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	2,5L.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	2

€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	83,75
---	-------

FUNDO ACRÍLICO SUPER LIJÁVEL

Camada de fundo de dois componentes de secagem rápido e elevado rendimento, extraordinária facilidade de lixagem e rapidez na repintura.

APLICAÇÃO Trincha, Rolo, Pistola
NATUREZA Poliuretano Alifático
ACABAMENTO Mate sedoso
SECAGEM 20 - 30 minutos
2as DEMÃOS 1 hora
RENDIMENTO 6 - 10 m²/l
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

FOND ACRYLIQUE À PONÇAGE FACILE

Fond bicomposant à séchage rapide et haut rendement. Ponçage extraordinairement facile. Recouvrement très rapide.

APPLICATION Brosse, rouleau et pistolet
TYPE Polyuréthane Aliphatique
FINITION Mat soyeux
SÉCHAGE 20 - 30 minutes
2èmes COUCHES 1 heure
RENDEMENT 6 - 10 m²/l
NETTOYAGE Diluant TITAN Yate

SUPER-SANDABLE ACRYLIC PRIMER

Two-component primer. Quick-drying and high covering power. Very easy sanding and overcoating.

APPLICATION Brush, roller and spray-gun
NATURE Aliphatic polyurethane
FINISH Silky Matt
DRYING 20 - 30 minutes
2nd COATS 1 hour
COVERAGE 6 - 10 m²/l
CLEANING TITAN YATE Thinner



PATENTE AUTOPULIMENTABLE UNIVERSAL. VELOCIDAD MEDIA

Patente con Hostaflon de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patente.

APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
ACABADO Semi mate sedoso
SECADO 1 hora
2AS CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 10 - 12 m²/l por capa
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT UNIVERSEL. VITESSE MOYENNE

Antifouling qui contient de l'Hostaflon autopolisant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifouling en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

APPLICATION Brosse, rouleau et pistolet
FINITION Semi mat soyeux
SÉCHAGE 1 heure
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING UNIVERSAL ANTIFOULING. MEDIUM SPEED.

Antifouling containing Hostaflon. Self-polishing by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered anti-fouling coats. It does not accumulate old coatings. Recommended for any kind of sailing boats and motorboats of medium speed (up to 20 knots).

APPLICATION Brush, roller and spray-gun.
FINISH Silky semi-matt
DRYING 1 hour
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 10 - 12 m²/l per coat
CLEANING TITAN YATE Thinner

Hostaflon

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENAVES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	65,80	205,05

BLANCO INALTERABLE 4410



NEGRO 4401



AZUL 4403



AZUL INTENSO 4404



ROJO 4405



€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN

64,75 202,10

07M



ANTIFOULING AUTOPULIMENTÁVEL UNIVERSAL. VELOCIDADE MÉDIA.

Antifouling com Hostaflon, de auto-polimento por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante a duração do antifouling. Pode aplicar-se diretamente sobre a maioria dos antifouling em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

APLICAÇÃO Trincha, rolo e pistola
ACABAMENTO Semi mate sedoso
SECAGEM 1 hora
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 10 - 12 m²/l por camada
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

07K



PATENTE AUTOPULIMENTABLE UNIVERSAL. VELOCIDAD ALTA

Patente con Hostaflon, de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patentes.

APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
ACABADO Semi mate sedoso
SECADO 1 hora
2as CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 10 - 12 m²/l por capa
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT UNIVERSEL. HAUTE VITESSE.

Antifouling qui contient de l'Hostaflon autopolisant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifouling en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

APPLICATION Brosse, rouleau et pistolet
FINITION Semi mate soyeuse
SÉCHAGE 1 heure
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING UNIVERSAL ANTIFOULING. HIGH SPEED.

Antifouling containing Hostaflon. Self-polishing by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats. It does not cumulate old antifouling coats.

APPLICATION Brush, Roller and Spray-gun
FINISH Silky semi-matt
DRYING 1 hour
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 10 - 12 m²/l per coat
CLEANING TITAN YATE Thinner

Hostaflon

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENAVES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	65,80	202,10

BLANCO INALTERABLE 4410



NEGRO 4401



AZUL 4403



AZUL INTENSO 4404



ROJO 4405



€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN

64,75 202,10

ANTIFOULING AUTO POLIMENTÁVEL UNIVERSAL. VELOCIDADE ALTA.

Antifouling com Hostaflon, de auto-polimento por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante a duração do antifouling. Pode aplicar-se diretamente sobre a maioria dos antifouling em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

APLICAÇÃO Trincha, rolo e pistola
ACABAMENTO Semi mate sedoso
SECAGEM 1 hora
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 10 - 12 m²/l por camada
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PATENTE VINÍLICA 'ABLATIVA'

Patente de matriz semi-dura y adherente con un fuerte poder antiincrustante. Mantiene el casco más tiempo libre de incrustaciones y ayuda a la embarcación a alcanzar su máxima velocidad.

APLICACIÓN Brocha y rodillo
ACABADO Mate
SECADO 20 - 25 minutos
2as CAPAS 8 - 12 horas
RENDIMIENTO 8 - 10 m²/l por capa
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING VINYLIQUE ABLATIF

Produit dur à haute adhésion et fort pouvoir anti-fouling. Il maintient la coque libre d'incrustations pendant plus de temps et permet que le bateau peut atteindre sa vitesse maximale.

APPLICATION Brosse et Rouleau
FINITION Mate
SÉCHAGE 20 - 25 minutes
2èmes COUCHES 8 - 12 heures
RENDEMENT 8 - 10 m²/l par couche
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

ABLATIVE VINYL ANTIFOULING

Tough and adhesive product, with a high antifouling performance. It quickly dries by solvent evaporation. It keeps the hull free from marine growth for longer and helps the boat to reach maximum speed.

APPLICATION Brush, Roller.
FINISH Matt
DRYING 20 - 25 minutes
2nd COATS 8 - 12 hours
COVERAGE 8 - 10 m²/l per coat
CLEANING TITAN YATE Thinner

VELEROS, MOTORAS, LANCHAS Y CRUCEROS

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENAVES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	54,55	276,05

NEGRO 4101



AZUL COBRE 4003



ROJO COBRE 4005



€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN

54,55 276,05

075



ANTIFOULING VINÍLICA 'ABLATIVA'

Antifouling de natureza semi dura e aderente com um forte poder anti incrustante. Mantém o casco mais tempo livre de incrustações e ajuda a embarcação a alcançar a sua velocidade máxima.

APLICAÇÃO Trincha e rolo
ACABAMENTO Mate
SECAGEM 20 - 25 minutos
2as DEMÃOS 8 - 12 horas
RENDIMENTO 8 - 10 m²/l por camada
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PATENTE AUTOPULIMENTABLE LIXIVIANTE

Patente antiincrustante autopulimentable, biológicamente activa durante toda la duración de la misma. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.

APLICACIÓN Brocha y rodillo
ACABADO Mate
SECADO 1 hora
2as CAPAS 6 - 8 horas
RENDIMIENTO 6 - 8 m²/l
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

- AZUL INTENSO 7903 
- NEGRO 7905 
- ROJO 7906 
- AZUL 7949 
- BLANCO 7904 

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	32,95	155,45



06L

PATENTE AUTOPULIMENTAVEL LIXIVIANTE

Patente anti-incrustante autopulimentável, biológicamente activa durante toda a duração da mesma. Pode aplicar-se directamente sobre a maioria de antifouling em bom estado.

APLICAÇÃO Trincha e rolo
ACABAMENTO Mate
SECAGEM 1 hora
2as DEMÃOS 6 - 8 horas
RENDIMENTO 6 - 8 m²/l
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT LIXIVIANTE

Antifouling autopolissant. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifouling en bon état.

APPLICATION Brosse et rouleau
FINITION Mate
SÉCHAGE 1 heure
2èmes COUCHES 6 - 8 heures
RENDEMENT 6 - 8 m²/l
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING LIXIVIATING ANTIFOULING

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats.

APPLICATION Brush and roller
FINISH Matt
DRYING 1 hour
2nd COATS 6 - 8 hours
COVERAGE 6 - 8 m²/l
CLEANING TITAN YATE Thinner

PATENTE AUTOPULIMENTABLE

Patente de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.

APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
ACABADO Semi mate
SECADO 1 hora
2as CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 10 - 12 m²/l por capa
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

- NEGRO 4601 
- AZUL 4603 
- AZUL INTENSO 4604 
- ROJO 4605 

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	15L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	1
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	911,90



07S

ANTIFOULING AUTO POLIMENTAVEL

Antifouling auto polimentável de solubidade controlada. Biológicamente ativo durante toda a duração do antifouling. Pode-se aplicar diretamente sobre a maioria das patentes em bom estado.

APLICAÇÃO Trincha, rolo e pistola
ACABAMENTO Semi mate
SECAGEM 1 hora
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 10 - 12 m²/l por camada
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT

Antifouling autopolissant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifouling en bon état.

APPLICATION Brosse, rouleau et pistolet
FINITION Semi mate
SÉCHAGE 1 heure
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING ANTIFOULING

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats.

APPLICATION Brush, roller and spray-gun
FINISH Semi-matt
DRYING 1 hour
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 10 - 12 m²/l per coat
CLEANING TITAN YATE Thinner





BARNICES Y PROTECTORES PARA LA MADERA · VERNIZES E PROTETORES PARA MADEIRA VERNIS ET PROTECTEURS POUR BOIS · WOOD VARNISHES AND PROTECTORS

BARNIZ DE POLIURETANO

Barniz de alta calidad, basado en resina de poliuretano con filtros ultravioleta UV-10. Se caracteriza por su brillo, dureza y extraordinaria resistencia en ambientes climáticamente duros. Su secado rápido y facilidad de aplicación lo convierten en un barniz ideal tanto para el bricolaje como para el uso profesional.



APLICACIÓN	Pistola aire, Rodillo, Brocha
NATURALEZA	Alquídica Uretanada
ACABADO	Brillante
SECADO	3 - 4 horas
2as CAPAS	24 horas
RENDIMIENTO	14 - 18 m ² /l
LIMPIEZA	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral

TECNOLOGÍA UV-10
TECNOLOGIA UV-10
TECHNOLOGIE UV-10
UV-10 TECHNOLOGY

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITES PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	27,85

07Z

VERNIZ POLIURETANO TITAN YATE

Verniz de elevada qualidade, à base de resina de poliuretano com filtros ultravioleta UV-10. Caracteriza-se pelo seu brilho, dureza e extraordinária resistência em ambientes climatéricos agressivos. Graças à sua secagem rápida e fácil aplicação, é um verniz ideal tanto para bricolagem como para uso profissional.

APLICAÇÃO	Pistola de Ar, Rolo, Trincha
NATUREZA	Alquídica Uretanda
ACABAMENTO	Brilhante
SECAGEM	3 - 4 horas
2as DEMÃOS	24 horas
RENDIMENTO	14 - 18 m ² /l
LIMPEZA	Diluyente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral

VERNIS POLYURÉTHANE TITAN YATE

Vernis de haute qualité basé en résine de polyuréthane avec des filtres ultraviolets UV-10. Très brillant, dur et extraordinairement résistant à des environnements agressifs. Par son séchage rapide et application aisée, il est un vernis idéal pour le bricolage et le peintre professionnel.

APPLICATION	Pistolet aérogaphique, Rouleau, Brosse
TYPE	Alkyde uréthane
FINITION	Brillante
SÉCHAGE	3 - 4 heures
2èmes COUCHES	24 heures
RENDEMENT	14 - 18 m ² /l
NETTOYAGE	Diluant pour Synthétiques et Gras ou White Spirit

TITAN YATE POLYURETHANE VARNISH

High quality varnish which is based on polyurethane resin and contains ultraviolet filters. It is bright, hard and has an extraordinary resistance under rough weather conditions. Because of its quick drying and easy application, it is an ideal varnish for DIY and for professional use.

APPLICATION	Air Spray-gun, Roller, Brush
NATURE	Urethaned alkyd
FINISH	Gloss
DRYING	3 - 4 hours
2nd COATS	24 hours
COVERAGE	14 - 18 m ² /l
CLEANING	TITAN Synthetics and Grease Thinner, or White Spirit

BARNIZ POLIURETANO + ACRILICO

Barniz de dos componentes brillante o satinado, formulado con polioli acrílico con elevado grado de reticulación e isocianato alifático con filtros ultravioletas. Resistente a los agentes químicos, grasas, gasolina, gas-oil, etc., especialmente en ambientes marinos. Gran dureza y elasticidad. Retención de brillo. Muy resistente al desgaste y al lavado. No amarillea.



APLICACIÓN	Pistola aire, Rodillo, Brocha
NATURALEZA	Polioli acrílico catalizado con isocianato alifático
ACABADO	Brillante y Satinado
SECADO	3 - 4 horas
2as CAPAS	12 - 24 horas
RENDIMIENTO	14 - 16 m ² /l
LIMPIEZA	Diluyente TITAN Yate

ACABADO CRISTAL
ACABAMENTO CRISTAL
FINITION CRISTAL
CRYSTAL FINISH

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750 ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITES PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	38,45

07A-07L

VERNIZ POLIURETANO + ACRÍLICO

Verniz de dois componentes brilhante ou acetinado, formulado com polioli acrílico com elevado grau de reticulação e isocianato alifático com filtros ultravioletas. Resistente aos agentes químicos, gorduras, gasolina, gasóleo, etc., especialmente ambiente marinhos. Grande dureza e elasticidade. Retenção de brilho. Muito resistente ao desgaste e à lavagem. Não amarelece.

APLICAÇÃO	Pistola de Ar, Rolo, Trincha
NATUREZA	Polioli acrílico catalizado com isocianato alifático
ACABAMENTO	Brilhante ou Acetinado
SECAGEM	3 - 4 horas
2as DEMÃOS	12 - 24 horas
RENDIMENTO	14 - 16 m ² /l
LIMPEZA	Diluyente TITAN Yate

VERNIS POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE

Vernis bicomposant brillant à base de Polyol Acrylique à haut degré de réticulation et de l'isocyanate aliphatique. Contient des filtres UV. Très résistant aux agents chimiques, graisses, essence, gazole, etc. spécialement dans des environnements marins. Très dur et élastique. Grande rétention du brillant, très résistant à l'usure et aux lavages. Non-jaunissant.

APPLICATION	Pistolet aérogaphique, Rouleau, Brosse
TYPE	Polyol acrylique catalysé avec de l'isocyanate aliphatique
FINITION	Brillante ou Satinée
SÉCHAGE	3 - 4 heures
2èmes COUCHES	12 - 24 heures
RENDEMENT	14 - 16 m ² /l
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

POLYURETHANE+ACRYLIC VARNISH

Two-component gloss varnish, formulated with acrylic polyol with a high cross-linking degree and aliphatic isocyanate with UV filters. Resistant to the action of chemical agents, such as grease, petrol and gas-oil, especially in marine environments. Hard-wearing. High elasticity. Gloss retention. High resistance to wear and washes. Non-yellowing.

APPLICATION	Air Spray-gun, Roller, Brush
NATURE	Acrylic polyol catalyzed with aliphatic isocyanate
FINISH	Gloss or Satin
DRYING	3 - 4 hours
2nd COATS	12 - 24 hours
COVERAGE	14 - 16 m ² /l
CLEANING	TITAN YATE Thinner

ACEITE PARA TECA

Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la Teca. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.



APLICACIÓN	Brocha o muñeca
SECADO	2 - 4 horas
2as CAPAS	24 horas
RENDIMIENTO	10 - 18 m ² /l
LIMPIEZA	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral

INCOLORO
INCOLOR
INCOLOR
CLEAR

COLOR TECA
COR TECA
COULEUR TECK
TEAK COLOUR

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITES PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	15,95	72,70

07B

ÓLEO DE TECA

Composição a base de óleos naturais, que impregnan e protegem a Teca. Contém filtros ultravioletas. Baixo odor.

APLICAÇÃO	Trincha ou Boneca
SECAGEM	2 - 4 horas
2as DEMÃOS	24 horas
RENDIMENTO	10 - 18 m ² /l
LIMPEZA	Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral

HUILE POUR TECK

Composition à base d'huiles naturelles qui imprègnent et protègent le bois. Contient des filtres ultraviolets. Odeur très faible.

APPLICATION	Brosse ou tampon à vernir
SÉCHAGE	2 - 4 heures
2èmes COUCHES	24 heures
RENDEMENT	10 - 18 m ² /l
NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit TITAN

TEAK OIL

Natural oil-based product which soaks and protects teak wood. It contains UV filters Very low odour.

APPLICATION	Brush or cotton pad
DRYING	2 - 4 hours
2nd COATS	24 hours
COVERAGE	10 - 18 m ² /l
CLEANING	Odourless Thinner or White Spirit

076



IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA EPOXI

Imprimación de dos componentes. De gran adherencia, resistencia al agua y efecto protector. Base adecuada para los productos TITAN Yate.

- APLICACIÓN Brocha, Rodillo y Pistola
- NATURALEZA Epoxi poliámidoamina
- ACABADO Semi brillo
- SECADO 2,5 - 3 horas
- 2as CAPAS 24 horas
- RENDIMIENTO 8 - 10 m²/l (30 - 40 μ secas)
- LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

MULTIADHERENTE
MULTIADHERENTE
MULTIADHESION
MULTIADHESION

PRIMÁRIO ANTICORROSIVO EPOXI

Primário de dois componentes. De grande aderência, resistência à água e efeito protetor. Base adequada para os produtos TITAN YATE.

- APLICAÇÃO Trincha, Rolo, Pistola
- NATUREZA Epoxi poliámidoamina
- ACABAMENTO Semi brilhante
- SECAGEM 2,5 - 3 horas
- 2as DEMÃOS 24 horas
- RENDIMENTO 8 - 10 m²/l (30 - 40 μ secas)
- LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE ÉPOXY ANTICORROSION

Primaire bicomposant. Grande adhérence, résistance à l'eau et effet protecteur. Couche de fond appropriée pour des produits TITAN YATE.

- APPLICATION Brosse, Rouleau et Pistolet
- TYPE Époxy polyamidoamine
- FINITION Semi brillant
- SÉCHAGE 2,5 - 3 heures
- 2èmes COUCHES 24 heures
- RENDEMENT 8 - 10 m²/l (30 - 40 μ secs)
- NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER

Two-component primer. High adhesion, water resistance and protective effect. It is the suitable primer for the TITAN YATE products.

- APPLICATION Brush, roller and spray-gun
- NATURE Polyamidoamine epoxy
- FINISH Semi gloss
- DRYING 2.5 - 3 hours
- 2nd COATS 24 hours
- COVERAGE 8 - 10 m²/l (30 - 40 dry μ)
- CLEANING TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	35,45	165,90

077



IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GUESA M150

Formulada especialmente para tratamiento preventivo de Osmosis. Como imprimación antioxidante de alto espesor por capa sobre hierro y aluminio. Especialmente para superficies sumergidas.

- APLICACIÓN Brocha, Rodillo y Pistola
- NATURALEZA Epoxi amina
- ACABADO Semi brillo
- SECADO 8 horas
- 2as CAPAS 20 - 24 horas
- RENDIMIENTO 5 - 7 m²/l (120 - 160 μ)
- LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

TRATAMIENTO OSMOSIS
TRATAMENTO OSMOSE
TRAITEMENT OSMOSE
OSMOSIS TREATMENT

PRIMÁRIO EPOXI CAMADA GROSSA M150

Formulado especialmente para tratamiento preventivo de Osmosis. Como primário antioxidante de elevada espessura por camada sobre ferro e alumínio. Especialmente para superficies submersas.

- APLICAÇÃO Trincha, Rolo, Pistola
- NATUREZA Epoxi Amina
- ACABAMENTO Semi brilhante
- SECAGEM 8 horas
- 2as DEMÃOS 20 - 24 horas
- RENDIMENTO 5 - 7 m²/l (120 - 160 μ)
- LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE ÉPOXY COUCHE ÉPAISSE M150

Spécialement formulé pour le traitement préventif de l'osmose. Comme primaire antirouille à couche épaisse sur fer et aluminium Spécialement pour des surfaces submergées.

- APPLICATION Brosse, Rouleau et Pistolet
- TYPE Époxy amine
- FINITION Semi brillant
- SÉCHAGE 8 heures
- 2èmes COUCHES 20 - 24 heures
- RENDEMENT 5 - 7 m²/l (120 - 160 μ)
- NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

M150 THICK COAT EPOXY PRIMER

Especially formulated as a preventive treatment against Osmosis. Thick coat rust- preventive primer to be applied on iron and aluminium. Especially for submerged surfaces.

- APPLICATION Brush, roller or spray-gun.
- NATURE Amine epoxy
- FINISH Semi gloss
- DRYING 8 hours
- 2nd COATS 20 - 24 hours
- COVERAGE 5 - 7 m²/l (120 - 160 μ)
- CLEANING TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	53,95	258,25

07X



IMPRIMACIÓN DE ALUMINIO

Imprimación de resina sintética modificada de secado rápido, con alto contenido en escamas de aluminio, altamente impermeable al agua, especialmente en inmersión.

- APLICACIÓN Brocha, Rodillo, Pistola
- NATURALEZA Vinílica
- ACABADO Mate sedoso
- SECADO 15 - 20 minutos
- 2as CAPAS 4 horas, para vinílicas 24 horas
- RENDIMIENTO 6 - 10 m²/l (35 - 60 μ secas)
- LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

SELLADORA ANTIFOULING
SELANTE ANTIFOULING
SOUS-COUCHE ANTIFOULING
ANTIFOULING SEALER

PRIMÁRIO DE ALUMÍNIO

Primário de resina sintética modificada de secagem rápido, com elevado conteúdo em escamas de alumínio, altamente impermeável à água, especialmente em imersão.

- APLICAÇÃO Trincha, Rolo e Pistola
- NATUREZA Vinílica
- ACABAMENTO Mate sedoso
- SECAGEM 15 - 20 minutos
- 2as DEMÃOS 4 horas, para vinílicas 24 horas
- RENDIMENTO 6 - 12 m²/l (35 - 60 μ secas)
- LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE ALUMINIUM

Primaire à base de résine synthétique modifiée, avec une haute teneur en paillettes d'aluminium, très imperméable à l'eau, spécialement en immersion.

- APPLICATION Brosse, Rouleau, Pistolet
- TYPE Vinylique
- FINITION Mat soyeux
- SÉCHAGE 15 - 20 minutes
- 2èmes COUCHES 4 heures. Pour des recouvrements vinyliques: 24 heures
- RENDEMENT 6 - 10 m²/l (35 - 60 μ secs)
- NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

ALUMINIUM PRIMER

Primer made out of modified synthetic resin. Quick-drying. High content in aluminium flakes. Highly water-proof, especially under immersion conditions.

- APPLICATION Brush, roller, spray-gun
- NATURE Vinyl
- FINISH Silky matt
- DRYING 15 - 20 minutes
- 2nd COATS 4 hours. Vinyl topcoats: 24 hours
- COVERAGE 6 - 10 m²/l (35 - 60 dry μ)
- CLEANING TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS		4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX		2
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN		72,00

07N



IMPRIMACIÓN MARINA

Imprimación antioxidante de secado rápido con fosfato de zinc y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

MULTIUSO
MULTIUSO
MULTI-USAGE
MULTI PURPOSE

APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
ACABADO Satinado
SECADO 1 - 2 horas
2as CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 11 - 14 m²/l (18 - 23 μ secas)
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	21,25

PRIMÁRIO MARINHO

Primário antioxidante de secagem rápida com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

APLICAÇÃO Trincha, Rolo e Pistola
ACABAMENTO Acetinado
SECAGEM 1 - 2 horas
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 11 - 14 m²/l (18 - 23 μ secas)
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE MARIN

Primaire antirouille à séchage rapide avec du phosphate de zinc et une combinaison de résines très imperméables.

APPLICATION Brosse, rouleau et pistolet
FINITION Satinée
SÉCHAGE 1 - 2 heures
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 11 - 14 m²/l (18 - 23 μ secs)
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

MARINE PRIMER

Quick-drying rust preventive primer. It contains zinc phosphate and a combination of highly waterproof resins.

APPLICATION Brush, roller and spray-gun
FINISH Satin
DRYING 1 - 2 hours
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 11 - 14 m²/l (18 - 23 μ microns)
CLEANING TITAN YATE Thinner

S7V



IMPRIMACIÓN MARINA SPRAY

Imprimación antioxidante de secado rápido, con fosfato de zinc y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

MULTIUSO EN SPRAY
MULTIUSO EM SPRAY
MULTI-USAGE EN SPRAY
MULTI PURPOSE IN SPRAY

ACABADO Satinado
SECADO 1 - 2 horas
2as CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 0,5 m²/ envase 400ml

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	400 ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	16,95

PRIMÁRIO MARINHO

Primário antioxidante de secagem rápida, com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

ACABAMENTO Acetinado
SECAGEM 1-2 horas
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 0,5 m² com uma embalagem de 400ml

PRIMAIRE MARIN SPRAY

Primaire antirouille à séchage rapide avec du phosphate de zinc et une combinaison de résines très imperméables.

FINITION Satinée
SÉCHAGE 1 - 2 heures
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 0,5 m²/boîte aérosol 400 ml

SPRAY MARINE PRIMER

Quick drying anti-rust primer. It contains zinc phosphate and a combination of highly waterproof resins.

FINISH Satin
DRYING 1 - 2 hours
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 0,5 m²/400 ml spray can



07V		<h3>MASILLA EPOXI BAJA DENSIDAD</h3> <p>Masilla Epoxi de Baja Densidad, de gran poder de relleno, no descuelga ni cuartea, y de fácil lijado.</p>	<p>TRATAMIENTO OSMOSIS TRATAMENTO OSMOSE TRAITEMENT OSMOSE OSMOSIS TREATMENT</p>	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	1L	
		<p>APLICACIÓN Espátula ACABADO Mate SECADO Lijado y Pintado: 1 hora LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate (mientras este blanda)</p>	<p>MASSA EPOXI BAIXA DENSIDADE Massa Epoxi de Baixa Densidade, de grande poder de enchimento, não descola nem fissura, e é de fácil lixagem.</p>	<p>MASTIC ÉPOXY À DENSITÉ BASSE Mastic époxy à densité basse. Grand pouvoir de remplissage. Ne coule pas, ne se crevasse pas et à ponçage aisé.</p>	<p>LOW DENSITY EPOXY FILLER Low density epoxy paste, with high filling power. Non-drip. Non-crack. Easy sanding.</p>	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX
		<p>APLICAÇÃO Espátula ACABAMENTO Mate SECAGEM Lixado e Pintado: 1 hora LIMPEZA Diluente TITAN Yate (enquanto está mole)</p>	<p>APPLICATION Spatule FINITION Mate SÉCHAGE Ponçage et recouvrement: 1 heure NETTOYAGE Diluant TITAN YATE (mastic mou)</p>	<p>APPLICATION Putty knife FINISH Matt DRYING Sanding and painting: 1 hour. CLEANING TITAN YATE Thinner (while the filler is still soft)</p>	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	57,90

079		<h3>MASILLA EPOXI</h3> <p>Gran adherencia y flexibilidad, gran poder de relleno sin contracción al secar. Fácil aplicación y buena extensibilidad. Excelente resistencia al agua.</p>	<p>SOLDADURA EN FRÍO SOLDADURA A FROID SOUDEURE À FROID COLD WELDING</p>	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	
		<p>APLICACIÓN Espátula ACABADO Mate SECADO 8 - 10 horas LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)</p>	<p>MASSA EPOXI Excelente aderência e flexibilidade, grande poder de enchimento sem contracção ao secar. Fácil aplicação e boa extensibilidade. Excelente resistência à água.</p>	<p>MASTIC ÉPOXY À deux composants. Excellente adhésion et flexibilité, grand pouvoir de colmatage, sans contraction au séchage. Ne décroche pas. Application aisée. Bon étalement. Très résistant à l'eau.</p>	<p>EPOXY FILLER Excellent adhesion and flexibility, great refilling capacity, without contraction when drying. Non-sagging. Easy application and good spreading. Water resistant.</p>	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX
		<p>APLICAÇÃO Espátula ACABAMENTO Mate SECAGEM Lixado e Pintado: 8 - 10 horas LIMPEZA Diluente TITAN Yate (enquanto está macia)</p>	<p>APPLICATION Spatule FINITION Mate SÉCHAGE 8 - 10 heures NETTOYAGE Diluant TITAN YATE (tandis qu'il est mou)</p>	<p>APPLICATION Putty knife FINISH Matt DRYING 8 - 10 hours CLEANING TITAN YATE Thinner (while it is soft)</p>	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	44,95

072		<h3>MASILLA POLIÉSTER</h3> <p>Masilla de poliéster formulada para trabajos rápidos, presenta una excelente adherencia sobre chapa y un elevado poder de relleno que le permite nivelar grandes deformaciones. Su tixotropía facilita su aplicación en lugares de difícil acceso.</p>	<p>ELÁSTICA ELÁSTICA ELASTIQUE ELASTIC</p>	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	500grs.	1K	
		<p>APLICACIÓN Espátula NATURALEZA Poliéster insaturado ACABADO Mate SECADO 5 - 10 minutos LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)</p>	<p>MASSA POLIÉSTER Massa de poliéster formulada para trabalhos rápidos, apresenta uma excelente aderência sobre chapa e um elevado poder de enchimento que lhe permite nivelar grandes deformações. A sua tixotropia facilita a sua aplicação em locais de difícil acesso.</p>	<p>MASTIC POLYESTER Mastic de polyester formulé pour des travaux rapides. Il apporte une excellente adhésion sur tôle et un haut pouvoir de rebouchage, ce qui permet de réparer grands dommages. Thixotrope. Application aisée dans des endroits à accès difficile.</p>	<p>POLYESTER FILLER Polyester filler. Especially suitable for quick works. Excellent adhesion on metal sheet. High refilling and levelling power. Thixotropic. Easy application in areas that are hard to reach.</p>	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	8
		<p>APLICAÇÃO Espátula NATUREZA Poliéster insaturado ACABAMENTO Mate SECAGEM 5 - 10 minutos LIMPEZA Diluente TITAN Yate (enquanto está macia)</p>	<p>APPLICATION Spatule TYPE Polyester insaturé FINITION Mat SÉCHAGE 5 - 10 minutes NETTOYAGE Diluant TITAN YATE (tandis qu'il est mou)</p>	<p>APPLICATION Putty knife NATURE Insaturated polyester FINISH Matt DRYING 5 - 10 minutes CLEANING TITAN YATE Thinner (while it is soft)</p>	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	18,55	24,05

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS · PRODUTOS COMPLEMENTARES
 PRODUITS COMPLÉMENTAIRES · COMPLEMENTARY PRODUCTS

074



DILUYENTE

Mezcla de disolventes (hidrocarburos y cetonas) de evaporación lenta.

BROCHA-RODILLO
 TRINCHA-ROLO
 BROSSE-ROULEAU
 BRUSH-ROLLER

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	1L	
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	19,45	

DILUENTE

Mistura de solventes (hidrocarbonatos e acetonas) de evaporação lenta.

DILUANT

Mélange de dissolvants (esters et cétones) à évaporation lente.

THINNER

Mixture of slow drying solvents (esters and ketones).

07U



DESOXIDANTE MULTIUSO TITAN

Excelente desoxidante, pasivante, desincrustante, desengrasante, anticál y para la limpieza de madera, hierro, metales, cromados, etc.

PASIVANTE
 PASSIVANTE
 PASSIVANT
 PASSIVATING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	250 ml.	1L	5L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	8	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	5,10	13,80	60,65

DESOXIDANTE MULTIUSOS TITAN

Excelente desoxidante, passivante, desincrustante, desengordurante, anti-calcário e para a limpeza em geral, de madeira, ferro, metais, cromados, etc.

DÉSOXYDANT MULTI-USAGE

Excellent déroissant, passivant de fer, désincrustant, dégraissant, anticalcaire et pour le nettoyage général des surfaces en bois, fer, métaux, finitions chromées, etc.

MULTI-PURPOSE RUST REMOVER

Excellent rust remover, passivator, polishing, degreasing, anti-calcareous and general purpose cleaning agent, for wood, iron, metal, chrome-plating, etc.

06G



DECAPANTE PARA PATENTES AL AGUA

Decapante especial para eliminar patentes. Uso exclusivo profesionales.

ESPECIAL ANTIFOULING
 ESPECIAL ANTIFOULING
 SPECIAL ANTIFOULING
 FOR ANTIFOULING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	4L	
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	2	
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	60,60	

DECAPANTE PARA ANTIFOULING BASE AQUOSA

Decapante especial para eliminar antifouling. Uso exclusivo de profissionais.

APLICAÇÃO Trincha e rolo
 RENDIMENTO 3 - 5 m²/l
 LIMPEZA Água

DÉCAPANT ANTIFOULING À L'EAU

Décapant spécial pour éliminer des couches anciennes d'antifouling. Seulement pour usage professionnel.

APPLICATION Brosse et rouleau
 RENDEMENT 3 - 5 m²/l
 NETTOYAGE Eau

WATER-BASED PAINT STRIPPER FOR ANTIFOULINGS

Special paint stripper for easily and quickly removing antifouling paints. Only for professional use.

APPLICATION Brush and roller
 COVERAGE 3 - 5 m²/l
 CLEANING Water

07J



ADITIVO ANTIDESLIZANTE

Producto para adicionar a los esmaltes, pinturas y barnices, que requieran un acabado antideslizante.

ANTIDESLIZANTE
 ANTIGLISSANTE
 ANTISLIDING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	Sobre	Caja
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	1	20
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	5,75	114,65

ADITIVO ANTI-DESGLIZANTE

Produto para adicionar aos esmaltes, tintas e vernizes, onde é requerido um acabamento antideslizante.

ADDITIF ANTIDÉRAPANT

Produit pour être ajouté à des peintures et vernis, quand on a besoin d'une finition antidérapante.

NON-SLIP ADDITIVE

Product to be added to paints, lacquers and varnishes, when a non-slip finish is required.

07D



ESMALTE PESQUEROS

Esmalte basado en resinas alquídicas largas en aceite de alta resistencia, especial para la protección de estructuras en ambiente marino y para el mantenimiento de embarcaciones de pesca. Los colores antideslizantes, no contienen en su formulación ni arena ni marmolina. El aditivo de baja densidad consigue que la estructura del esmalte sea homogénea y facilita su aplicación, consiguiendo acabados muy uniformes.

APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola
NATURALEZA	Alquídica
ACABADO	Brillante
SECADO	5 - 7 horas
2as CAPAS	24 horas
RENDIMIENTO	12 - 16 m ² /l (30 - 40 μ)
LIMPIEZA	Aguarrás Mineral o Disolvente Sintéticos y Grasos

ESMALTE BARCOS DE PESCA

Esmalte baseado em resinas alquídicas largas em óleos de alta resistência, especial para a proteção de estruturas em ambientes marinhos e para a manutenção de embarcações de pesca. As cores anti-deslizantes, não contém na sua formulação nem areia nem pó de mármore. O aditivo de baixa densidade consegue que a estrutura do esmalte seja homogénea e facilita a sua aplicação, obtendo-se acabamentos muito uniformes.

APLICAÇÃO	Trincha, Rolo, Pistola
NATUREZA	Alquídica
ACABAMENTO	Brilhante
SECAGEM	5 - 7 h
2as DEMÃOS	24 h
RENDIMENTO	12 - 16 m ² /l (30 - 40 μ)
LIMPEZA	Aguarrás Mineral ou Solvente Sintéticos e Oleosos

LAQUE BATEAUX DE PÊCHE

Laque à base de résines alkydes (glycéro) longues en huile et à haute résistance, spéciale pour la protection de structures en atmosphères marines et pour l'entretien des bateaux de pêche. Les couleurs antiglissantes ne contiennent pas de sable ou de poudre de marbre. L'additif à densité basse produit une laque à structure homogène, une application aisée et des finitions très uniformes.

APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet
TYPE	Alkyde (glycéro)
FINITION	Brillante
SÉCHAGE	5 - 7 heures
2èmes COUCHES	24 heures
RENDEMENT	12 - 16 m ² /l (30 - 40 μ)
NETTOYAGE	White Spirit ou Diluant pour Synthétiques et Gras

ENAMEL FOR FISHING BOATS

Enamel based on highly resistant long-oil alkyd resins. Especially intended for the protection of structures in marine environments and for the maintenance of fishing boats. Non-slip shades for boat decks contains neither sand nor marble-like stone. The low density additive makes possible a homogeneous paint structure and provides easy application, and uniform finishes

APPLICATION	Brush, roller and spray-gun
NATURE	Alkyd
FINISH	Gloss
DRYING	5 - 7 hours
2nd COATS	24 hours
COVERAGE	12 - 16 m ² /l (30 - 40 μ)
CLEANING	TITAN Thinner and Grease Thinner or Turpentine

BROCHA-RODILLO
TRINCHA-ROLO
BROSSE-ROULEAU
BRUSH-ROLLER

ESMALTE BRILANTE
ESMALTE BRILHANTE
LAQUE BRILLANTE
GLOSS ENAMEL



LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	16,35	77,55

07E



PATENTE PESQUEROS

Patente de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patentes.

APLICACIÓN	Brocha y rodillo
ACABADO	Semi Mate
SECADO	1 hora / Inmersión (botadura): transcurridas 12 horas y hasta 6 meses
2as CAPAS	6 horas
RENDIMIENTO	10 - 12 m ² /l por capa
LIMPIEZA	Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING BARCOS PESCA

Antifouling auto polimentável por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante toda a duração do antifouling. Pode ser aplicado diretamente sobre a maioria dos antifoulings em bom estado. Não acumula camadas velhas de antifouling.

APLICAÇÃO	Trincha e rolo
ACABAMENTO	Semi Mate
SECAGEM	1 hora. Imersão (lançamento): passadas 12 hora e até 6 meses
2as DEMÃOS	6 horas
RENDIMENTO	10 - 12 m ² /l
LIMPEZA	Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING BATEAUX DE PÊCHE

Antifouling autopolissant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

APPLICATION	Brosse et rouleau
FINITION	Semi Mate
SÉCHAGE	1 heure / Immersion (lancement): après 12 heures et jusqu'à 6 mois
2ème COUCHE	6 heures
RENDEMENT	10 - 12 m ² /l par couche
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

ANTIFOULING FOR FISHING BOATS

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on most well-adhered antifouling coats. It does not accumulate old antifouling coats.

APPLICATION	Brush and roller
FINISH	Semi Matt
DRYING	1 hour / Immersion (launching): after 12 hours und up to 6 months
2nd COATS	6 hours
COVERAGE	10 - 12 m ² /l per coat
CLEANING	TITAN Yate Thinner


ROJO



LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	41,60	208,45



TABLA DE RENDIMIENTOS DE LAS PATENTES AUTOPULIMENTABLES LIXIVANTE Y VINÍLICA

	MOTORAS			VELEROS		
¿CUÁNTA PINTURA NECESITO?						
METROS DE ESLORA	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-15
RENDIMIENTO POR CAPA Y LITRO	1,5	2	3	4	6	8
TOTAL LITROS 2 CAPAS (RECOMENDADO)	3	4	6	8	12	16

Estos precios deben entenderse como recomendados para la venta al público. IVA aparte. La presente lista anula las anteriores.

Estes são os preços recomendados para a venda ao público. IVA não incluído. Esta tabela de preços anula as anteriores.

Tous ces prix doivent être considérés comme prix de détail recommandés. T. V. A. n' y est pas comprise. Ce tarif annule les autres listes de prix préalables.

These prices must be understood as recommended retail prices. V.A.T. is not included. This price-list supersedes the others previously issued.

CONDICIONES SERVICIO: pedido mínimo 250€ para servicio con portes pagados.

CONDIÇÕES DE SERVIÇO: pedido mínimo de 250€ por serviço com portes pagos.

DELIVERY CONDITIONS: 250€ minimum order for delivery free of charge.

CONDITIONS DE LIVRAISON: commande minimale de 250€ pour livraison avec des frais de port offerts.

Precios vigentes a partir del 1 abril de 2019, esta tarifa anula las anteriores.

Preços efetivos a partir de 1º de abril de 2019, esta taxa cancela os anteriores.

Prix en vigueur à compter du 1er avril 2019, ce tarif annule les précédents.

Prices effective as of April 1, 2019, this rate cancels the previous ones.



www.titanlux.com

TITAN

INDUSTRIAS TITAN, S. A. U.
P.I. Pratense, c/ 114, 17-19
08820 El Prat de Llobregat,
Barcelona, ESPAÑA.
Telf.: +34 934 797 494

