



tkrom[®]
pinturas

**CATÁLOGO
2019**

tkrom[®]
pinturas





tkrom®



tkrom
plata



grupo
tkrom®

Hola

Este catálogo está diseñado para que conozcas las soluciones en pintura que el Grupo Tkrom puede ofrecerte.

Nuestros productos y servicios están pensados para simplificarte la vida y aportar valor. Nuestros horarios se adaptan a los tuyos, nuestros productos nacen de escucharte y nuestros servicios tratan de promover tu autonomía. Todo para que tú te dediques a lo realmente importante.

Tú marcas el camino y nosotros estamos ahí para apoyarte en todo lo que necesites.

NUESTRA HISTORIA

1989

Construcción en Castellón de la fábrica de pinturas al agua EUPINCA. Comercialización de pintura bajo la marca tkrom

1991

Nace el Grupo Anadeco, primera central de compras del sector de la decoración en España

1995

Adquisición del avanzado sistema automático de fabricación de pinturas a color en base disolvente. Ampliación de 7.500 m² del centro logístico Anadeco.

2009

Traslado a las instalaciones de Cartagena. Más 20.000 m² destinados a la formulación, fabricación y envasado de nuestras pinturas.

2007

Incorporación en nuestro sistema productivo del sistema tintométrico industrial al agua, INFINITY COLORS.

2016

Con más de 30 millones de kilos producidos, nos situamos como tercer fabricante de pintura de España.

2017

Rebranding de Eupinca y Anadeco, dando origen al actual Grupo Tkrom



grupo
tkrom[®]

ORIENTACIÓN PROFESIONAL



+12.000
REFERENCIAS

El grupo tkrom ofrece un amplio abanico de soluciones en materia de pinturas, suelos laminados, maquinaria especializada y herramientas.

No solo permanecemos atentos a las últimas tendencias del mercado, sino que las marcamos. Por eso, podemos ofrecer de forma óptima a nuestra red de distribuidores: herramientas, accesorios, maquinaria especializada, suelos laminados, vinílicos, césped artificial, moquetas disponibles en más de 220 puntos de venta y distribuidos a través de una plataforma logística de más de 11.000 metros cuadrados.

Un gran equipo humano, con los últimos avances técnicos nos permite verificar que todos nuestros productos cumplen con los niveles de calidad exigidos por la normativa en materia de cubrición, rendimiento, dureza, nivelación, finura y brillo.

Además gracias a un equipo especializado de coloristas, al registro de un histórico de color, y al uso del espectrofotómetro podemos ajustar el parámetro más importante entre pinturas de distintos lotes, el color.

NUESTRAS MARCAS



La ventaja de ser la primera central de compras



La línea especializada en tratamientos para la madera



Sistemas impermeabilizantes de poliuretano



Una amplia variedad de soluciones de suelo laminado y accesorios



Productos específicos para la reparación de soportes

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



La Dirección de **EUPINCA**, empresa cuya actividad consiste en el diseño y la producción de pinturas y revestimientos de base acuosa y base disolvente, consciente de la importancia de considerar como principios básicos para su gestión, la calidad y el respeto por el medio ambiente, manifiesta que constituye su objetivo prioritario obtener unos resultados de acuerdo a los requisitos de nuestros clientes y los legalmente establecidos.

Para ello, ha implementado un Sistema Integrado de Gestión (SIG,) basado en las Normas **UNE-EN ISO 9001:2015** y **UNE-EN ISO 14001:2015**, con el que se compromete a cumplir los siguientes principios:



Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y otros que la organización suscriba en materia de Calidad y Medio Ambiente, mediante la identificación y evaluación de los mismos.



Detectar y corregir las no conformidades que se produzcan durante el desarrollo de la actividad mediante la implantación de acciones correctivas y el seguimiento de las mismas.



Mejorar continuamente la eficacia y resultados del SIG estableciendo objetivos que permitan:

- Aumentar la calidad de los productos.
- Proteger el medio ambiente realizando una gestión responsable de los residuos y del consumo de recursos naturales desde una perspectiva de ciclo de vida, así como previniendo la contaminación.



Crear una cultura de gestión integral de la organización fundamentada en la calidad de nuestros productos y servicios y la protección ambiental, desarrollando actividades de formación y concienciación del personal.

Esta Política de Calidad y Medio Ambiente es de obligado cumplimiento por todo el personal del grupo tkrom y sirve de marco para establecer y revisar los objetivos de Calidad y Medioambiente, siendo revisada anualmente.

La Dirección se compromete a divulgar nuestra política a todos los niveles de la organización, por lo que estará expuesta en lugares visibles. También está a disposición del público u otras partes interesadas que la soliciten.



NUESTRAS PINTURAS



grupo
tkrom[®]

Descaradamente
a tu favor

Para cada superficie habrá unos o varios tipos de pintura adecuados, según el uso, condiciones de exposición, de la agresividad ambiental, del sistema de aplicación, del presupuesto, etc... pudiendo elegirse el tipo más adecuado. En función de la naturaleza química del ligante utilizado, los principales grupos de pinturas, pueden ser:



PINTURAS ALCÍDICAS

Las pinturas basadas en resinas alcídicas o gliceroftálicas se han usado con éxito desde hace muchos años, tanto para superficies de madera como metálicas, e incluso sobre soportes minerales debidamente preparados.




PROPIEDADES:

- Fácil aplicación
- Buena resistencia al agua
- Buena protección frente a la corrosión
- Fácil de eliminar
- Buena retención de brillo



PINTURAS ACRÍLICAS

Existe una gran variedad de pinturas basadas en ligantes de naturaleza acrílica, pudiendo diferenciarse las basadas en resinas acrílicas en dispersión acuosa, están formadas por la dispersión de glóbulos de polímero acrílico en agua, que se mantienen en dispersión por la acción de aditivos especiales. Cuando se aplican las pinturas formuladas con estas resinas y se evapora el agua que interviene en su composición, los glóbulos se van acercando hasta que se "suelan" unos a otros, aglomerando las cargas y pigmentos hasta formar un film insoluble en agua. Las excelentes características y resistencias a los agentes atmosféricos de estos productos permite la aplicación tanto en interiores como en exteriores, estando muy extendido su uso en fachadas. En cuanto a los productos basados en resinas acrílicas disueltas en disolventes específicos, podemos encontrar pinturas que abarcan campos tan distintos como el pintado de carreteras, el de fachadas, materiales plásticos, acero, metales ligeros, aleaciones, etc... Pueden ser de uno o dos componentes y en general proporcionan acabados de muy buena durabilidad.



PROPIEDADES:

- Fácilidad de aplicación
- Altas prestaciones
- Buena adherencia a diversos sustratos
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos
- Rápido secado



PINTURAS DE CLOROCAUCHO

Son pinturas al disolvente, a base de caucho clorado, resina poco reactiva, polímero de gran inertidad químicamente y con excelentes propiedades de formación de película. Estos productos secan por evaporación del disolvente que interviene en su formulación, y son reversibles, es decir, se pueden redissolver utilizando los mismos disolventes. Se emplean con éxito desde hace muchos años, tanto para la protección del acero, como de los morteros a base de cemento. Tienen muy buena resistencia al agua y a los agentes químicos, pero no a los aceites, grasas y disolventes.



PINTURAS VINÍLICAS

Las pinturas vinílicas al agua utilizan como ligante dispersiones acuosas de copolímeros del acetato de polivinilo, que les aporta muy buenas propiedades de durabilidad y facilidad de aplicación. Son de olor suave, permiten obtener diversos grados de brillo y tienen buena retención de color, con buena resistencia al agua y a la saponificación.



PINTURAS EPOXI

La variedad existente de productos basados en resinas epoxi es muy amplia, y en la actualidad, este tipo de pinturas desempeñan un papel muy importante en la protección de superficies metálicas y minerales. Su desarrollo ha sido continuado y después de más de 60 años en el mercado disponemos hoy día de imprimaciones, capas intermedias y productos de acabado tanto al disolvente como al agua, en polvo, 100% sólidos o con bajo contenido en disolvente.

tkrom®



PROPIEDADES:

- Muy buena resistencia al agua y a la intemperie
- Rápido secado
- Son sensibles a la temperatura y tienen tendencia a amarillear
- Por su contenido en cloro, ofrecen alta resistencia a hongos y mohos



PROPIEDADES:

- Buena aplicabilidad
- Rápido secado
- Buena penetración y adherencia



PROPIEDADES:

- Excelente adherencia
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a los agentes químicos

Transcurridos unos días de su aplicación, estos productos poseen una gran resistencia a los álcalis, incluso a la sosa cáustica, muchos ácidos y a gran número de soluciones salinas. Son de excelente resistencia al agua y a los aceites, tanto minerales, como vegetales o animales. Muy buena resistencia a los disolventes, incluidos los hidrocarburos aromáticos y alifáticos, alcoholes, ésteres y cetonas.

Se suministran en dos componentes, para mezclar en el momento de su aplicación, teniendo una vida útil de mezcla que puede variar desde unos minutos a más de 24 horas, dependiendo de los tipos.



PINTURAS DE POLIURETANO

Las pinturas de poliuretano, dadas las excelentes características de las resinas en las que se basan, son productos de máxima resistencia y durabilidad, con excelente adherencia a gran variedad de superficies, algunas de difícil pintado como el cobre o el níquel. Existen pinturas de poliuretano muy diversas, unas especialmente duras, otras de máxima flexibilidad aplicables incluso sobre superficies deformables como el cuero y materiales plásticos, otras de máxima resistencia al agua y a los agentes químicos, etc.

Son estables frente a temperaturas de 120 a 160°C, pudiendo soportar puntas de 180-200°C.

Por su excelente resistencia a los agentes atmosféricos, brillo y retención de color, se utilizan a menudo como capa de terminación en los sistemas epoxídicos, a los que superan en retención de brillo y resistencia a la luz solar.

Al igual que los epoxi suelen suministrarse en dos componentes, por lo que es importante conocer el tiempo de vida útil de la mezcla, y respetar las relaciones de mezcla indicadas por el fabricante. Transcurridos varios días tras su secado, la película continua endureciendo y mejorando sus características.

- Las capas de terminación son sensibles a la luz solar, por lo que, sin perder las propiedades protectoras, expuestas a la intemperie presentan "caleo" y pérdida progresiva de brillo



PROPIEDADES:

- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente retención de brillo
- Excelente retención de color
- Muy buena nivelación
- Sensibles a la humedad



PINTURAS ESPECIALES



Existen además, otros numerosos tipos de pinturas que usan ligantes diferentes a los descritos, algunas de las cuales están descritas en las fichas que más adelante se incluyen, tales como Pinturas al Silicato, Pliolites, en base cal y en base grafeno.

Fondos Consolidantes, Impermeabilizantes, Funguicidas, etc., cuyas características y propiedades se pueden consultar en cada producto.





TKROMATIC

LA (RE) EVOLUCIÓN DEL COLOR EN EL PUNTO DE VENTA

Como profesionales del color, en tkrom ofrecemos a nuestros distribuidores un conjunto de soluciones tintométricas para la correcta evolución de su negocio.



20 años de experiencia
gestionando más de 250 puntos tintométricos con miles de clientes satisfechos



VENTAJAS TKROMATIC

Distintas tipologías de bases tintométricas para reproducir de manera fiable cualquier color deseado: Pinturas plásticas, revestimientos para fachadas, esmaltes y una amplia oferta de soluciones para el mantenimiento de la industria, sitúan nuestra oferta tintométrica entre las más valoradas por los profesionales del sector.



**PRECISIÓN EN LA
REPRODUCCIÓN
DEL COLOR**



**INMEDIATEZ EN EL
SERVICIO**



**ASESORAMIENTO
TÉCNICO
GARANTIZADO**

PRODUCTOS DISPONIBLES EN BASE AGUA

- 1** Revestimientos
- 2** Pintura plástica interior
- 3** Pintura plástica interior/externo
- 4** Esmaltes acrílicos

PRODUCTOS DISPONIBLES EN BASE DISOLVENTE

- 1** Esmaltes sintéticos/ Forja / Antioxidante
- 2** Productos para la industria:
 - a. Epoxi
 - b. Poliuretano
 - c. Clorocaucho

CARTAS TKROMATIC

CARTA TKROM COLOR TINTOMÉTRICA



CÓDIGO:
40125

EAN:
8424214147351

CARTA COLORES UV-EXTRA



CÓDIGO:
40130

EAN:
8424214147429

CARTA COLORES TKROM BLANCOS



CÓDIGO:
40107

EAN:
8424214147122

CARTA TACO COLECCIÓN ARMONIA STOCK



CÓDIGO:
40138

EAN:
8424214194225

CARTA COLOR NCS EXTERIOR



CÓDIGO:
40127

EAN:
8424214147382

CARTA COLECCIÓN ARMONIA 120 COLORES



CÓDIGO:
40136

EAN:
8424214190821

CARTA COLORES RAL K-7



CÓDIGO:
40124

EAN:
8424214147344


CARTA COLORES NOVA 720



CÓDIGO:
40123

EAN:
8424214147337

CARTA TKROM FACHADAS 2017

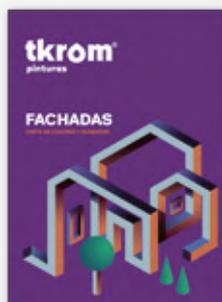

CÓDIGO:
40134

EAN:
8424214147245


CARTA TKROM SUPERCARRARA 2017



CÓDIGO:
40132

EAN:
8424214185476

CARTA TKROM ESMALTES

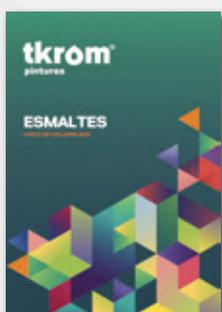

CÓDIGO:
40135

EAN:
8424214190050


CARTA WOODMARK BARNICES Y LASURES



CÓDIGO:
40139

EAN:
8424214194928

CARTA TKROM SPRAYS

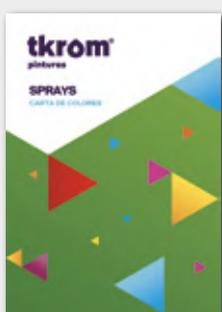

CÓDIGO:
40135

EAN:
8424214190050

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN
40102	CARTA COLORES INDUSTRI.(FORJA)	8424214147061
40109	CARTA TK-INST.DEPORT Y PARKING	8424214147146
40116	CARTA COLORES ESM.ANTIOXIDANTE	8424214147221
40104	CARTA COLORES TKROM COLORANTES	8424214147085
40120	CARTA COLORES ATLAS NCS	8424214147306
40121	CARTA COLORES NCS INDEX 1950	8424214147313
40122	CARTA COLORES NCS SELECCION	8424214147320

MOBILIARIO PUNTO DE VENTA

PLV COLECCIÓN ARMONÍA - REF-40137



MUEBLE ESMALTES - BAJO PEDIDO



PLV GÓNDOLA ARMONÍA - REF-40140



MUEBLE FACHADAS REDUCIDO - BAJO PEDIDO



MUEBLE COLECCIÓN ARMONÍA - BAJO PEDIDO



MUEBLE FACHADAS - BAJO PEDIDO



MUEBLE S GRAPHENSTONE - BAJO PEDIDO



MUEBLE L GRAPHENSTONE - BAJO PEDIDO



EXPOSITOR LIMPIADORES



MUEBLE M GRAPHENSTONE - BAJO PEDIDO



MUEBLE XL GRAPHENSTONE - BAJO PEDIDO



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Consulta las opciones de personalización y adaptaciones del material de comunicación para los puntos de venta.

Realiza tu consulta al correo marketing@grupotkrom.com y buscaremos la mejor solución que se adapte a tu negocio.

INFINITYCOLOR

INFINITY COLORS

//

**Piensa
un color,
luego
dinos cual**

//

En nuestra planta de producción disponemos de un avanzado sistema tintométrico basado en la tecnología de bases infinitas, con el que obtener cualquier color de manera rápida, fiable y con la mayor garantía de estabilidad de los pigmentos.



¿EN QUE CONSISTE LA TECNOLOGÍA DE BASES INFINITAS?

Nuestro innovador sistema tintométrico crea una base específica para cada color, resultado del ajuste de bases blanca y transparente, optimizando la cantidad de colorantes utilizados.

Una clara apuesta por la optimización, la innovación y la tecnología en los procesos de fabricación de pinturas de color



PEDIDOS DESDE UN ENVASE DE 4L



REDUCIMOS TU STOCK



ENTREGA ESPRESS (24H-48H)



CONOCE EL PRECIO AL INSTANTE

INFINITYCOLOR

PRODUCTOS DISPONIBLES EN BASE AGUA

- 1** Revestimiento liso
- 2** Revestimiento liso elástico
- 3** Pintura plástica interior
- 4** Pintura plástica interior/externior

PRODUCTOS DISPONIBLES EN BASE DISOLVENTE

- 1** Esmalte secado rápido
- 2** Esmalte epoxi
- 3** Esmalte poliuretano

CARTA TKROM INFINITYCOLOR

CONSULTA LA AGRUPACIÓN DE COLOR



1

ELIGE UN COLOR

De nuestra carta TKROM color*
 *La carta TKROM color se puede adquirir en puntos de venta autoizados.



2

ANOTA LA REFERENCIA

Fíjate en el último dígito de la referencia elegida. En nuestro caso es el 3.

E3-23

3

COMPRUEBA LA TARIFA

Segun la terminación de la referencia, el color pertenecerá a un grupo. En el ejemplo, nuestro color termina en 3, por lo que es del grupo III.

4

CONTACTA

Con tu proveedor local para obtener tu tarifa.

GRUPO	RANGO DE COLORES CÓDIGOS FINALIZADOS EN	
I	1	6
II	2	7
III	3	8
IV	4	9
V	5	10
VI	Requiere cotización previa Códigos E-25	

PIENSA UN COLOR...

En todos nuestros centros
disponemos del servicio con el
que podras llevarte a casa
cualquier color que imagines






PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES

1.1 Fijativos	30
1.2 Imprimaciones pavimentos	32
1.3 Imprimaciones metal	33
1.4 Capas intermedias	36
1.5 Imprimación albañilería	37
1.6 Tratamientos específicos	39
1.7 Barniz protección	41



PINTURAS PLÁSTICAS

4.1 Mate Interior	72
4.2 Mate Interior / Exterior	75
4.3 Satinados	85
4.4 Gotelé	87

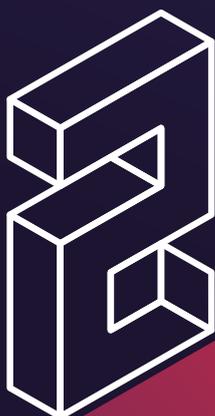

MASILLAS

2.1 En polvo	48
2.2 Listas al uso	52



PINTURAS ESPECIALES

5.1 Ecológicas	90
5.2 Piscinas	93
5.3 Antihumedad y antimanchas	94
5.5 Especialidades hogar	97



FACHADAS Y CUBIERTAS

3.1 Revestimientos lisos	58
3.2 Revestimientos rugosos	61
3.3 Impermeabilizantes	64



PAVIMENTOS

6.1 Instalaciones deportivas	100
6.2 Señalización vial	102
6.3 Industria	103




ESMALTES

- 7.1 Decoración 108
- 7.2 Profesional 110
- 7.3 Industria 112



DISOLVENTES 142

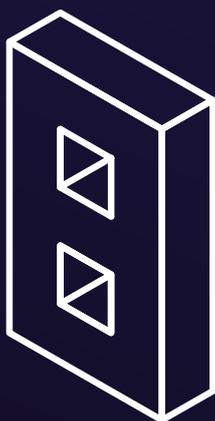


MADERA

- 8.1 Poro cerrado 118
- 8.2 Poro abierto 120
- 8.3 Industria 124
- 8.4 Aditivos 129




TINTES 156

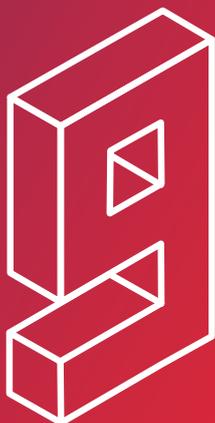

SPRAYS

132

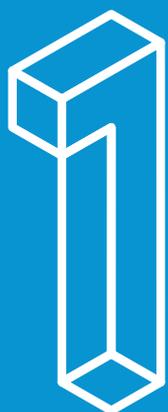

PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

- 1.1 Fijativos
- 1.2 Imprimaciones pavimentos
- 1.3 Imprimaciones metal
- 1.4 Capas intermedias
- 1.5 Imprimación albañilería
- 1.6 Tratamientos específicos
- 1.7 Barniz protección



1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.1. Fijativos



LÁTEX

Imprimación transparente al agua a base de látex sintético, especial para sellar superficies de albañilería que vayan a ser pintadas con pintura plástica. Se puede utilizar como barniz de acabado sobre pinturas al temple y papeles pintados. Se puede utilizar como pegamento (cola blanca).

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanquecino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FIJATIVO PENETRANTE F1

Fijativo mural al agua de alta penetración, de base acrílica, para impregnación superficial de los soportes comúnmente utilizados en la construcción. Producto de partícula ultra fina, que le comunica un elevado poder penetrante, saturando incluso las capilaridades microscópicas de los enlucidos.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Opalino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FIJATIVO PENETRANTE F4

Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como para barnizar ladrillos, piedra natural o artificial, etc. Posee una magnífica resistencia a la alcalinidad, siendo el soporte ideal de las sucesivas capas de pintura a aplicar sobre los soportes citados.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanquecino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 5903

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 5907

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 5908

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.1. Fijativos



IMPREGNANTE FIJADOR HM-5

Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como para barnizar ladrillos, piedra natural o artificial, etc. Posee una magnífica resistencia a la alcalinidad, siendo el soporte ideal de las sucesivas capas de pintura a aplicar sobre los soportes citados.

USOS: Interior y exterior. Para sellar y compactar pavimentos de hormigón. Hormigón.

COLORES: Opalino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

IMPREGNANTE FIJADOR HI-10/HI-20

Producto a base de disolvente que compacta, impermeabiliza y aumenta la resistencia del hormigón. Totalmente transparente e incoloro, realza el color y acabado del pavimento. Antipolvo, facilita la limpieza, tanto en seco como en húmedo de los pavimentos de hormigón impreso sobre los que se aplica. El producto Standard es el HI-10, el HI-20 es de mayor concentración, necesario para aplicaciones especiales.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Incoloro.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

IMPREGNANTE FIJADOR HI-15

Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como para barnizar ladrillos, piedra natural o artificial, etc. Posee una magnífica resistencia a la alcalinidad, siendo el soporte ideal de las sucesivas capas de pintura a aplicar sobre los soportes citados.

USOS: Interior y exterior. Para sellar y compactar pavimentos de hormigón. Hormigón.

COLORES: Opalino .

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 5910

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 6939

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 5910

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.2. Imprimaciones pavimentos



IMPRIMACIÓN EPOXI SELLADORA 2C

Imprimación Epoxi 2C para superficies de hormigón, fabricada a base de resinas epoxi-poliamidoamina, bióxido de titanio y cargas inertes especiales, que forma por polimerización un film duro y elástico de excelente adhesión el soporte.

USOS: Interior y exterior. Hormigón.

COLORES: Blanco. Gris. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 4-6m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Semimate.



IMPRIMACIÓN EPOXI AGUA 3C

Recubrimiento sellante o imprimación de capa fina para preparar suelos de hormigón y paredes de yeso o cemento. Formulado con resina epoxi basada en bisfenol A más aducto de amina. Su aspecto es satinado, liso, fino, transpirable, con buena penetración en el sustrato y susceptible de ser repintado con sistemas epoxi al agua, epoxi exento de disolvente o bien con sistemas de poliuretano.

USOS: Interior y exterior. Pavimentos de hormigón.

COLORES: Blanco hueso. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 4-6m²/l

APLICACIÓN: Brocha y rodillo.

ACABADO: Satinado.



BARNIZ ANCLAJE EPOXI SIN DISOLVENTE 2C

Penetra profundamente en los suelos de hormigón, facilitando el anclaje de las capas posteriores de pintura, incluso en suelos con tratamiento de cristalización, evitando frecuentemente la necesidad de realizar una acción mecánica de granallado o amolado para abrir el poro.

USOS: Interior. Industrias. Recintos sanitarios.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillante.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/PINTADO



4h /18-48h

MANOS



1

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 370
EPOXI-ESTUFA

BLANCO Y
COLORES

6KG

18KG

TDS 6751
(A+B)

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/PINTADO



2-3' /24-48h

MANOS



1

DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA

BLANCO Y
COLORES

16KG

TDS 5551
(A+B+C)

INTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/PINTADO



24h

MANOS



1

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 370
EPOXI-ESTUFA

BLANCO Y
COLORES

9KG

18KG

TDS 6757
(A+B)

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.3. Imprimaciones metal



IMPRIMACIÓN ESTRUCTURAS

Imprimación antioxidante adecuada para la protección de superficies de hierro y acero en general, fabricada a base de resinas sintéticas y pigmentos antioxidantes. Seca muy rápidamente y se aplica con gran facilidad.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero.

COLORES: Blanco. Negro. Rojo. Gris. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA

Imprimación Sintética de muy buena brochabilidad y gran facilidad de aplicación. Su gran poder de nivelación permite obtener a brocha o rodillo perfectos acabados, sin tendencia a descolgar. Fabricado a base de resinas gliceroftálicas de excelente secado en profundidad y muy buena dureza y flexibilidad.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero. Madera.

COLORES: Blanco. Rojo. Gris. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA

Imprimación Sintética Anticorrosiva a base de resinas gliceroftálicas y pigmentos anticorrosivos (fosfato de zinc). Producto ideal para la protección contra la corrosión de superficies de hierro y acero, tanto en interiores como en exteriores. Duro y elástico, posee gran adherencia. Este producto es la alternativa al Minio de Plomo.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero.

COLORES: Naranja. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



40-60' /según acabado

MANOS



1 - 2 según acabado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE TKROM 345 SINTÉTICOS Y GRASOS

BLANCO Y COLORES



TDS 6206

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



1-2h /24h

MANOS



1 - 2 según acabado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE TKROM 345 SINTÉTICOS Y GRASOS

BLANCO Y COLORES



TDS 6201

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



2-3h /24h

MANOS



1 - 2 según acabado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE TKROM 345 SINTÉTICOS Y GRASOS

BLANCO Y COLORES



TDS 6218

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.3. Imprimaciones metal



IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO (MATE)

Imprimación de secado muy rápido, de buen poder antioxidante y excelente facilidad de aplicación. Muy buena dureza y extensibilidad sin ninguna tendencia a descolgar. Fabricado a base de resinas gliceroftálicas modificadas, admite el repintado con todo tipo de pinturas.

- USOS:** Interior y exterior. Hierro. Acero.
COLORES: Blanco. Negro. Gris. Azul. Rojo.
RENDIMIENTO: 6-8m²/l
APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola
ACABADO: Mate.



IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO (SATINADO)

Imprimación de secado muy rápido, de buen poder antioxidante y excelente facilidad de aplicación. Muy buena dureza y extensibilidad sin ninguna tendencia a descolgar. Fabricado a base de resinas gliceroftálicas modificadas, admite el repintado con todo tipo de pinturas.

- USOS:** Interior y exterior. Hierro. Acero.
COLORES: Colores s/m.
RENDIMIENTO: 6-8m²/l
APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola
ACABADO: Satinado.



IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO (ELECTROSTÁTICO)

Imprimación de secado muy rápido con aditivos polares específicos para aplicación de equipos electrostáticos. Muy buena dureza y extensibilidad sin ninguna tendencia a descolgar. Fabricado a base de resinas gliceroftálicas modificadas, admite el repintado con todo tipo de pinturas.

- USOS:** Interior y exterior. Hierro. Acero.
COLORES: Colores s/m.
RENDIMIENTO: 6-8m²/l
APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



20-25'
/según
acabado

MANOS



1 - 2
según
acabado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 345
SINTÉTICOS
Y GRASOS

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



20-25'
/según
acabado

MANOS



1 - 2
según
acabado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 345
SINTÉTICOS
Y GRASOS

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



20-25'
/según
acabado

MANOS



1 - 2
según
acabado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 345
SINTÉTICOS
Y GRASOS

BLANCO Y
COLORES

750ML

4L

25KG

TDS 6202

BLANCO Y
COLORES

25KG

TDS 6207

BLANCO Y
COLORES

25KG

TDS 6214

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.3. Imprimaciones metal



IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO (ANTICORROSIVA)

Imprimación de secado muy rápido, de muy buen poder antioxidante, que incorpora pigmentos anticorrosivos. Excelente facilidad de aplicación. Muy buena dureza y extensibilidad sin ninguna tendencia a descolgar. Fabricado a base de resinas gliceroftálicas modificadas, admite el repintado con todo tipo de pinturas.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero.

COLORES: Colores s/m.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



IMPRIMACIÓN POLIURETANO 2C

Imprimación aparejo de fondo, de dos componentes, a base de resinas hidroxiacrílicas e isocianatos alifáticos, de muy buena adherencia, dureza, poder de sellado y fácil lijabilidad. Adecuado para aplicar sobre gran variedad de superficies plásticas, metálicas y de albañilería.

USOS: Interior y exterior. Estructuras en industrias químicas. Suelo. Imprimaciones en ambientes marinos.

COLORES: Blanco. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo.



IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC 2C

Imprimación epoxi rica en Zinc de altos sólidos y excelente protección anticorrosiva del acero. Formulada con resina epoxi basada en bisfenol A más aducto poliamidoamina. Combina la dureza de los productos epoxi con la superior protección de las imprimaciones ricas en Zinc. Sobresaliente resistencia al vapor de agua, a la intemperie y a la abrasión.

USOS: Interior y exterior. Tuberías de acero. Depósitos. Industria en general.

COLORES: Gris.

RENDIMIENTO: 2,5-3,5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Metálico.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES

25KG

TDS 6215

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES

21KG

TDS 6851 (A+B)

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES

24KG

TDS 6753 (A+B)

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.3. Imprimaciones metal / 1.4 Capas intermedias



IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA 2C

La línea TKROM Epoxi Imprimación Anticorrosiva de dos componentes para superficies metálicas está fabricada a base de resinas epoxi-poliamidoamina, pigmentos anticorrosivos (fosfato de zinc) y cargas inertes especiales; forman por polimerización un film duro y elástico de excelente adhesión el soporte.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero. Aleaciones ligeras.

COLORES: Blanco. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.



IMPRIMACIÓN EPOXI HIERRO MICACEO 2C

Capa intermedia de alto espesor de dos componentes, a base de resinas epoxi- poliamidoamina, repintable con pinturas de dos componentes y convencionales, pudiéndose dejar como acabado por su excelente durabilidad. **Cumple la Norma UNE 48295.**

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero. Ambientes agresivos.

COLORES: Blanco. Gris. Rojo. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.



IMPRIMACION EPOXI 2C ALTO ESPESOR

Capa intermedia de alto espesor de dos componentes, formulada con resina epoxi basada en bisfenol A sin diluyente más poliamida modificada con ácidos grasos y poliaminas, repintable con pinturas de dos componentes. Excelente resistencia a la corrosión, impactos, ácidos, álcalis y toda clase de disolventes convencionales, pudiéndose dejar como acabado por su excelente durabilidad.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero. Ambientes agresivos.

COLORES: Blanco. Gris. Rojo. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 2-3m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



4h
/18-48h

MANOS



1 - 2
según
acabado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 370
EPOXI-ESTUFA

BLANCO Y
COLORES

6KG

18KG

TDS 6752
(A+B)

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



30'
/12-48h

MANOS



1

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 370
EPOXI-ESTUFA

BLANCO Y
COLORES

21KG

TDS 6755
(A+B)

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



90'
/24-48h

MANOS



1

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 301
UNIVERSAL

BLANCO Y
COLORES

21KG

TDS 6762
(A+B)

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.5 Imprimaciones albañilería



FIJADOR AL AGUA PLIOTEC

Imprimación al agua para fachadas, a base de resinas PLIOTEC®, con una excepcional adherencia y capacidad de penetración, indicada para la fijación de soportes pulverulentos como hormigón, revoques y viejas pinturas, así como para la imprimación de superficies no porosas. Su estructura le confiere una excelente resistencia al agua y a la humedad, así como una buena resistencia a la intemperie y a la radiación ultravioleta.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 10-14m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.



IMPRIMACIÓN SILICATO C

Imprimación Selladora, a base de silicato potásico, que refuerza y fija los sustratos minerales, a la vez que proporciona una absorción uniforme a los mismos. Facilita la aplicación de las pinturas de acabado a base de silicato, proporcionando colores más nítidos y uniformes, especialmente en tonos intensos. Se emplea asimismo para diluir las pinturas de silicato, especialmente en los tonos medios e intensos.

USOS: Interior y exterior. Fachadas. Soportes minerales.

COLORES: Blanquecino.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.



IMPRIMACIÓN SILICATO

Imprimación Selladora para aplicar sobre enlucidos de yeso, cuando se desee aplicar en interiores, sobre este tipo de soportes, pintura de acabado al silicato TKROM-SIL. Posee gran poder penetrante y consolidante, cohesionando los yesos muertos o pulverulentos, es muy resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una superficie uniforme y compacta resistente a la agresividad de las pinturas de silicato potásico.

USOS: Interior. Yeso.

COLORES: Blanquecino.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ASPECTO: Líquido.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 5929

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 5801

INTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO



TDS 5802

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.5 Imprimaciones albañilería



IMPRIMACIÓN SUPERLITE

Imprimación para fachadas, a base de resinas especiales en disolución. Por su excepcional adherencia, capacidad de penetración y resistencia a los agentes alcalinos, así como su estructura microporosa, que permite que el soporte respire, es la capa de fondo idónea para el posterior pintado con TKROM SUPERLITE EXTERIOR.

USOS: Interior y exterior. Fachadas. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

IMPRIMACIÓN GLASS 2C

Imprimación anticorrosiva y fondo de adherencia de dos componentes para todo tipo de superficies metálicas, vidrio, cerámica, poliéster, hormigón, etc. Formulada con resinas epoxi basadas en bisfenol A más aducto poliamina alifático. Máxima dureza y resistencia a la abrasión y a los agentes químicos o ambientes agresivos.

USOS: Acero. Aluminio. Cobre. Vidrio. Cerámica.

COLORES: Blanco. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



PL DISOLVENTE

SECADO/PINTADO



15-20'
/6h

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 345
SINTÉTICOS
Y GRASOS

BLANCO

4L

15L

TDS 6609

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



E DISOLVENTE

SECADO/PINTADO



4h
/18h

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 370
EPOXI- ESTUFA

BLANCO Y
COLORES

1,25KG

5KG

15KG

TDS 6754

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.6 Tratamientos específicos



BASE IMPRIMACION POLIVALENTE UNIVERSAL

Imprimación Monocomponente Universal a base de resinas epoxídicas, pigmentos antioxidantes activados y agentes inhibidores de corrosión, por lo que se puede aplicar tanto sobre superficies de difícil adherencia, (acero galvanizado, cobre, latón, estaño...) como superficies de hierro y acero. Indicada para acabados profesionales.

USOS: Interior y exterior, acero galvanizado, cobre, latón, estaño, PVC rígido, poliéster, etc. Como imprimación para facilitar el anclaje y como imprimación anticorrosiva sobre hierro y acero.

COLORES: Blanco y transparente. Sistema tintométrico.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l a 75µm secas.

APLICACIÓN: brocha, rodillo, pistola Aero-gráfica y pistola Airless.

ACABADO: Mate.



LIMPIADOR REFORZANTE ANTIMOHO

Producto específicamente formulado para la limpieza y desinfección de superficies atacadas por hongos y mohos. La incorporación de un agente humectante asegura su buena mojabilidad y penetración hasta las capas más profundas.

USOS: Interior y exterior. Paredes de ladrillo, yeso, escayola, hormigón, mortero de cemento, fibro-cemento, superficies de albañilería, superficies pintadas o sin pintar, deterioradas por ataque de mohos, hongos, bacterias, etc.

COLORES: Blanquecino.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l a 75µm secas.

APLICACIÓN: a brocha o por rociado.



IMPRIMACIÓN MULTIUSOS

Imprimación Universal a base de resinas acrílicas, pigmentos, antioxidantes activados y agentes inhibidores de corrosión, por lo que se puede aplicar tanto sobre superficies de difícil adherencia. Indicada para trabajos de decoración, bricolaje, etc.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero. Acero galvanizado. Cobre. PVC. Poliester. Cinc. Metales no ferrosos: Cobre. Plomo. Plásticos.

COLORES: Blanco. Gris. Rojo. Verde. Negro. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE TKROM DISOLVENTE 370 EXPOSI-ESTUFA

SECADO/PINTADO



15-20' /6h

MANOS



1

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE TKROM 345 SINTÉTICOS Y GRASOS

Aplicación pistola airless: Diluir hasta viscosidad de 60seg copa ford n-4, con 10-20% de tkrom disolvente 370 epoxi

BLANCO Y COLORES

750ML

4L

15L

TDS 6919

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



A AGUA

SECADO/PINTADO



12 horas entre tratamientos. A las 24-48 horas aplicar una mano de TKROM IMPRIMACION SELLADORA SANEADORA

DILUCIÓN/LIMPIEZA



LISTO AL USO

BLANCO

1L

5L

25L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



S DISOLVENTE

SECADO/PINTADO



5-10' /24h

MANOS



1

DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE TKROM 302 UNIVERSAL

BLANCO Y COLORES

250ML

750ML

4L

22KG

TDS 6204

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.6 Tratamientos específicos



IMPRIMACIÓN SELLADORA AL AGUA

Imprimación Selladora acrílica al agua que posee una muy buena adherencia, buen poder de sellado y relleno, elevado poder cubriente, muy buena brochabilidad y es lijable a partir de 6 horas.

USOS: Interiores y exteriores de madera, yeso, cartón-yeso, hormigón y otros sustratos porosos.

COLORES: Blanco. Gris. Rojo. Verde. Negro. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l y capa.

APLICACIÓN: A brocha, rodillo, pistola aerográfica y airless.



IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA

Imprimación, que al incorporar aditivos dedicados a la conservación del film para sanear soportes atacados por hongos, algas, mohos, levaduras, musgos, bacterias, etc., aporta a la vez un eficaz efecto sellador, compactador y sanador de superficies degradadas por dichos agentes junto a efectos atmosféricos o de envejecimiento.

USOS: Superficies murales de interior. Indicado para endurecer, fijar y sanar paredes y techos.

COLORES: Blancquecino.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha y rodillo.

ASPECTO: Líquido.



IMPRIMACIÓN SELLADORA UNIVERSAL

Imprimación Sintética Selladora para madera y yeso, de gran poder de sellado, excelente flexibilidad y muy buena nivelación. Se aplica y lija muy fácilmente y se puede utilizar tanto como imprimación como de capa final, dada su gran blancura y perfecto acabado.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería. Soportes porosos. Madera.

COLORES: Blanco. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/PINTADO



18-24h

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



MÁX. 5%

BLANCO Y COLORES

1L

4L

INTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/PINTADO



1h /24h

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



AL USO/AGUA

BLANCO Y COLORES

1L

5L

25L

TDS 5906

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/PINTADO



20-30' /24h

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE TKROM 345 EPOXI- ESTUFA

BLANCO Y COLORES

250ML

750ML

4L

22KG

TDS 6203

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.6 Tratamientos específicos



ADITIVO REFORZANTE

Producto que añadido a cualquier pintura plástica le proporciona una potente acción antimoho y bactericida. Se incorpora muy fácilmente por simple agitación, asegurando una eficaz protección frente a hongos, mohos, levaduras, etc. Posee un muy amplio espectro de actividad y baja toxicidad.

USOS: Para incorporar a pinturas plásticas normales.

DILUCIÓN/LIMPIEZA



EL ENVASE DE
1L PARA
DILUIR EN 15L.

FORMATO

1KG

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.7 Barnices protección



IMPRIMACIÓN ANTIALCALINA

Imprimación transparente de gran resistencia a los álcalis. Favorece el correcto fraguado del hormigón y es especialmente adecuada para la preparación de superficies nuevas de hormigón, antes de aplicar las pinturas para piscinas a base de caucho clorado o de resinas acrílicas al disolvente.

USOS: Interior y exterior. Hormigón. Cemento.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.



IMPERMEABILIZANTE FACHADAS HIDROFUGANTE

Hidrofugante transparente e incoloro para la impermeabilización de fachadas sin modificar su aspecto. Por su marcado efecto formador de perlas rechaza el agua, evitando la penetración del agua de lluvia en los muros sobre los que se aplica, sin dificultar la transpirabilidad, ya que no influye sobre la permeabilidad al vapor de agua del soporte.

USOS: Exterior. Ladrillo. Hormigón. Yeso.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: Aplicar hasta saturación del soporte.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.



BARNIZ EPOXI ANTIPOLVO

Barniz incoloro bicomponente a base de resinas epoxi-poli-amidoamina que al secar forma una película dura, compacta, brillante e impermeabilizante, de gran adherencia. Posee muy buena resistencia a la abrasión, al agua tanto dulce como salada, a los disolventes y a los aceites lubricante, así como a las soluciones diluidas de ácidos y álcalis.

USOS: Pavimentos industriales. Morteros de cemento.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 10-14m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillante.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/PINTADO



10-15' /24h

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE TKROM 345 SINTÉTICOS Y GRASOS

BLANCO Y COLORES



TDS 6620

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/PINTADO



15' /12h

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE TKROM 345 SINTÉTICOS Y GRASOS

BLANCO Y COLORES



TDS 6509

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/PINTADO



30' /6h

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE TKROM 370 EPOXI- ESTUFA

BLANCO Y COLORES



TDS 6756

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

1.7 Barnices protección



BARNIZ GLASS BRILLANTE 2C

Barniz transparente de poliuretano de dos componentes a base de resina acrílica hidroxilada e isocianato alifático, de acabado brillante, máxima dureza, excelente flexibilidad y alta resistencia química y a la abrasión. Capa de acabado de excelente prestaciones en sistemas anticorrosivos epoxi-poliuretano. Reparación y restauración de cuartos de baño, cocinas, baldosas, electrodomésticos, etc. Adecuado tanto para ambientes rurales, como marinos o industriales de elevada agresividad.

USOS: Interior y exterior. Ladrillo. Hormigón. Piedra.

COLORES: Blanco. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



BARNIZ ANTIGRAFFITI 2C

Barniz transparente, incoloro, brillante, a base de resina acrílica hidroxilada e isocianato alifático para protección antigraffiti.

USOS: Interior y exterior. Ladrillo. Hormigón. Piedra.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillante. Mate. Satinado.



BARNIZ POLIURETANO 2C

Barniz de poliuretano de dos componentes, no amarilleante, a base de resinas hidroxiacrílicas e isocianatos alifáticos, de excelente dureza, flexibilidad, brillo y adherencia y de gran resistencia a los agentes atmosféricos.

USOS: Interior y exterior. Ladrillo. Hormigón. Piedra.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillante. Mate. Satinado.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 6856 (A+B)

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 6858 (A+B)

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES



TDS 6854 (A+B)



PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

En cualquier trabajo de pintura, el primer factor a considerar es el tipo de superficie a proteger, la cual, condicionará la selección del tipo de producto a aplicar, especialmente en lo que respecta a la primera capa de pintura o imprimación

Hemos de considerar, las características específicas de las superficies más usuales: metales, morteros minerales y madera

a) Los metales (hierro, acero, aluminio, aleaciones ligeras, etc...), constituyen una excelente base para pintura en muchos aspectos:

- Buena solidez
- Libre de porosidad
- Estructuras microcristalinas que favorecen la adhesión

Sin embargo, existen muchos y graves problemas en razón precisamente de su mayor o menor sensibilidad a la oxidación, lo que exige:



- Limpieza profunda
- Preparación de la superficie por medios manuales, mecánicos o químicos
- Aplicación de imprimaciones especiales (adherentes anticorrosivos, pasivantes, etc...)

b) Los morteros minerales (yeso, cemento, cal, etc...), son generalmente soportes de pintura conflictivos, ya que pueden ser demasiado porosos, muy poco, o con porosidad muy variable de unas zonas a otras. Generalmente presentan una humedad considerable, a veces excesiva, lo que puede influir negativamente en el resultado del proceso de pintado. También suele estar presente cierta agresividad química, debido a los compuestos alcalinos que intervienen en los morteros. En muchas ocasiones, para asegurar un buen resultado, previamente al acabado será conveniente aplicar una imprimación selladora.

Sea cual sea la superficie a pintar, es imprescindible estudiar a fondo su problemática y elegir cuidadosamente el tipo de capa primaria (imprimación) más adecuada a cada caso, ya que no debemos olvidar que un film de pintura de pocas micras (milésimas de milímetro), debe resistir el ataque de gran número de agentes destructivos, que además actuarán "desde dentro", debido al tipo de sustrato, y "desde fuera", según las condiciones climáticas y de agresividad ambiental que puedan presentarse.

c) La madera es un material de propiedades irregulares que pueden afectar al comportamiento de las pinturas: pueden ser muy porosas, o muy poco, variando mucho esta característica de unas maderas a otras, e incluso dentro de la misma madera. Pueden contener grandes cantidades de humedad, así como de materias resinosas, que pueden "sangrar" por la acción del sol o del calor, por lo que la elección de una capa primaria adecuada será de vital importancia.



MASILLAS

2.1 Masillas en polvo

2.2 Masillas listas al uso





2. MASILLAS

2.1 Masillas en polvo



NUEVA
IMAGEN
PRÓXIMAMENTE



NUEVA
IMAGEN
PRÓXIMAMENTE



NUEVA
IMAGEN
PRÓXIMAMENTE

TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS

Producto especialmente pensado para reparar, rehacer y unir elementos decorativos como esculturas, cornisas, etc. Su extraordinaria adherencia hace que pueda usarse en cualquier superficie (yeso, vidrio, cerámica, madera...) tanto en interior como en exterior. tiene un alto poder fungicida y una gran flexibilidad. Su gran resistencia al agua y a la humedad hacen que sea un producto idóneo para usar en ambientes húmedos como baños, cocinas, etc.

USOS: Interior y exterior. Yeso, pinturas plásticas, vidrio, cerámica, cemento, hormigón, madera, plásticos rígidos...

COLORES: blanco y coloreable con colorante universal máx. 5%.

RENDIMIENTO: 1kg/m² y mm de espesor.

APLICACIÓN: llana lisa o espátula.

TKROMPLAST EXTERIORES

Plaste en polvo ideal para impermeabilizar fachadas y reparar el hormigón, así como para reparación de elementos de fachadas (balcones, pilares...). Su extraordinaria adherencia y resistencia a la carbonatación hacen que pueda usarse tanto en interior como en exterior. Además, es apto para usarse en ambientes húmedos y ambientes marinos gracias a la barrera de salitres que proporciona. No libera álcalis por lo que se puede pintar en tan solo 48h y es fácil de aplicar y lijar.

USOS: interior y exterior. Balcones, pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo, escaleras, esquinas, desconchados, piscinas...

COLORES: Gris.

RENDIMIENTO: 6-10m²/l

APLICACIÓN: llana lisa o espátula.

TKROMPLAST RENOVACION

Plaste en polvo para renovar soportes interiores pintados. su extraordinaria adherencia sobre soportes poco absorbentes lo hace idóneo para para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve sin necesidad de "rascar" el fondo. Se puede aplicar fresco sobre fresco. Su facilidad de aplicación favorece el alisado y la nivelación de paredes con pinturas en relieve proporcionando un acabado fino, duro y de gran calidad apto para cualquier tipo de decoración.

USOS: Interior. Soportes pintados.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 1kg/m² y mm.

APLICACIÓN: llana lisa o espátula.

Producto FUNGICIDA

INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO/PINTADO



2-4h
/24h

TIEMPO DE TRABAJO



30 min
a 20°C

DILUCIÓN



Agua:
0,4L /
Polvo:
1kg

BLANCO Y
COLORES

5KG

15KG

INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



REPINTADO



48h

TIEMPO DE TRABAJO



30 min
a 20°C

DILUCIÓN



Agua:
0,4L /
Polvo:
1kg

BLANCO Y
COLORES

5KG

15KG

Producto FUNGICIDA

INTERIOR



DILUYENTE



SECADO/PINTADO



12h/
por cada
3mm

TIEMPO DE TRABAJO



2h a
20°C

DILUCIÓN



Agua:
0,5L /
Polvo:
1kg

BLANCO Y
COLORES

1,25KG

5KG

15KG

2. MASILLAS

2.1 Masillas en polvo



TKROMPLAST MAQUINA CAPA FINA

Paste en polvo proyectable en máquina está especialmente diseñado para el alisado y nivelado de superficies de interior que no tengan grandes relieves. Ideal para grandes superficies ya que tiene una gran adherencia, granulometría muy fina y no fragua, por lo que no tiene tiempo de aplicación. Contiene agentes fungicidas que evitan la aparición de moho.

USOS: Interior. Yeso, cartón-yeso, placas de escayola, pinturas plásticas, emplastecidos, hormigón liso, hormigón celular...

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 1kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Máquina de proyección Airles, maq proyección de plastes, llana o espátula.

TKROMPLAST MAQUINA CAPA GRUESA

Paste en polvo proyectable en máquina. Su capacidad de relleno y su excelente adherencia hacen que este producto esté especialmente recomendado para renovar y alisar superficies de interior, ya sean de gota y/o picado además de otros soportes irregulares. No fragua por lo que no tiene tiempo de aplicación y contiene agentes fungicidas lo que evita la aparición de moho. Es de muy fácil aplicación y excelente lijado y da un acabado muy blanco.

USOS: Interior. Yeso, cartón-yeso, placas de escayola, pinturas plásticas, emplastecidos, hormigón liso, hormigón celular...

COLORES: Blanco coloreable con colorante universal max 3%.

RENDIMIENTO: 1kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Máquina de proyección Airles, maq proyección de plastes, llana o espátula.

TKROMPLAST STANDARD

Plaste en polvo para enlucir, alisar, y tapar grietas. Por su facilidad de preparado y de lijado es perfecto para su uso en interiores. Tiene muy buena adherencia y rápido secado lo que le permite rellenar pequeños desperfectos proporcionando un acabado fino, duro y de gran calidad apto para cualquier tipo de pintura plástica.

USOS: Interior. Superficies porosas. Yeso, placas de cartón yeso, pinturas antiguas, cemento, hormigón, madera...

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 1.1kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

Producto FUNGICIDA

INTERIOR



SECADO/PINTADO



24h/
mm

DILUCIÓN



Agua:
0,5L /
Polvo:
1kg

BLANCO Y
COLORES

15KG

DILUYENTE



AGUA

TIEMPO DE TRABAJO



30 min
a 20°C

Producto FUNGICIDA

INTERIOR



REPINTADO



48h

DILUCIÓN



Agua:
0,5L /
Polvo:
1kg

BLANCO Y
COLORES

15KG

DILUYENTE



AGUA

TIEMPO DE TRABAJO



24h/
mm

INTERIOR



SECADO/REPINTADO



2-4h/
mm

DILUCIÓN



Agua:
0,4L /
Polvo:
1kg

BLANCO Y
COLORES

1KG

5KG

2. MASILLAS

2.1 Masillas en polvo

NUEVA
IMAGEN
PRÓXIMAMENTE



NUEVA
IMAGEN
PRÓXIMAMENTE



NUEVA
IMAGEN
PRÓXIMAMENTE



PREPARADO DE ESCAYOLA

Producto especialmente pensado para modelar y reparar materiales decorativos de escayola interior como molduras, plafones, rosetones, etc. Puede usarse también para rellenar agujeros, y colocación de elementos eléctricos. Tiene una gran facilidad de lijado y rápido fraguado. No merma.

USOS: Interior.

COLORES: Blanco.

APLICACIÓN: Llana, paleta o espátula.

CEMENTO RÁPIDO

Producto pensado para obturar o tapar rápidamente fugas de agua, reparar juntas de desagüe y realizar juntas en bajantes. Por su gran resistencia y dureza puede usarse tanto en interior como en exterior. Es impermeable.

USOS: Interior/ Exterior.

COLORES: Gris.

RENDIMIENTO: 1,5kg/m²

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

PREPARADO DE YESO

Producto en polvo ideal para rellenar huecos, agujeros o fisuras en paredes interiores y para reparaciones de placas de cartón-yeso. De muy fácil aplicación.

USOS: Interior.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 1,6kg/mm de espesor.

APLICACIÓN: Llana, paleta o espátula.

INTERIOR



DILUYENTE



SECADO/PINTADO



Según
espesor

TIEMPO DE TRABAJO



10 min
a 20°C

DILUCIÓN



Agua:
0,5L /
Polvo:
1kg

BLANCO



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



REPINTADO



48h

TIEMPO DE TRABAJO



3-6min
a 20°C

DILUCIÓN



Agua:
0,3L /
Polvo:
1kg

COLORES



INTERIOR



DILUYENTE



SECADO/REPOSO



Según
espesor/
3min

TIEMPO DE TRABAJO



8min a
20°C

DILUCIÓN



Agua:
0,5L /
Polvo:
1kg

BLANCO



2. MASILLAS

2.1 Masillas en polvo



PREPARADO DE CEMENTO BLANCO

Producto pensado para reparaciones y fijación de azulejos en baños y cocinas. También sirve para reparaciones sobre hormigón piedra o ladrillo. Mezclado con arena y agua es apto para trabajos de albañilería. Puede usarse tanto en interior como en exterior.

USOS: Interior/ Exterior.

COLORES: Gris.

RENDIMIENTO: 1,5kg/m² en capa de 1mm.

APLICACIÓN: llana o paleta.

CEMENTO COLA

Mortero cola especialmente diseñado para pegar y colocar todo tipo de revestimientos cerámicos, azulejos, mosaicos, baldosas, gres... Tiene una gran flexibilidad y es resistente al agua y a la inmersión, por lo que puede usarse en paredes y suelos tanto de interior como de exterior.

USOS: Interior/ Exterior.

COLORES: Gris.

RENDIMIENTO: 1,5kg/m² en capa de 1mm.

APLICACIÓN: llana lisa o espátula.

INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO/REPOSO



Según
espesor/
5min

TIEMPO DE TRABAJO



3h

DILUCIÓN



Agua:
0,35L /
Polvo:
1kg

BLANCO Y
COLORES

1,5KG

INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO/REPOSO



Según
espesor/
5min

TIEMPO DE TRABAJO



30h a
20°C

DILUCIÓN



Agua:
0,33L /
Polvo:
1kg

BLANCO Y
COLORES

1,5KG

2. MASILLAS

2.1 En polvo/2.2 Listas al uso



FINURPLAST STANDARD EN POLVO

Masilla reparadora multiusos en base de yeso especial, elaborada con aditivos y agregados de granulometría fina. De excelente blancura y dureza, especialmente indicada en emplastecido y alisado de superficies irregulares y el alisado de superficies rugosas o con gotelé, con o sin terminación de pintura plástica. De fácil preparación y manipulación.

USOS: Interiores, Para reparar yeso, placa de yeso, cemento y otros materiales. Así como para tapar grietas, agujeros, juntas, rozas, etc....

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 1kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Llana o espátula.



FINURPLAST RENOVACIÓN EN POLVO

Masilla especial renovación en base yeso elaborado con aditivos y agregados de granulometría fina de excelente trabajabilidad, blancura y dureza. Concebida como pasta de enlucido de reparación para interiores. Indicada para el alisado de superficies rugosas o con gotelé, con o sin terminación de pintura plástica, las superficies no necesitan lijado previo, pues su gran adherencia permite realizar un trabajo limpio y rápido.

USOS: Interiores, superficies decoradas o muy deterioradas.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 1.1kg/m² y mm.



FINURPLAST STANDARD LISTO AL USO

Masilla multiusos lista al uso, empleada para el emplastecido y alisado de superficies irregulares. Elaborada a base de polímeros orgánicos y cargas ligeras de granulometría fina, excelente trabajabilidad, blancura y dureza.

USOS: Para reparar yeso, placa de yeso, cemento y otros materiales. Así como para tapar grietas, agujeros, juntas, rozas, etc...

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 1kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable.

INTERIOR



DILUYENTE



INTERIOR



DILUYENTE



INTERIOR



DILUYENTE



TIEMPO DE TRABAJO



TIEMPO DE TRABAJO



DILUCIÓN



DILUCIÓN



DILUCIÓN



BLANCO Y COLORES



BLANCO Y COLORES



BLANCO Y COLORES



2. MASILLAS

2.2 Listas al uso



FINURPLAST RENOVACIÓN LISTO AL USO

Masilla especial lista al uso utilizada para el alisado de superficies rugosas o con gotelé, con o sin terminación de pintura plástica, no necesita lijado previo de la superficie debido a su gran adherencia permitiendo realizar un trabajo limpio y rápido. Elaborada a base de polímeros orgánicos y cargas ligeras de granulometría fina, de excelente trabajabilidad, blancura y dureza.

USOS: Interiores, superficies decoradas o muy deterioradas. para alisar fondos de gotelé, plastificado o para crearlos si se aplica a pistola.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 1kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Llana lisa, espátula o pistola.



NUEVA IMAGEN
PRÓXIMAMENTE

TKROMPLAST TAPAGRIETAS RÁPIDO

Pasta de secado rápido diseñada para tapar grietas de excelente adherencia sobre todo tipo de soportes. Resiste al agua y a la intemperie lo que le da versatilidad de uso tanto en interiores como en exteriores. Perfecto para reparaciones rápidas de pequeñas fisuras, grietas, agujeros... que por su fácil aplicación y la boquilla especial para huecos difíciles lo hacen un producto idóneo para trabajar sobre paredes y techos.

USOS: Interior/exterior. Superficies porosas. Yeso, cemento, hormigón, madera, poliestireno, pinturas plásticas, etc.

COLORES: Blanco.

APLICACIÓN: Directamente o con espátula.



NUEVA IMAGEN
PRÓXIMAMENTE

TKROMPLAST REPARADOR MULTIFUNCION

Masilla lista al uso capaz de reparar cualquier superficie. Por su resistencia al agua y a la humedad ambiente es perfecto para su uso tanto en interiores como en exteriores. Por su extraordinaria adherencia puede reparar, rehacer, unir y alisar cualquier tipo de material incluso vidrio, azulejo y metal... proporcionando un acabado muy fino, duradero y de gran calidad. Contiene agentes fungicidas que evitan la aparición y desarrollo de hongos.

USOS: Interior/exterior. Superficies porosas. Yeso, placas de cartón yeso, cemento, hormigón, poliestireno, madera, cerámicas, vidrio, superficies pintadas...

COLORES: muy blanco. Admite colorantes universales max 3%.

RENDIMIENTO: 1.6kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

INTERIOR



DILUYENTE



TIEMPO DE TRABAJO



DILUCIÓN



BLANCO Y COLORES



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN



BLANCO Y COLORES



Producto
FUNGICIDA

INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO/PINTADO



DILUCIÓN



BLANCO Y COLORES



2. MASILLAS

2.2 Listas al uso



TKROMPLAST FIJADOR SIN CLAVOS

Masilla-cola perfecta para realizar fijaciones fáciles y duraderas gracias a su extraordinaria fuerza de pegado sin necesidad de clavos o tornillos. Es capaz de unir cualquier pieza con otra siempre que una de las partes sea porosa. Es muy resistente, aunque permite correcciones antes de secar y no contiene disolventes.

USOS: moquetas, canaletas, PVC rígido, corcho, cristal, molduras, rosetas y en general.

COLORES: Blanco.

APLICACIÓN: No necesita herramientas.

TKROMPLAST JUNTAS DE AZULEJO

Pasta para rehacer juntas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámicas. Gracias a su gran adherencia es perfecto para trabajar en superficies verticales. Resistente al agua y a la humedad ambiente lo que permite usarlo tanto en interior como en exterior especialmente en zonas húmedas como cocinas, baños o duchas. Contiene antimoho y es de acabado muy blanco.

USOS: Interior/exterior. Azulejos, baldosas y todo tipo de cerámica.

COLORES: Muy blanco.

RENDIMIENTO: 0.950 kg/m²

APLICACIÓN: Directamente o con espátula fina de plástico.

TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO

Masilla flexible lista al uso especialmente diseñada para tapar grietas con movimiento. Reforzada con fibra de vidrio y perfecta para relleno, sellado, y armado de fisuras y grietas. Su versatilidad permite aplicarla tanto en interior como en exterior en diferentes superficies como hormigón, cemento, yeso...

USOS: Interior/exterior. Hormigón, cemento, yeso, pinturas plásticas, madera... relleno, sellado y armado de fisuras y grietas. y mm.

COLORES: grisáceo. Admite colorante universal o al agua max 4%.

RENDIMIENTO: 1l/m² y mm.

APLICACIÓN: llana lisa o espátula.

INTERIOR/EXTERIOR



TIEMPO DE TRABAJO



DILUCIÓN



BLANCO Y COLORES

200ML

INTERIOR/EXTERIOR



SECADO/PINTADO



DILUCIÓN



BLANCO Y COLORES

200ML

Disponible
ANTIMOHO

DILUYENTE



TIEMPO DE TRABAJO



INTERIOR/EXTERIOR



SECADO/PINTADO



DILUCIÓN



BLANCO Y COLORES

200ML

750ML

4KG

2. MASILLAS

2.2 Listas al uso



TKROMPLAST MASILLA STANDARD EXTERIORES

Masilla para alisar renovar o reparar cualquier material. Su extraordinaria adherencia, incluso en superficies de vidrio, azulejo y metal junto con su gran resistencia al agua y a la humedad ambiente lo hacen un producto idóneo para su uso tanto en interior como en exterior. Contiene un alto poder fungicida que evita la aparición de hongos siendo perfecto para su uso en ambientes húmedos como cocinas, baños, duchas... De acabado muy fino, de gran calidad y excelente blancura, se presenta lista para usarse.

USOS: Interior/exterior. Yeso, placas de cartón-yeso, hormigón, cemento, poliestireno, madera, cerámica, vidrio, superficies pintadas...

COLORES: Muy blanco. Admite colorante universal max3%

RENDIMIENTO: 1.6 kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

Producto **FUNGICIDA**

INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



REPINTADO



TIEMPO DE TRABAJO



DILUCIÓN



TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES

Masilla lista para usarse en reparaciones, alisados y desperfectos en soportes de interior. su gran adherencia sobre todo tipo de soportes de obra porosos, evita que queden marcas de empalmes dando lugar a un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad apto para la mayoría de pinturas.

USOS: Interior. Yeso, placas de cartón-yeso, pinturas plásticas, antiguas, hormigón, cemento, madera, placas de madera aglomeradas...

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 1.75 kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

Producto **FUNGICIDA**

INTERIOR



DILUYENTE



REPINTADO



TIEMPO DE TRABAJO



DILUCIÓN



BLANCO Y COLORES



BLANCO Y COLORES





FACHADAS Y CUBIERTAS

- 3.1 Revestimientos lisos
- 3.2 Revestimientos rugosos
- 3.3 Impermeabilizantes





tkrom
SUPERCARBA

T5

ALQUILER

662 174 229

3. FACHADAS Y CUBIERTAS

3.1. Revestimientos lisos



REVESTIMIENTO PÉTREO R-52

Revestimiento liso para fachadas, a base de dispersión de copolímero acrílico estirenado. Impermeable, transpirable, con muy buena dureza y adherencia a los diferentes materiales utilizados en la construcción y gran resistencia a los agentes atmosféricos. Formulado y diseñado especialmente para uso profesional tanto en obra nueva como en rehabilitación.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco

RENDIMIENTO: 4-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



CARRARA R-50

Revestimiento liso para fachadas a base de un copolímero acrílico estirenado, impermeable y transpirable, de gran dureza, resistencia y suavidad de aplicación. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



SUPERCARRARA LISO

Revestimiento liso para fachadas a base de dispersión vinil etilénica, manteniendo la transpirabilidad del vapor de agua.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



Disponible
INFINITYCOLOR

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5402

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



RESINA



LAVABLE



MANOS



EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



RESINA



LAVABLE



MANOS



Disponible
ANTIMOHO
TDS 5406 / 5106

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



Disponible
TKROMATIC

RESINA



LAVABLE



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 5419

BLANCO Y COLORES



TDS 5401

BLANCO Y COLORES



TDS 5405

BASES TKROMATIC



TDS 5105

3. FACHADAS Y CUBIERTAS

3.1. Revestimientos lisos



SUPERCARRARA LISO EXTRA 10

Revestimiento liso para fachadas a base de resinas acrílicas puras en emulsión. Impermeable y transpirable de excelente dureza, adherencia y máxima resistencia a la alcalinidad, eflorescencias y agentes atmosféricos. Anticarbonatación

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO

Revestimiento plástico de gran elasticidad, fabricado a base de resinas acrílicas fotorreticulantes de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Posee la propiedad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse. Debido a su reticulación por radiación ultravioleta, posee gran resistencia al ensuciamiento.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas. Impermeabilización y protección de fachadas que presentan grietas y fisuras.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



Disponible INFINITYCOLOR



SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO EXTRA 10

Revestimiento elastomérico para fachadas a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Resuelve los problemas de fisuras y grietas producidos por los movimientos estructurales o por retracción de obra en los enlucidos. Adecuado con condiciones climáticas extremas, a grandes oscilaciones de temperatura, manteniendo su elasticidad incluso a -15 °.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas. Impermeabilización y protección de fachadas que presentan grietas y fisuras.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



Disponible **ANTIMOHO**
TDS 5410 / 5114

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



30-40' / 4-6h

DILUCIÓN AGUA



1ª mano: 15-25%
2ª mano: <10%

Disponible **TKROMATIC**

RESINA



AGUA

LAVABLE



MANOS



2

BLANCO Y COLORES
BASES TKROMATIC

15L

1L

4L

15L

TDS 5409

TDS 5113

Disponible **ANTIMOHO**
TDS 5412 / 5110

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



1h / 6h

DILUCIÓN AGUA



1ª mano: 15-25%
2ª mano: <5%

Disponible **TKROMATIC**

RESINA



AGUA

LAVABLE



MANOS



2

BLANCO Y COLORES
BASES TKROMATIC

15L

1L

4L

15L

TDS 5411

TDS 5109

Disponible **ANTIMOHO**
TDS 5416

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



30-40' / 6-8h

DILUCIÓN AGUA



1ª mano: 20-30%
2ª mano: <10%

Disponible **TKROMATIC**

RESINA



AGUA

LAVABLE



MANOS



2

BLANCO Y COLORES

15L

TDS 5415

3. FACHADAS Y CUBIERTAS

3.1. Revestimientos lisos



SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO FIBRA

Revestimiento plástico de gran elasticidad, fabricado a base de resinas acrílicas fotorreticulantes de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. La incorporación de las fibras de vidrio en la formulación ofrece la formación de una tupida red filamental que minimiza la formación de fisuras en las superficies tratadas.

USOS: Para la impermeabilización y protección de fachadas que presentan grietas y fisuras.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



SILICATO

Pintura monocomponente de alta calidad, a base de silicatos, que petrifica con el sustrato mineral sobre el que se aplique, produciéndose una reacción de silicificación controlada, que proporciona una película muy resistente de aspecto mineral.

USOS: Interior y exterior. Soportes minerales. Restauración edificios históricos.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



SUPERCARRARA ACRÍLICA MURAL UV EXTRA

Pintura acrílica indicada para el tratamiento de superficies murales que requieran un acabado de máxima calidad. Deja al secar una película mate, de gran suavidad al tacto y color blanco puro no amarilleante, de gran opacidad. Su gran resistencia al frote permite frecuentes lavados lo que proporciona un elevado nivel higiénico-sanitario.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Carta Supercarrara UV RESIST. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



RESINA



LAVABLE



MANOS



BLANCO Y COLORES

15L

TDS 5428

Disponible
TKROMATIC

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



RESINA



LAVABLE



MANOS



BLANCO Y COLORES

4L

15L

TDS 5803

BASES TKROMATIC

4L

15L

TDS 5117

Disponible
TKROMATIC

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



RESINA



LAVABLE



MANOS



BLANCO Y COLORES

1L

4L

15L

BASES TKROMATIC

TDS 5104

3. FACHADAS Y CUBIERTAS

3.2. Revestimientos rugosos



SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE

Pintura para fachadas a base de resinas HYDROPLIOLITE®. Pintura en fase acuosa, de alto poder penetrante y adherente y con un COV muy bajo.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería. Tejas.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



SUPERLITE EXTERIOR

Pintura para fachadas, de acabado mate profundo, sin reflejos, a base de resinas PLIOLITE®. Posee una excepcional resistencia a la intemperie, gran adherencia y capacidad de penetración en el sustrato, incluso sobre superficies degradadas.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Restauración edificios históricos.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



CARRARA RUGOSO

Revestimiento pétreo rugoso para fachadas a base de un copolímero vinil etilénico. Impermeable, transpirable y de gran dureza. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

Disponible **TKROMATIC**

EXTERIOR	RESINA	TDS
	PL AGUA	5924
SECADO/REPINTADO 	LAVABLE 	5123
DILUCIÓN AGUA 1ª mano: 10-20% 2ª mano: 5-10%	MANOS 2	
BLANCO Y COLORES 		
BASES TKROMATIC 		

Disponible **TKROMATIC**

EXTERIOR	RESINA	TDS
	PL DISOLVENTE	6610
SECADO/REPINTADO 	LAVABLE 	6114
DILUCIÓN DISOLVENTE 5-15%	MANOS 2	
BLANCO Y COLORES 		
BASES TKROMATIC 		

Disponible **ANTIMOHO TDS 5404**

EXTERIOR	RESINA	TDS
	EA AGUA	5403
SECADO/REPINTADO 	LAVABLE 	
DILUCIÓN AGUA <5%	MANOS 2	
BLANCO Y COLORES 		

3. FACHADAS Y CUBIERTAS

3.2. Revestimientos rugosos



SUPERCARRARA RUGOSO

Revestimiento pétreo rugoso para fachadas, a base de dispersión especial vinil etilenada de alta tecnología. Impermeable y transpirable, de excelente dureza, adherencia y resistencia a los agentes atmosféricos. Muy buena resistencia a condiciones medioambientales/industriales severas.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección preventiva de obras nuevas de hormigón armado en ambientes agresivos.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO

Revestimiento pétreo rugoso para fachadas, a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Permite la aplicación del producto en capas de grosor variable, con efecto de relieve. Posee una magnífica flexibilidad y resistencia a la tracción, lo que comunica a su vez la capacidad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Fachadas que presenten grietas y fisuras y en las que se deseen acabados con relieve.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO EXTRA 10

Revestimiento elastomérico rugoso para fachadas a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos, que resuelve los problemas de fisuras y grietas producidas por movimientos estructurales o por retracción de obra en los enlucidos. Su gran elasticidad permanece estable durante largos periodos de tiempo, proporcionando a su vez una total impermeabilización del soporte.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Fachadas que presenten grietas y fisuras y en las que se deseen acabados con relieve.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



Disponible
ANTIMOHO
TDS 5408 / 5108

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



BLANCO Y COLORES



BASES TKROMATIC



Disponible
TKROMATIC

RESINA



LAVABLE



MANOS



TDS 5407

TDS 5107

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5414 / 5112

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



BLANCO Y COLORES



BASES TKROMATIC



Disponible
TKROMATIC

RESINA



LAVABLE



MANOS



TDS 5413

TDS 5111

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5418 / 5115

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



BLANCO Y COLORES



BASES TKROMATIC



TDS 5417

TDS 5115

tkrom[®]
pinturas

DESCUBRE NUESTRA GAMA PREMIUM DE REVESTIMIENTOS

TU ÚNICA PREOCUPACIÓN SERÁ
COMBINAR EL COLOR DE TU FACHADA
CON LA CORTINA DEL VECINO

REF. COLOR: F958



Localiza tu punto de venta
más cercano en tkrom.com



3. FACHADAS Y CUBIERTAS

3.3. Impermeabilizantes



CUBIERTAS

Recubrimiento impermeable exento de asfaltos a base de una emulsión acrílica autorreticulante, que al secar proporciona un revestimiento continuo, de capa gruesa, que evita cualquier filtración de agua en las superficies con él protegidas. Su flexibilidad y resistencia a la tracción, le permite adaptarse a cualquier tipo de irregularidades, soportando perfectamente las dilataciones y contracciones de la superficie tratada.

USOS: Exterior. Terrazas, tejados, azoteas, paredes medianeras.

COLORES: Blanco. Negro. Rojo. Rojo teja. Verde. Gris. Colres según muestra

RENDIMIENTO: 1,5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



CUBIERTAS FIBRA DE VIDRIO

Recubrimiento impermeable exento de asfaltos a base de una emulsión acrílica autorreticulante, que al secar proporciona un revestimiento continuo, de capa gruesa, que evita cualquier filtración de agua en las superficies con él protegidas. Su flexibilidad y resistencia a la tracción, le permite adaptarse a cualquier tipo de irregularidades, soportando perfectamente las dilataciones y contracciones de la superficie tratada.

USOS: Exterior. Terrazas, tejados, azoteas, paredes medianeras.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 1,5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



ANTIGOTERAS

Recubrimiento impermeable exento de asfaltos a base de una emulsión acrílica autorreticulante, que al secar proporciona un revestimiento continuo, de capa gruesa, que evita cualquier filtración de agua en las superficies. TKROM ANTIGOTERAS es el producto idóneo para evitar las filtraciones de agua, especialmente en superficies horizontales.

USOS: Exterior. Terrazas, tejados, azoteas, paredes medianeras.

COLORES: Blanco. Negro. Rojo. Rojo teja. Verde. Gris. Colres según muestra

RENDIMIENTO: 1,5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola



Disponible
ANTIMOH
TDS 5602

EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



4-8h
/24h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



<3%

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

4L

15L

TDS 5607

EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



4-8h
/24h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



<3%

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

15L

TDS 5610

EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



4-8h
/24h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



<5%

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

1L

4L

15L

TDS 5601

3. FACHADAS Y CUBIERTAS

3.3. Impermeabilizantes



ANTIGOTERAS 2 COMPONENTES

Impermeabilizante de dos componentes para mezclar en el momento de su aplicación. Formulado con copolímeros acrílicos más cemento Portland. Al secar proporciona un revestimiento continuo, de capa gruesa, que evita cualquier filtración de agua en las superficies protegidas con este producto.

USOS: Exterior. Terrazas, tejados, azoteas, paredes medianeras.

COLORES: Blanco. Negro. Rojo. Verde. Gris. Colres según muestra

RENDIMIENTO: 1,5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.



ANTIGOTERAS FIBRA DE VIDRIO

Recubrimiento impermeable exento de asfaltos a base de una emulsión acrílica autorreticulante, que al secar proporciona un revestimiento continuo, de capa gruesa, que evita cualquier filtración de agua. Su extraordinaria flexibilidad y resistencia a la tracción, le permite adaptarse a cualquier tipo de irregularidades, soportando perfectamente las dilataciones y contracciones de la superficie tratada. Gran resistencia al ensuciamiento.

USOS: Exterior. Terrazas, tejados, azoteas, paredes medianeras.

COLORES: Blanco. Negro. Rojo. Verde. Gris. Colres según muestra

RENDIMIENTO: 1,5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.



EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



20-40' /24h

DILUCIÓN AGUA



<25%

RESINA



AGUA

LAVABLE



MANOS



2

BLANCO Y COLORES

20KG

TDS 5650 (A+B)

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



20-40' /24h

DILUCIÓN AGUA



<5%

RESINA



AGUA

LAVABLE



MANOS



2

BLANCO Y COLORES

4L

15L

TDS 5606



EL MERCADO CE EN PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

El mercado CE de productos de construcción, es la declaración por parte del fabricante de que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los estados miembros de la Unión Europea, permitiendo de esta manera su libre comercialización.

El marcado CE contiene información fundamental que ayuda a comprobar y comparar las prestaciones entre productos de las mismas características técnicas.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad publica un listado a través del BOE de las normas armonizadas de obligado cumplimiento relativo a los productos de construcción cumpliendo con los requisitos del Reglamento (EU) nº305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 marzo de 2011.

Los productos del sector afectados son aquellos destinados a la protección y reparación de estructuras de hormigón y se rigen, desde enero de 2009, por la norma UNE-EN 1504-2. Esta norma se aplica a productos que tienen como objetivo aumentar la durabilidad del hormigón y de las estructuras de hormigón armado, tanto

para el hormigón nuevo como para los trabajos de mantenimiento y reparación. Las pinturas de decoración que no pretenden proteger o restaurar la integridad de una estructura de hormigón no están sujetas por esta norma.

La Norma UNE-EN 1504-2 especifica los requisitos para la identificación, las prestaciones y evaluación de conformidad para los productos y sistemas que se deben utilizar para la protección superficial del hormigón, con el fin de aumentar la durabilidad del hormigón y de las estructuras de hormigón armado.

Los revestimientos de TKROM a utilizar para la protección superficial del hormigón han sido evaluados para cumplir con los siguientes requisitos:

CE		
17		
EUPINCA S.A. C/LONDRES, 13 POL. IND. CABEZO BEAZA 30053 - TORRECIEGA (CARTAGENA) 1170/CPR/ER.03587		
EN 1504-2:2004 REVESTIMIENTOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN / CONTROL DE HUMEDAD / AUMENTO DE LA RESISTIVIDAD		
ADECUADO PARA TRABAJOS	PRESTACIONES	REQUISITOS SEGÚN UNE-EN 1504-2
Protección contra la penetración	Permeabilidad al CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$
Control de la humedad	Permeabilidad al vapor de agua	Clase I: $S_D < 5 \text{ m}$, permeable al vapor de agua Clase II: $5 \text{ m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$ Clase III: $S_D > 50 \text{ m}$, impermeable al vapor de agua
Control de la humedad	Absorción capilar y permeabilidad al agua	$W < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0.5$
Aumento de la resistividad	Adhesión por tracción directa sistemas rígidos sin cargas de tráfico	$>1 \text{ N/mm}^2$
Aumento de la resistividad	Resistencia a la fisuración	A1 > 100 μm A2 > 250 μm A3 > 500 μm A4 > 1250 μm A5 > 2500 μm

GARANTÍAS TKROM FACHADAS Y CUBIERTAS

REVESTIMIENTOS LISOS¹

FAMILIA(TK)	PRODUCTOS
5401/5402	TKROM Carrara
5105/5106/5405/5406	TKROM Supercarrara
5113/5114/5409/5410	TKROM Supercarrara Extra 10
5109/5110/5411/5412/5428	TKROM Supercarrara Elástico Liso
5116/5415/5416	TKROM Supercarrara Elástico Liso Extra 10
5104/5711	TKROM Supercarrara Acrílica Mural UV-Extra
5117/5803	TKROM SIL Pintura al Silicato
5123/5924	TKROM Supercarrara Hidrosuperlite
6114/6610	TKROM Superlite Exterior

REVESTIMIENTOS RUGOSOS¹

FAMILIA(TK)	PRODUCTOS
5403/5404	TKROM Carrara Rugoso
5107/5108/5407/5408	TKROM Supercarrara Rugoso
5111/5112/5413/5414	TKROM Supercarrara Elástico Rugoso
5115/5417/5418	TKROM Supercarrara Elástico Rugoso Extra 10

IMPERMEABILIZANTES²

FAMILIA(TK)	PRODUCTOS
5601/5602/5606	TKROM Antigoteras (Con o sin fibra)
5650	TKROM Antigoteras 2C
5607/5610	TKROM Cubiertas (Con o sin fibra)

OBSERVACIONES GENERALES:

- Toda garantía debe ir acompañada del documento previo "Solicitud de Garantía de Calidad" con los datos siguientes: empresa aplicadora, dirección de la obra, fecha de inicio y final de la obra, procedimiento de aplicación y tipo de sistema tintométrico.
- En aquellos casos que se desee ampliar la garantía establecida por un **periodo extra de 2 años**, se deberá realizar la realización de un estudio técnico previo, así como un seguimiento del proceso de aplicación.
- En rehabilitaciones, será necesario un estudio previo de las posibles patologías que presenten.

1. Tener en cuenta en el sistema, la aplicación de 150/200 gr/m² de TKROM Fijativo F-1, TKROM Fijativo F-4, o de TKROM Fijador al agua PLIOTEC, según indicaciones de su ficha técnica correspondiente. En el caso de la pintura al Silicato, debe utilizarse las imprimaciones específicas para este producto, TK-5801 ó TK-5802, según soporte. En el caso de Superlite Exterior, debe tenerse en cuenta la aplicación de 150/200 gr/m² de TKROM Imprimación Superlite.(TK-6609)

GARANTÍA	RDMTO (M2/L)	RDMTO (KG/M2)	MICRAS
3 años	3	0,50	150
5 años	4	0,38	120
10 años	3	0,50	150
5 años	3	0,50	170
10 años	2,5	0,60	240
10 años	3	0,54	120
5 años	3	0,54	120
10 años	3,7	0,40	120
10 años	4	0,40	150

GARANTÍA	RDMTO (M2/L)	RDMTO (KG/M2)	MICRAS
3 años	1,4	1,30	500
5 años	1,5	1,20	500
5 años	1,4	1,00	500
10 años	1,4	1,00	500

GARANTÍA	RDMTO (M2/L)	RDMTO (M2/L)	MICRAS
10 años	0,65	2,00	800
10 años	0,65	2,00	800
5 años	0,70	2,00	800

dad", que describe la información general de la obra, siendo imprescindibles los datos de los productos y números de lote aplicados, consumos, y color en caso que se trate de un producto

años, hasta un máximo de 12 años, o bien garantizar la mano de obra, será imprescindible la documentación de la obra.

ante el sustrato.

- Los periodos de garantía serán ampliables dos años más, hasta un máximo de 12, para aplicaciones reforzadas con malla de fibra de vidrio, según las indicaciones descritas en la guía de aplicación



PINTURAS PLÁSTICAS

- 4.1 Mate interior
- 4.2 Mate interior / Exterior
- 4.3 Satinados



tkrom[®]

4. PINTURA PLÁSTICA

4.1. Mate Interior



EVEREST M-11

Pintura plástica mate a base de una emulsión de un copolímero acrílico estirenado. Muy buena adherencia a los distintos materiales utilizados en la construcción, buena cubrición, excelente blancura y opacidad.

USOS: Superficies murales de interior. Obra.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate.



MATE INDUSTRIAL M-10

Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos estirenados. Muy buena adherencia a los distintos materiales usados en la construcción, buena cubrición, blancura y opacidad.

USOS: Superficies murales de interior. Obra.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate.



MENORCA

Pintura plástica formulada con copolímero acrílico estirenado en emulsión, destinada al uso profesional, tanto en obra nueva como en restauraciones, para decoración de interiores. De sus propiedades técnicas cabe destacar: excepcional blancura, gran nivelación y rendimiento, excelente aplicación y acabado mate.

USOS: Superficies murales de interior. Obra.

COLORES: Blanco

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate.

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5203

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN AGUA



BLANCO



TDS 5242

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN AGUA



BLANCO



TDS 5202

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5284

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN AGUA



BLANCO



TDS 5282

4. PINTURA PLÁSTICA

4.1. Mate Interior



KENIA M-20

Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos estirenados. Muy buena adherencia, cubrición y blancura. Excelente finura y buena nivelación.

USOS: Superficies murales de interior. Obra.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Semimate.



TK-200

Pintura plástica mate a base de emulsión acrílica estirenada, especialmente formulada para su uso por el pintor profesional, reuniendo entre sus características una gran facilidad de aplicación, buen rendimiento, muy buena nivelación, excelente acabado blanco mate y muy buena lavabilidad.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Restauración.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m² m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate profundo.



TK-200 OCEANIC

Pintura plástica mate a base de dispersión acuosa acrílica estirenada. Fórmula mejorada, minimiza la salpicadura producida por el pintado a rodillo. Excelente equilibrio entre aplicación, cubrición, rendimiento y lavabilidad. Idónea para uso profesional. Bajos niveles de COV'S y libre de amoníaco.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Restauración.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m² m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate profundo.

Disponible
ANTIMOH
TDS 5205

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN AGUA



BLANCO Y COLORES 1L 4L 8L 15L TDS 5204

Disponible
INFINITYCOLOR

Disponible
ANTIMOH
TDS 5207

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES 4L 8L 15L TDS 5206

BASES
TKROMATIC

15L

TDS 5119

Disponible
ANTIMOH

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES 4L 8L 15L TDS 5206

4. PINTURA PLÁSTICA

4.1. Mate Interior



MATE POLAR

Pintura plástica mate a base de emulsión acrílica estirenada, especialmente formulada para su uso por el pintor profesional, reuniendo entre sus características una gran facilidad de aplicación, buen rendimiento, muy buena nivelación, excelente acabado blanco mate y muy buena lavabilidad.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Rehabilitación.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate profundo.



BÁSICO INTERIORES

Pintura plástica mate en base acuosa, formulada con resina acrílica estirenada en dispersión. Especialmente desarrollada para el pintado y señalización de techos y paredes en garajes y aparcamientos de interior. Muy buena adherencia, poder cubriente y lavabilidad.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Especialmente paredes y techos de garajes.

COLORES: Blanco, negro, 410 Gris, 420 Rojo, 430 Amarillo, 440 azul, 450 Verde, 460 Naranja.

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate profundo.



PERLITA

Pintura Plástica especial para Yesos Proyectados o laminados a base de emulsión de copolímero acrílico estirenado, de muy buena adherencia y penetración sobre yesos proyectados. Excelente blancura y opacidad, acabado mate, gran facilidad de aplicación con muy buena nivelación y resistencia al frote.

USOS: Superficies murales de interior. Especialmente sobre enlucidos de yeso proyectado y placas de yeso laminado (Pladur®)

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate profundo.

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5229

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES

15L

TDS 5260

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES

4L

12L

TDS 5241

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES

15L

TDS 5228

4. PINTURA PLÁSTICA

4.1. Mate Interior / 4.2. Mate Interior/Exterior



MATE CONFORT

Pintura Base Blanca o Transparente a base de copolímeros vinil etilénicos. Producto integrado en el Sistema Colorimétrico TKROMATIC, para el pintado de superficies murales en interiores, proporcionando acabados lisos y uniformes de gran belleza, altamente protectores por su gran resistencia a los soportes alcalino y a la humedad.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje.

COLORES: TKROM Color, NCS, RAL, NOVA 720, TKROM Blancos, TKROM Inspiración.

RENDIMIENTO: 6-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate profundo.

MATE EXCELENT

Producto integrado en el Sistema Colorimétrico TKROMATIC, para el pintado de superficies murales tanto en interiores como en exteriores; proporcionando acabados lisos y uniformes de gran belleza, altamente protectores por su gran resistencia a los soportes alcalinos, a la humedad y a los agentes atmosféricos.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 5-7 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.

EVEREST M-12

Pintura plástica mate a base de un copolímero acrílico estirenado. Muy buena adherencia a los distintos materiales utilizados en la construcción, buena cubrición y excelente blancura.

USOS: Superficies de albañilería. Obra. Exterior, en zonas resguardadas

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 5-7 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate.

Disponible
TKROMATIC

Disponible
INFINITYCOLOR

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BASES
TKROMATIC



TDS 5101

BASES
TKROMATIC



TDS 5102

BLANCO Y
COLORES



TDS 5251

4. PINTURA PLÁSTICA

4.2. Mate Interior/exterior



DAMASCO M-40

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos estirenados, de acabado mate- sedoso. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción. Muy buena blancura y opacidad, gran facilidad de aplicación con muy buena nivelación y excelente cubrición y resistencia.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Negro. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate



DAMASCO M-40 OCEANIC

Pintura plástica mate a base de dispersión acuosa de copolímero vinil etilénico. Fórmula mejorada, minimiza la salpicadura producida por el pintado a rodillo. Excelentes propiedades de nivelación, aplicación, cubrición y lavabilidad. Bajos niveles de COV'S y libre de amoníaco.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate.



DAMASCO M-45 EXTRA MATE

Pintura plástica de acabado mate profundo, a base de un copolímero acrílico estirenado en dispersión acuosa. Especialmente estudiado y desarrollado para el pintado de superficies lisas, a las que comunica un acabado terso y mate total, sin reflejos. Excelente dureza, y resistencia.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos. Bricolaje.

COLORES: Blanco. Colores según muestra

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate profundo.

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5214

INTERIOR/EXTERIOR



Disponible
TKROMATIC

RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
15-20%
2ª mano:
<10%

MANOS



BLANCO Y
COLORES



TDS 5213

BASES
TKROMATIC



TDS 5120

Disponible
ANTIMOHO

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
10-15%
2ª mano:
<10%

MANOS



BLANCO Y
COLORES



TDS 5213o

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5216

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
15-20%
2ª mano:
<10%

MANOS



BLANCO Y
COLORES



TDS 5215



**Mejoramos su fórmula
para convertirlos
en los imprescindibles
del profesional**



A las principales características de nuestras pinturas estrella, incorporamos:

1

EFFECTO NO SALPICA

Minimiza la salpicadura producida por el pintado a rodillo

* Respetar condiciones de dilución recomendada.

2

OLOR TKROM

Agradable aroma que permite habitar rápidamente el espacio pintado, mejorando la satisfacción del aplicador y del cliente final

4. PINTURA PLÁSTICA

4.2. Mate Interior/exterior



INT-EXT ALTA OPACIDAD Y ALTA LAVABILIDAD

Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos y formulada especialmente para uso profesional. Entre sus características destacan su gran facilidad de aplicación, buen rendimiento, muy buena nivelación, con acabado mate y excelente opacidad.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Rehabilitación.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



CARIBE 2000

Pintura plástica mate, a base de dispersión acuosa de un copolímero vinil etilénico de alta tecnología. Posee muy buena blancura, dureza y resistencia. Se aplica muy fácilmente, es de muy débil olor y deja al secar una superficie mate-seda muy decorativa. Su efecto Sheen comunica a los acabados de este producto un aspecto decorativo de gran belleza y finura.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



PLÁSTICO FIJADOR

Pintura plástica mate a base de una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos en la que se ha potenciado su resistencia al frote húmedo y una muy buena cubrición y blancura. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción, elevado rendimiento y lavabilidad.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra.

COLORES: Blanco. Colores según muestra

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5288

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



20'
/4-5h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
10-20%
2ª mano:
10-15%

MANOS



BLANCO Y
COLORES

15L

TDS 5285

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



30'
/2-4h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
15-25%
2ª mano:
10-20%

MANOS



BLANCO Y
COLORES

15L

TDS 5221

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



30'
/4-6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
15-20%
2ª mano:
<10%

MANOS



BLANCO Y
COLORES

15L

TDS 5232

4. PINTURA PLÁSTICA

4.2. Mate Interior/exterior



GÓNDOLA PRO M-33

Pintura plástica mate a base de una dispersión acuosa de copolímero acrílico estirenado, en la que se ha potenciado la resistencia al frote húmedo. Tiene excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción, muy buena blancura y rendimiento, fácil aplicabilidad, buena opacidad y excelente lavabilidad.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate



GÓNDOLA PLUS M-35

Pintura plástica mate a base de dispersión acuosa de copolímero acrílico estirenado, indicada para exteriores e interiores y protección de fachadas. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción. Buen equilibrio de propiedades impermeables y transpirables. Muy buena cubrición y blancura.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra.

COLORES: Blanco. Blanco Nieve.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate



TK-200 HIDROFUGANTE

Pintura plástica mate a base de emulsión acrílica estirenada, especialmente formulada para su uso por el pintor profesional, reuniendo entre sus características una gran facilidad de aplicación, buen rendimiento, muy buena nivelación, excelente acabado blanco mate y muy buena lavabilidad. La incorporación de un aditivo hidrofugante/siliconado de altas prestaciones, le proporciona una gran impermeabilización de las superficies sobre las que se aplica.

USOS: Interior / Exterior. Obra nueva y restauraciones.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate profundo.

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5211

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
10-20%
2ª mano:
10-15%

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

1L

4L

15L

TDS 5210

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5280

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
10-20%
2ª mano:
10-15%

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

4L

15L

TDS 5212

INTERIOR



DILUYENTE



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
10-20%
2ª mano:
<10%

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

15L

TDS 5208

4. PINTURA PLÁSTICA

4.2. Mate Interior/exterior



FORTUNA M-60

Pintura plástica mate, a base de dispersión acuosa de un copolímero vinil etilénico de alta tecnología. Posee muy buena blancura, dureza y resistencia. Se aplica muy fácilmente, es de muy débil olor y deja al secar una superficie mate-seda muy decorativa.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos. Bricolaje.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



FORTUNA M-60 OCEANIC

Pintura plástica mate a base de dispersión acuosa de copolímero vinil etilénico. Formula mejorada, minimiza la salpicadura producida por el pintado a rodillo. Excelentes propiedades de nivelación, aplicación, cubrición y lavabilidad. Bajos niveles de COV's y libre de amoníaco.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos. Bricolaje.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



ARMONÍA BASE MONOCAPA

Pintura plástica interior de alta calidad y a base de copolímeros vinil-etilénados, que ofrece total cobertura en sólo una capa. Especialmente formulada para decoración de interiores debido a su especial característica de muy bajo olor y ausencia total de molestias.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje

COLORES: Colección ARMONÍA

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5220

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
15-20%
2ª mano:
<10%

MANOS



BLANCO Y
COLORES



TDS 5219

Disponible
ANTIMOHO

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
15-20%
2ª mano:
<10%

MANOS



BLANCO Y
COLORES



TDS 5219o

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
10-15%
2ª mano:
5-10%

MANOS



BASES
TKROMATIC



TDS 5287



ARMONÍA MONOCAPA

Pintura plástica mate de alta calidad, ofrece un 100% cobertura en solo una capa. Fácil de aplicar, destaca por su muy bajo olor y ausencia total de molestias. Su composición está totalmente exenta de disolventes orgánicos, compuestos amoniaca-les, metales pesados y compuestos tóxico-nocivos, lo que permite la ocupación inmediata de las habita-ciones pintadas con este producto. Disponible en una selección de 35 colores combinables, inspiradas en las últimas tendencias del mercado.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje. Exterior, en zonas resguardadas

COLORES: ARMONÍA Selección

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate



IBIZA SM-80

Pintura plástica semimate, a base de un copolímero en dispersión acuo-sa vinil etilénico de alta tecnología. Muy buen rendimiento y excelente facilidad de aplicación y nivelación. Color blanco puro no amarilleante, que proporciona acabados de gran calidad decorativa. Extraordinaria finura y suavidad.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.

Disponible
ANTIMOH
TDS 5224

INTERIOR/EXTERIOR

RESINA



SECADO/REPINTADO

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA

MANOS



BLANCO Y COLORES

4L

TDS 5287

INTERIOR/EXTERIOR

RESINA



SECADO/REPINTADO

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA

MANOS



BLANCO Y COLORES

5KG

15L

TDS 5223



ZAFIRO SM-90

Pintura plástica semimate, a base de un copolímero en dispersión acuo-sa vinil etilénica de alta tecnología. Muy buen rendimiento y excelente facilidad de aplicación y nivelación. Color blanco puro no amarilleante, que proporciona acabados de gran calidad decorativa. Extraordinaria finura y suavidad.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.

Disponible
ANTIMOH
TDS 5226

INTERIOR/EXTERIOR

RESINA



SECADO/REPINTADO

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA

MANOS



BLANCO Y COLORES

4L

15L

TDS 5225

tkrom®

ARMONÍA MONOCAPA



Transforma cualquier estancia de tu hogar de manera rápida y sin molestias.

La pintura **ARMONÍA MONOCAPA** de acabado Mate ofrece una excelente cubrición en tan sólo una mano.

Crea un espacio sano y respetuoso con el medio ambiente pintando con tkrom ARMONÍA.

- Aroma agradable
- Acabado profesional
- Respetuosa con la salud y el entorno

1

UNA CAPA



**ALTO
RENDIMIENTO**



**AMBIENTE
SALUDABLE**



**PINTA Y HABITA
AL MOMENTO**



**SÚPER
LAVABLE**



**NO
SALPICA**



4. PINTURA PLÁSTICA

4.2. Mate Interior/exterior



TK-500

Pintura plástica para exterior, de excelente cubrición y blancura, a base de un copolímero acrílico estirenado en dispersión acuosa. Producto de excelente dureza, flexibilidad y resistencia a los agentes alcalinos presentes en los materiales de construcción, lo que unido a su gran capacidad de penetración y muy buena adherencia, permite utilizar TKROM TK-500 para el pintado de superficies encladas.

USOS: Superficies Encladas. Interior/Exterior. Obra. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



ULTRAMAT

Pintura plástica para exterior e interior, a base de un copolímero vinil etilénico en dispersión acuosa, de muy débil olor. TKROM-ULTRAMAT es un producto de excelente opacidad y blancura, muy buena facilidad de aplicación y de acabado mate sin reflejos, altamente decorativo.

USOS: Superficies Murales de Interior/Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate profundo.



SUPERCRYL

Pintura acrílica al agua de calidad garantizada, superlavable y resistente a condiciones ambientales severas. Adecuada para interior y exterior, proporciona acabados mates lisos y uniformes de gran belleza. Altísima resistencia a los ambientes alcalinos, a la humedad y al envejecimiento, permitiendo su fácil limpieza con agua y detergente.

USOS: Superficies Murales de Interior/Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADOS: Mate / Extramate*

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5708

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES

12L

TDS 5230

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5708

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES

15L

TDS 5707

Disponible
ANTIMOHO
TDS 5702

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES

1L

4L

15L

TDS 5701
*TDS 5710

4. PINTURA PLÁSTICA

4.3. Satinado Interior-exterior



DECORACIÓN S-100

Pintura plástica satinada, a base de copolímeros vinílicos, con un equilibrio balance de blancura, cubrición y brillo y una excelente relación calidad-precio. Muy buena resistencia al frote y gran duración. Color blanco puro, resistente al amarilleamiento.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.



VESUBIO S-200

Pintura plástica satinada, a base de copolímeros vinílicos, con un equilibrio balance de blancura, cubrición y brillo y una excelente relación calidad-precio. Muy buena resistencia al frote y gran duración. Color blanco puro, resistente al amarilleamiento.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.



FUJIYAMA S-600

Pintura plástica satinada, a base de copolímeros vinílicos, con un equilibrio balance de blancura, cubrición y brillo y una excelente relación calidad-precio. Muy buena resistencia al frote y gran duración. Color blanco puro, resistente al amarilleamiento.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos. Bricolaje.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 5303

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 5304

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 5306

4. PINTURA PLÁSTICA

4.3. Satinado Interior-exterior



TEIDE S-400

Pintura plástica satinada de máxima calidad, a base de copolímeros vinílicos. Excelente opacidad, blancura y brillo. Proporciona perfectos acabados de gran belleza, altamente decorativos. Extraordinaria resistencia y duración. Color blanco puro resistente al amarilleamiento.

USOS: Superficies Murales de Interior Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



30' /3-6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano: 15-25%
2ª mano: 10-20%

MANOS



2

BLANCO Y COLORES

1L

4L

8L

15L

TDS 5305



SATINADO EXCELENT

Pintura Base Blanca o Transparente formulada a base de una emulsión de un copolímero vinílico. Producto integrado en el Sistema Colorimétrico TKROMATIC, para el pintado de superficies murales tanto en interiores como en exteriores proporcionando acabados lisos y uniformes de gran belleza, altamente protectores por su gran resistencia a los soportes alcalinos, a la humedad y a los agentes atmosféricos.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos. Bricolaje.

COLORES: TKROM Color. NCS. RAL. NOVA 720. TKROM Blancos. TKROM Inspiración.

RENDIMIENTO: 6-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.

INTERIOR/EXTERIOR



Disponible
TKROMATIC

RESINA



SECADO/REPINTADO



30' /4-6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano: 15-20%
2ª mano: <10%

MANOS



2

BASES TKROMATIC

1L

4L

12L

TDS 5103



SUPERCRYL

Pintura acrílica al agua de calidad garantizada, superlavable y resistente a condiciones ambientales severas. Adecuada para interior y exterior, proporciona acabados mates lisos y uniformes de gran belleza. Altísima resistencia a los ambientes alcalinos, a la humedad y al envejecimiento, permitiendo su fácil limpieza con agua y detergente.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Obra.

COLORES: Blanco. Colores según muestra

RENDIMIENTO: 6-8 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.

Disponible
ANTIMOH
TDS 5704

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



30' /4-6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano: 15-20%
2ª mano: <10%

MANOS



2

BLANCO Y COLORES

1L

4L

15L

TDS 5703

4. PINTURA PLÁSTICA

4.4. Gotelé



NUEVA
IMAGEN
PRÓXIMAMENTE



TKROM TODO

Pintura acrílica multiuso de máxima calidad, adecuada para la decoración y protección de todo tipo de superficies. Al secar forma una película suavemente satinada, de gran finura y perfecto acabado, lo que unido a su excelente dureza, elasticidad y adherencia, hacen de TKROMTODO el producto ideal para todo tipo de trabajos de pintura.

USOS: Bellas Artes. Manualidades. Maquetas. Bricolaje.

COLORES: Blanco. Carta de colores. Colores según muestra

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.

PICAR Y GOTELÉ

Revestimiento plástico en pasta a base de copolímeros acrílicos estirenados, para la protección y decoración de paredes interiores. Deja al secar una superficie mate, de gran dureza y muy buena lavabilidad, permitiendo obtener, gracias a su especial textura, gran variedad de acabados, según la forma de aplicación, y los utensilios empleados.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje (picados gruesos y finos, rallados, arpillera, gotelé, etc.)

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate profundo.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/REPINTADO



30'
/3-6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
15-25%
2ª mano:
10-20%

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

250ML

750ML

4L

TDS 5307

INTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/REPINTADO



1-4h
/5-6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



1ª mano:
20-30%
2ª mano:
<5%

MANOS




2

BLANCO Y
COLORES

4L

15L

TDS 5217

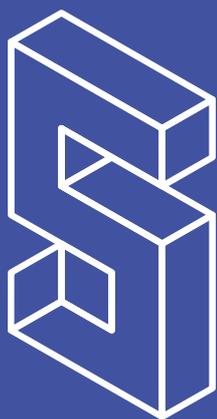

PINTURAS ESPECIALES

5.1 Ecológicas

5.2 Piscinas

5.3 Antihumedad y antimanchas

5.4 Especialidades hogar





5. PINTURAS ESPECIALES

5.1. Ecológicas



CALNATUR EXTERIOR

Pintura 100% natural a base de cal artesanal, que absorbe dióxido de carbono mejorando la calidad del aire ambiental. De excelente blancura, su formulación incorpora tecnología de grafeno aportando al sustrato conductividad térmica, gran adherencia, alta lavabilidad, resistencia y flexibilidad con un alto poder de cubrición.

USOS: Fachadas, obras nuevas y repintados.

COLORES: Blanco y colores, Carta Soft Selection de Graphenstone - Colores en tonos pastel. Bajo pedido al proveedor.

RENDIMIENTO: 12-18m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



CALNATUR INTERIOR

Pintura ecológica en base cal artesanal que absorbe de CO₂, creando espacios más saludables con una mejor calidad del aire.

Incorpora tecnología de grafeno que aporta a las superficies conductividad térmica, gran adherencia, lavabilidad, resistencia y flexibilidad.

Idealmente diseñada para interiores donde se requiera un alto poder de cubrición.

USOS: Obras nuevas y repintados interiores.

COLORES: Blanco y colores, Carta Soft Selection de Graphenstone - Colores en tonos pastel Bajo pedido al proveedor.

RENDIMIENTO: 12-18m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate



NATURGRAF

Pintura ecológica libre sustancias tóxicas y sin olor. Formulada con tecnología de grafeno aportando al sustrato: dureza, flexibilidad y alta lavabilidad. Recomendada en espacios que requieren limpieza continua. Ofrece un alto poder de cubrición, transpirabilidad, y adherencia. De excelente blancura.

USOS: Decorar fachadas o interiores en zonas que requieren limpieza continua.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 10-16m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/REPINTADO



30'
/4-6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



<10%

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

4L

15L

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/REPINTADO



40'
/6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



Brocha/Rodillo:
<10%
Pistola:
<20%

MANOS



2

COLOR

1L

4L

15L

INTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/REPINTADO



40'
/6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



Brocha/Rodillo:
<10%
Pistola:
<20%

MANOS



2

COLOR

15L

tkrom[®]
pinturas

LA PINTURA QUE ABSORBE CO₂



CALNATUR

PINTURA NATURAL EN BASE CAL Y GRAFENO

- ▶ ALTO PODER DE CUBRICIÓN
- ▶ BLANCURA SUPERIOR AL 98%
- ▶ LIBRE DE OLOR
- ▶ ALTA ADHERENCIA
- ▶ EXCELENTE LAVABILIDAD
- ▶ TRANSPIRABLE
- ▶ BLANCO Y COLOR

IDEAL PARA: Fachadas, obras nuevas y repintados.



5. PINTURAS ESPECIALES

5.1. Ecológicas



KEYNATUR

Pintura ecológica de base cal y altas prestaciones especialmente indicada para su uso por profesionales debido al perfecto equilibrio entre blancura, cubrición y rendimiento. Incorpora tecnología de grafeno que ofrece gran adherencia, cero emisiones nocivas (libre de COVs) y alta transpirabilidad.

USOS: Construcción y repintados, fachadas e interiores con un acabado mate.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 10-16m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate



ECOLÓGICO MATE PRO SM-50

Formulado pensando en la salvaguarda del medio ambiente y la salud del usuario; fabricado a base de una emulsión de un copolímero vinil etilénico y otras materias primas especiales, y utilizando técnicas y procesos de vanguardia, de cuyo resultado se obtiene un producto de calidad superior, fácil de usar, que proporciona pintados confortables y sin olor ni emisiones molestas.

USOS: Superficies murales de interior. Escuelas. Hoteles. Guarderías. Hospitales.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



ECOLÓGICO SM-70

TKROM ECOLÓGICO ha sido formulado pensando en la salvaguarda del medio ambiente y la salud del usuario; fabricado a base de una emulsión de un copolímero vinil etilénico y otras materias primas especiales, y utilizando técnicas y procesos de vanguardia, de cuyo resultado se desprende un producto de calidad superior, fácil de usar, que proporciona pintados confortables y sin olor ni emisiones molestas.

USOS: Superficies Murales de Interior/ Exterior. Escuelas. Hoteles. Guarderías. Hospitales.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 10-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado/Mate.



INTERIOR

RESINA



INTERIOR/EXTERIOR

RESINA



SECADO/REPINTADO

LAVABLE



40' /6h



SECADO/REPINTADO

LAVABLE



15-20' /4-6h



SECADO/REPINTADO

LAVABLE



15-20' /4-6h



DILUCIÓN AGUA

MANOS



Brocha/Rodillo:
<10%
Pistola:
<20%



2

DILUCIÓN AGUA

MANOS



1ª mano:
12-15%
2ª mano:
<5%



2

DILUCIÓN AGUA

MANOS



1ª mano:
10-15%
2ª mano:
<5



2

COLOR



BLANCO Y COLORES



TDS 5247

BLANCO Y COLORES



TDS 5231

5. PINTURAS ESPECIALES

5.2. Piscinas



PISCINAS ACRÍLICA

Pintura para piscinas a base de copolímero acrílico estirenado en dispersión acuosa, posee muy buena adherencia y elasticidad, gran poder cubriente e impermeabilización y perfecto acabado.

USOS: Pintado de piscinas y depósitos de hormigón para agua no potable.

COLORES: Blanco. Azul mediterráneo. Azul claro.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.



PISCINAS CLOROCAUCHO

Pintura a base de caucho clorado de buena adherencia y elasticidad, muy buen poder cubriente e impermeabilización y gran resistencia química.

USOS: Pintado de piscinas y depósitos de hormigón para agua no potable.

COLORES: Blanco. Azul mediterráneo. Azul claro.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

DISOLVENTE RECOMENDADO: TKROM Disolvente 350 Clorocaucho.



PISCINAS CLOROCAUCHO ANTIALGAS PLUS

Pintura a base de caucho clorado de buena adherencia y elasticidad, muy buen poder cubriente e impermeabilización y gran resistencia química. El producto incorpora un protector de película seca que protege del crecimiento de hongos y algas sobre su superficie, y que es específico para sistemas altamente alcalinos.

USOS: Pintado de piscinas y depósitos de hormigón para agua no potable.

COLORES: Blanco. Azul mediterráneo. Azul claro.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

DISOLVENTE RECOMENDADO: TKROM Disolvente 350 Clorocaucho.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y COLORES

4L

15L

TDS 5913

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN DISOLVENTE



MANOS



BLANCO Y COLORES

5KG

20KG

TDS 6614

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN DISOLVENTE



MANOS



BLANCO Y COLORES

5KG

20KG

TDS 6617

5. PINTURAS ESPECIALES

5.3 Antihumedad / Antimanchas



M-900 ANTIMOHO

Pintura plástica mate, a base de dispersión acuosa de un copolímero acrílico estirenado, para decoración de interiores. Incorpora aditivos dedicados a la conservación del film ante el excesivo incremento de algas, hongos y mohos, presentando especial protección en interiores con fácil desarrollo de mohos y hongos.

USOS: Interior de espacios donde se puedan desarrollar hongos y mohos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate



NUEVA
IMAGEN
PRÓXIMAMENTE

SEKROM ANTIHUMEDAD

Revestimiento antihumedad destinado a satisfacer una demanda de un producto impermeabilizante para revestir las superficies de albañilería en interiores, paredes, techos y suelos, y así resolver definitivamente los problemas de humedades. Impermeabiliza, al mismo tiempo que decora paredes de sótanos, estructuras de garajes, almacenes, fábricas y otros edificios en los que pueda haber problemas de humedad.

USOS: Para impermeabilizar bloques de hormigón o cualquier otra superficie de albañilería.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 700g/m²/l.

APLICACIÓN: Brocha o rodillo.



SUPERLITE ANTIHUMEDAD

Sellador Antihumedad sin olor, para interiores, a base de resinas PLIOWAY®, para aplicación directa sobre paredes húmedas o mojadas. Bloquea la humedad y tiene excelente adherencia al sustrato. Color blanco puro y excelente resistencia a los álcalis, detergentes, productos químicos, etc.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate profundo.

INTERIOR



RESINA



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



DILUCIÓN AGUA



MANOS



DILUCIÓN AGUA



MANOS



BLANCO Y
COLORES



TDS 5227

BLANCO Y
COLORES



BLANCO Y
COLORES



TDS 6611

5. PINTURAS ESPECIALES

5.3 Antihumedad / Antimanchas



SUPERLITE ANTIMANCHAS

Pintura aislante de manchas, a base de resinas PLIOWAY®, de muy bajo olor, sin tensión y no amarilleante. Máxima lavabilidad y adherencia, excelente poder cubriente y muy fácil aplicación sin gotear ni descolgar. Color blanco puro no amarilleante. Disponible en dos niveles de acabado, uno genérico mate sin reflejos y buena opacidad, y un acabado PLUS, con excelente opacidad y brillo mate sedoso.

USOS: Superficies murales de interior.
Obra. Bricolaje

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 4-6m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate profundo.

INTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



30-40'
/6h

LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



5-10%
disolvente
355 sintex
sin olor

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

750ML

4L

15L

TDS 6612

ADIOS OBRAS!

Dale un aire fresco a tu cocina, baño o cualquier superficie con azulejos. ¡Quedarán como nuevos!



5. PINTURAS ESPECIALES

5.4 Especialidades hogar



PINTURA PIZARRA

Pintura semimate al agua, especialmente formulada para ofrecer excelente acabado liso, elevado rendimiento, poder cubriente, elasticidad, dureza y secado rápido. De fácil aplicación y con extraordinaria nivelación para convertir paredes en pizarras.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje.

COLORES: Negro. Verde. Azul. Rosa. Malva.

RENDIMIENTO: 10m²

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate



PINTURA FERROMAGNÉTICA IMANTADA

Permite convertir cualquier superficie en ferromagnética para imán. Se puede recubrir con pinturas plásticas TKROM de todo tipo, o con esmalte acrílico al agua TKROM. También se puede aplicar la pintura de pizarra TKROM, obteniéndose así una superficie combinada pizarra ferromagnética.

USOS: Madera. Yeso. Hierro.

COLORES: Negro.

RENDIMIENTO: 6m²

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate



PINTURA AZULEJOS

Esmalte sintético brillante de extraordinaria calidad para el pintado de todo tipo de superficies cerámicas interiores (cocina y baños). Formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones. Excelente cubrición, brillo, rendimiento, brochabilidad y nivelación. Buen secado y gran resistencia a golpes, roces y productos de limpieza. Excelente adherencia sobre azulejos.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 8m²

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo y Satinado.

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



COLOR



INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN AGUA



MANOS



COLOR



INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN DISOLVENTE




MANOS




BLANCO



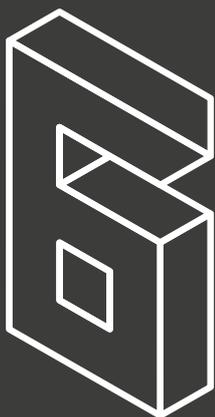

PAVIMENTOS

- 6.1 Instalaciones deportivas
- 6.2 Señalización vial
- 6.3 Industria

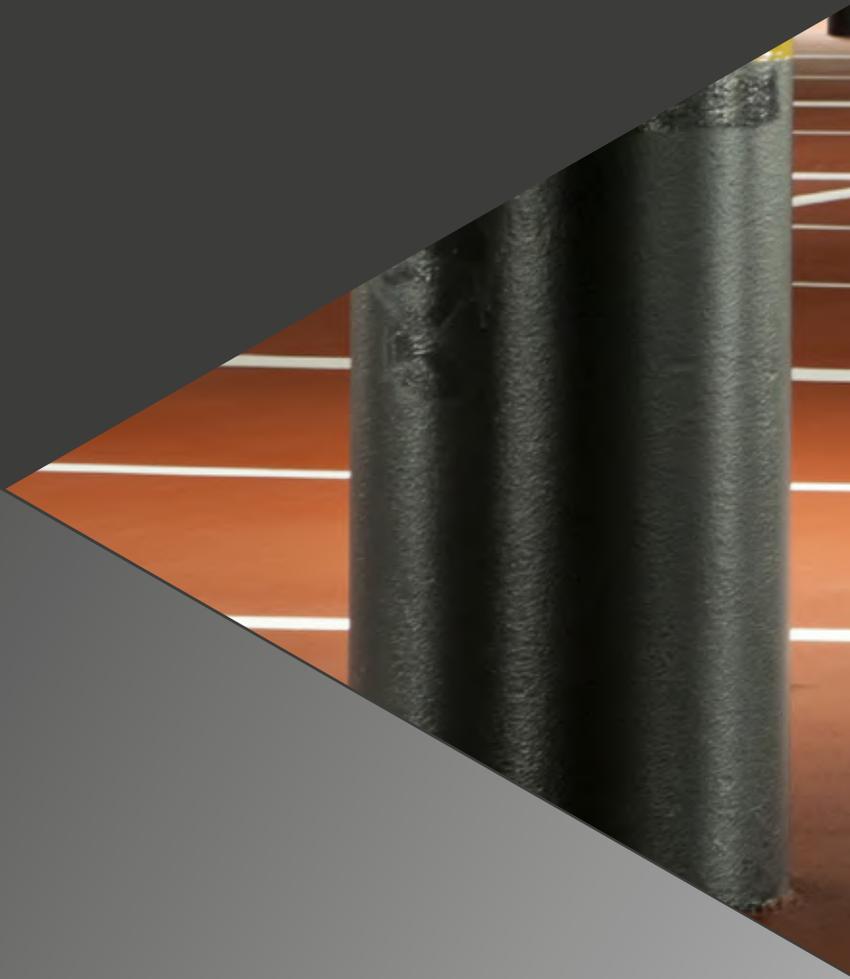



6. PAVIMENTOS

6.1. Instalaciones deportivas



SPORT

Pintura de base acuosa formulada con una emulsión acrílica y especialmente desarrollada para el pintado y señalización de instalaciones deportivas. Excelente dureza y resistencia a los golpes y choques, así como gran resistencia a los agentes atmosféricos. Acabado antideslizante resistente al frote, y de excelente lavabilidad.

USOS: Cemento. Asfalto. Madera.

COLORES: Blanco. Rojo tenis. Verde frontón. Azul padel.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



PINTURA PARA CESPED

Pintura Inocua para Césped. Pintura de dispersión acuosa que utiliza una emulsión vinil etilenada y fabricada a base de materias primas específicamente inofensivas para el césped. Completamente exenta de disolventes, compuestos tóxico-nocivos y metales pesados. No perjudica ni las hojas ni las raíces del césped y similares.

USOS: Césped. Tierra batida.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.



ACRÍLICO PISTAS

Pintura de base acuosa formulada a partir de una emulsión acrílica estirenada. Está especialmente desarrollada para el pintado y señalización de instalaciones deportivas. Excelente dureza y resistencia a los golpes y choques, así como gran resistencia a los agentes atmosféricos. Acabado antideslizante resistente al frote, y de excelente lavabilidad.

USOS: Cemento. Asfalto. Madera.

COLORES: Verde. Gris. Rojo.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/REPINTADO



30' /4-6h

LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



1ª mano: 15%
2ª mano: <5%

MANOS



2

BLANCO Y COLORES

4L

12L

TDS 5911

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/REPINTADO



30' /4h

LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



LISTO AL USO

MANOS



1

BLANCO Y COLORES

4L

12L

TDS 5912

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



AGUA

SECADO/REPINTADO



30' /4-6h

LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



1ª mano: 5-10%
2ª mano: <5%

MANOS



2

BLANCO Y COLORES

4L

12L

TDS 5914



tkrom[®]
pinturas

**UNA PINTURA
PARA CADA SUPERFICIE**

6. PAVIMENTOS

6.2. Señalización Vial



ACRÍLICO TRÁFICO PRO

Pintura acrílica al disolvente para señalización horizontal de pavimentos de hormigón y bituminosos. Seca y endurece muy rápidamente y tiene gran resistencia a la abrasión. Puede convertirse en reflectante por proyección de micro esferas de vidrio.

USOS: Carreteras. Aeropuertos. Vías urbanas. Aparcamientos.

COLORES: Blanco. Amarillo. Negro. Rojo. Azul.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



ACRÍLICO TRÁFICO ESPECIAL CIUDAD

Pintura acrílica al disolvente para señalización horizontal de pavimentos de hormigón y bituminosos. Seca y endurece muy rápidamente y tiene gran resistencia a la abrasión. Puede convertirse en reflectante por proyección de micro esferas de vidrio.

USOS: Carreteras. Aeropuertos. Vías urbanas. Aparcamientos.

COLORES: Blanco. Amarillo. Negro. Rojo. Azul.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



CLOROCAUCHO TRÁFICO

Pintura al clorocaucho para señalización horizontal de pavimentos de hormigón y bituminosos. Secado muy rápido y gran resistencia a la abrasión y a la intemperie. Puede convertirse en reflectante por proyección o espolvoreado de microesferas de vidrio.

USOS: Carreteras. Aeropuertos. Vías urbanas. Aparcamientos.

COLORES: Blanco. Amarillo. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 6-7m²/l. 4-5m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



A DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



<5%
DISOLVENTE
TKROM 365
ACRÍLICO/UHS

MANOS



BLANCO Y
COLORES

15L

TDS 6622

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



A DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



<5%
DISOLVENTE
TKROM 365
ACRÍLICO/UHS

MANOS



BLANCO Y
COLORES

7500ML

4L

15L

TDS 6607

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



CC DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



5-20%
DISOLVENTE
TKROM 350
CLOROCAUCHO

MANOS



BLANCO Y
COLORES

7500ML

4L

25KG

TDS 6604

6. PAVIMENTOS

6.3. Industria



ESMALTE EPOXI SUELOS AGUA 2C

Recubrimiento de bajo espesor en base acuosa para suelos. Formulado con resina epoxi basada en bisfenol A más aducto de amina. Posee excelentes características de dureza, resistencia a la abrasión, rayado, resistencia química y es completamente impregnable. Su aspecto es liso, de brillo satinado y es transpirable.

USOS: Interior. Adecuado para el pintado de superficies en industrias alimentarias y recintos sanitarios. Puede usarse en recintos de difícil ventilación y sobre superficies ligeramente húmedas.

COLORES: Blanco. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l. 3-5m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo pelo corto.



ESMALTE CLOROCAUCHO

Esmalte de secado físico, a base de resinas de caucho-clorado y pigmentos sólidos a la luz y a los agentes atmosféricos. Seca muy rápidamente y tiene gran resistencia a ácidos y álcalis diluidos, al agua y a las atmósferas industriales agresivas.

USOS: Interior y exterior. Ambientes agresivos.

COLORES: Carta industria.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l. 6-8m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.



ESMALTE CLOROCAUCHO ANTIDESLIZANTE

Esmalte de secado físico y propiedades antideslizantes, a base de resinas de caucho-clorado y pigmentos sólidos a la luz y a los agentes atmosféricos. Seca muy rápidamente y tiene gran resistencia a ácidos y álcalis diluidos, al agua y a las atmósferas industriales agresivas.

USOS: Interior y exterior. Suelos de cemento. Escaleras metálicas y de madera.

COLORES: Rojo RAL3009. Verde RAL6011. Gris RAL7042

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l. 6-8m²/Kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES

12KG

TDS 5553

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES

4L 25KG

TDS 6603

BASES TKROMATIC

4L 15L

TDS 6108

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES

4L 20KG

TDS 6606

6. PAVIMENTOS

6.3. Industria



ESMALTE EPOXI 2C

Esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxi-poli-amidoamina y pigmentos de alta solidez. Al secar forma una película, dura, elástica y de gran resistencia tanto a la intemperie (ver datos de aplicación de producto) como a las soluciones diluidas de ácidos y álcalis que lo hace especialmente adecuado para su uso en pavimentación de interiores.

USOS: Interior. Metal. Suelos. Superficies de hormigón. Ambientes agresivos.

COLORES: Rojo óxido. Gris industrial. Carta

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo. (Satinado y Mate bajo pedido)



ESMALTE EPOXI 2C AUTO NIVELANTE SIN DISOLVENTE

Recubrimiento de capa gruesa de dos componentes, 100% sólidos, formulado con resina epoxi basada en bisfenol A/F modificada con diluyente reactivo más aducto de poliamina, para proteger suelos hormigón. Su aspecto es brillante, granulado, homogéneo y continuo. Solamente disponible en Base TR (solicitar formulación de colores al departamento técnico).

USOS: Interior. Industrias alimentarias. Recintos sanitarios. Naves industriales.

COLORES: Colores s/m.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo. (Satinado y Mate bajo pedido)



ESMALTE POLIURETANO 2C

Esmalte de poliuretano de dos componentes, a base de resinas hidroxiacrílicas, isocianatos alifáticos y pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie. Al polimerizar forma un film duro de gran elasticidad y adherencia. Posee una excepcional resistencia a los agentes atmosféricos, a los aceites lubricantes, a los disolventes y a los agresivos químicos.

USOS: Interior y exterior. Estructuras en industrias químicas. Instalaciones en ambientes marinos. Suelos.

COLORES: Blanco. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l. 6-8m²/Kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo. (Satinado y Mate bajo pedido)

Disponible
INFINITYCOLOR

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN / LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES

5KG 15KG

TDS 6759 (A+B)

BASES TKROMATIC

4L 15L

TDS 6119

RESINA



DISOLVENTE

LAVABLE



MANOS



Disponible
TKROMATIC

INTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN / LIMPIEZA



COLORES

15KG

BASES TKROMATIC

5KG 15KG

Disponible
TKROMATIC

RESINA



DISOLVENTE

LAVABLE



MANOS



Disponible
INFINITYCOLOR

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN / LIMPIEZA



BLANCO Y COLORES

5KG 15KG

TDS 6758 (A+B)

BASES TKROMATIC

4L 15L

TDS 6150

Disponible
TKROMATIC

RESINA



DISOLVENTE

LAVABLE



MANOS



TDS 6852 (A+B)

TDS 6124

6. PAVIMENTOS

6.3. Industria



ESMALTE GLASS 2C

Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de resina acrílica hidroxilada e isocianato alifático, de acabado brillante, máxima dureza, excelente flexibilidad y alta resistencia química y a la abrasión. Capa de acabado de excelente prestaciones en sistemas anticorrosivos epoxi-poliuretano. Reparación y restauración de cuartos de baño, cocinas, baldosas, electrodomésticos, etc. Adecuado tanto para ambientes rurales, como marinos o industriales de elevada agresividad.

USOS: Interior y exterior. Estructuras en industrias químicas. Instalaciones en ambientes marinos. Suelos.

COLORES: Blanco. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 11-13 m²/l. 7-9 m²/Kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo. (Satinado y Mate bajo pedido)

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



PU DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



1h
/16-48h

LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



5-20%
DISOLVENTE
TKROM 310
POLIURETANOS

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES

5KG

15KG


TDS 6853
(A+B)

BASES
TKROMATIC

4L

15L

TDS 6127

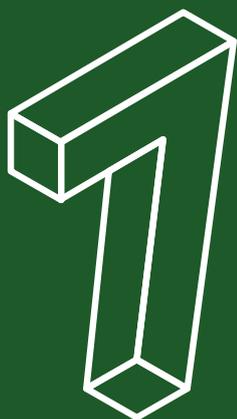

ESMALTES

- 7.1 Decoración
- 7.2 Profesional
- 7.3 Industria





7. ESMALTES

7.1. Decoración



ESMALTE SINTÉTICO CON POLIURETANO BRILLO

Esmalte sintético de uso general y acabado brillo, formulado con resinas alquídicas y de poliuretano. De altas prestaciones, excelente brochabilidad, dureza y resistencia al rayado. Proporciona a las superficies sobre las que se aplica, tanto en interiores como en exteriores, acabados tersos, duros y elásticos, muy decorativos y resistentes. De acción anticorrosiva.

USOS: Interior y exterior. Muebles. Verjas. Bricolaje en general.

COLORES: Blanco. Negro. Carta TKROM esmaltes. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo.



ESMALTE SINTÉTICO CON POLIURETANO SATINADO

Esmalte sintético de uso general y acabado satinado formulado con resinas alquídicas y de poliuretano. De altas prestaciones, excelente brochabilidad, dureza y resistencia al rayado. Proporciona a las superficies sobre las que se aplica, tanto en interiores como en exteriores, acabados tersos, duros y elásticos, muy decorativos y resistentes. De acción anticorrosiva.

USOS: Interior y exterior. Muebles. Verjas. Bricolaje en general.

COLORES: Blanco. Negro. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Satinado.



ESMALTE SINTÉTICO CON POLIURETANO MATE

Esmalte sintético de uso general y acabado Mate formulado con resinas alquídicas y de poliuretano. De altas prestaciones, excelente brochabilidad, dureza y resistencia al rayado. Proporciona a las superficies sobre las que se aplica, tanto en interiores como en exteriores, acabados tersos, duros y elásticos, muy decorativos y resistentes. De acción anticorrosiva.

USOS: Interior y exterior. Muebles. Verjas. Bricolaje en general.

COLORES: Blanco. Negro. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate.

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6325

BASES TKROMATIC



TDS 6101

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6325

BASES TKROMATIC



TDS 6102

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6302

BASES TKROMATIC



TDS 6116

7. ESMALTES

7.1. Decoración



ESMALTE ACRÍLICO BRILLO

Esmalte acrílico acuoso de acabado brillante, formulado especialmente para proteger y decorar superficies tanto exteriores como interiores. De fácil aplicación, secado rápido, excelente opacidad, no amarilleante, lavable e inodoro.

USOS: Interior y exterior. Muebles. Verjas. Bricolaje en general.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo



ESMALTE ACRÍLICO SATINADO

Esmalte acrílico acuoso de acabado satinado, formulado especialmente para proteger y decorar superficies tanto exteriores como interiores. De fácil aplicación, secado rápido, excelente opacidad, no amarilleante, lavable e inodoro.

USOS: Interior y exterior. Muebles. Verjas. Bricolaje en general.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado



ESMALTE ACRÍLICO MATE

Esmalte acrílico acuoso de acabado mate, formulado especialmente para proteger y decorar superficies tanto exteriores como interiores. De fácil aplicación, secado rápido, excelente opacidad, no amarilleante, lavable e inodoro.

USOS: Interior y exterior. Muebles. Verjas. Bricolaje en general.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 5930

BASES TKROMATIC



TDS 5126

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 5931

BASES TKROMATIC



TDS 5128

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 5932

BASES TKROMATIC



TDS 5129

7. ESMALTES

7.2. Profesional



ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA PAVONADO

Fondo y acabado anticorrosivo, de efecto metálico, a base de óxido de hierro micáceo e inhibidores de corrosión. Protección y decoración de todo tipo de manufacturas de hierro o acero. Aplicación directa sobre soportes de hierro, sin necesidad de imprimación.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero.

COLORES: Negro grafito. Gris acero. Carta TKROM forja.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Pavonado.



ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA BRILLO

Fondo y acabado anticorrosivo, de efecto metálico, a base de óxido de hierro micáceo e inhibidores de corrosión. Protección y decoración de todo tipo de manufacturas de hierro o acero. Aplicación directa sobre soportes de hierro, sin necesidad de imprimación.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero.

COLORES: Negro grafito. Gris acero. Carta TKROM forja.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo.



ESMALTE POLIURETANO 2C FORJA

Esmalte Poliuretano de dos componentes, a base de resinas hidroxiacríticas e isocianatos alifáticos, de excelente dureza, flexibilidad, brillo y adherencia y de gran resistencia a los agentes atmosféricos. Fondo y acabado anticorrosivo, de efecto metálico, a base de óxido de hierro micáceo e inhibidores de la corrosión, para la protección y decoración de todo tipo de manufacturas de hierro o acero.

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero. Ambientes agresivos.

COLORES: Negro grafito. Gris acero. Carta TKROM forja.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo.

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6402

BASES TKROMATIC



TDS 6109

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6406

BASES TKROMATIC



TDS 6128

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6855 (A+B)

BASES TKROMATIC



TDS 6130

7. ESMALTES

7.2. Profesional



ESMALTE ANTIOXIDANTE BRILLO

Esmalte de aplicación directa sobre el óxido, sin necesidad de imprimación ni lijado. Seca muy rápidamente dejando acabados lisos y brillantes muy decorativos. Especialmente formulado para su aplicación sobre superficies férricas, también se puede aplicar si se desea sobre yeso y madera. Exento de plomo, cromo y metales pesados.

USOS: Interior y exterior. Hierro o acero oxidado.

COLORES: Blanco. Negro. Carta TKROM antioxidante. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo.



ESMALTE ANTIOXIDANTE SATINADO

Esmalte de aplicación directa sobre el óxido, sin necesidad de imprimación ni lijado. Seca muy rápidamente dejando acabados lisos y brillantes muy decorativos. Especialmente formulado para su aplicación sobre superficies férricas, también se puede aplicar si se desea sobre yeso y madera. Exento de plomo, cromo y metales pesados.

USOS: Interior y exterior. Hierro o acero oxidado.

COLORES: Blanco. Negro. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Satinado.



ESMALTE ANTIOXIDANTE MARTELÉ

Esmalte de aplicación directa sobre el óxido, sin necesidad de imprimación ni lijado. Seca muy rápidamente dejando acabados lisos y brillantes muy decorativos. Especialmente formulado para su aplicación sobre superficies férricas, también se puede aplicar si se desea sobre yeso y madera. Exento de plomo, cromo y metales pesados.

USOS: Interior y exterior. Hierro o acero oxidado.

COLORES: Carta TKROM antioxidante. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Martelé.

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6401

BASES TKROMATIC



TDS 6133

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6402

BASES TKROMATIC




TDS 6133

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6403

BASES TKROMATIC



TDS 6133

7. ESMALTES

7.2. Profesional / 7.3 Industria



ESMALTE EPOXI AGUA PAREDES 2C

Pintura de capa fina para proteger paredes enlucidas de yeso o cemento, de hormigón o de yeso proyectado. Formulado con resina epoxi basada en bisfenol A más aducto de amina. Su aspecto es satinado, liso, fino, homogéneo, de muy bajo amarilleamiento, muy cubriente y de fácil aplicación. Puede aplicarse directamente o bien encima de TKROM IMPRIMACIÓN AL AGUA 3C.

- USOS:** Interior. Industrias alimentarias. Recintos sanitarios. Superficies húmedas.
- COLORES:** Blanco. Colores según muestra.
- RENDIMIENTO:** 6-8m²/l
- APLICACIÓN:** Brocha y rodillo.
- ACABADO:** Satinado.



ESMALTE METACRILICO PARA GALVANIZADOS

Esmalte acrílico base disolvente de excelente adherencia sobre acero galvanizado, buen brillo y excelente resistencia a los agentes químicos, así como al agua, a la intemperie y a la corrosión. Muy buena resistencia a la abrasión y al desgaste.

- USOS:** Tuberías. Tanques. Estructuras metálicas. Puentes.
- COLORES:** Carta industria.
- RENDIMIENTO:** 8-10m²/l
- APLICACIÓN:** Brocha, rodillo y pistola.
- ACABADO:** Brillo.



ESMALTE CLOROCAUCHO

Esmalte de secado físico, a base de resinas de caucho-clorado y pigmentos sólidos a la luz y a los agentes atmosféricos. Seca muy rápidamente y tiene gran resistencia a ácidos y álcalis diluidos, al agua y a las atmósferas industriales agresivas.

- USOS:** Interior y exterior. Tuberías. Tanques. Estructuras metálicas. Ambientes agresivos.
- COLORES:** Carta industria.
- RENDIMIENTO:** 8-10m²/l. 6-8m²/kg
- APLICACIÓN:** Brocha, rodillo y pistola.
- ACABADO:** Semimate.

		Disponible TKROMATIC		Disponible TKROMATIC	
INTERIOR	RESINA	INTERIOR/EXTERIOR	RESINA	INTERIOR/EXTERIOR	RESINA
	AGUA		DISOLVENTE		DISOLVENTE
SECADO/REPINTADO	LAVABLE	SECADO/REPINTADO	LAVABLE	SECADO/REPINTADO	LAVABLE
1-3h /12-24h		30' /6h		30' /6h	
DILUCIÓN/LIMPIEZA	MANOS	DILUCIÓN/LIMPIEZA	MANOS	DILUCIÓN/LIMPIEZA	MANOS
AGUA	2	5-20% DISOLVENTE TKROM 365 ACRÍLICO/UHS	1-2	5-20% DISOLVENTE TKROM 350 CLOROCAUCHO	1-2
BLANCO Y COLORES 21KG	TDS 5552 (A+B)	BLANCO Y COLORES 4L 15L	TDS 6403	BLANCO Y COLORES 4L 25KG	TDS 6603
		BASES TKROMATIC 750ML 4L 15L	TDS 6110	BASES TKROMATIC 750ML 4L 15L	TDS 6108

7. ESMALTES

7.3. Industria



ESMALTE EPOXI 2C

Esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxi-poli-amidoamina y pigmentos de alta solidez. Al secar forma una película, dura, elástica y de gran resistencia tanto a la intemperie (ver datos de aplicación de producto) como a las soluciones diluidas de ácidos y álcalis que lo hace especialmente adecuado para su uso en pavimentación de interiores.

USOS: Interior. Metal. Suelos. Superficies de hormigón. Ambientes agresivos.

COLORES: Rojo óxido. Gris industrial. Carta.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Satinado y mate.

Disponible Satinado
INFINITYCOLOR

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

LAVABLE



SECADO/REPINTADO



2-3h
/12h

DILUCIÓN/LIMPIEZA



<10%
DISOLVENTE
TKROM
EPOXI-ESTUFA
370

MANOS



1-2

COLORES

5KG

15KG

TDS 6759
(A+B)

BASES
TKROMATIC

750ML

4L

15L

TDS 6119



ESMALTE POLIURETANO 2C

Esmalte de poliuretano de dos componentes, a base de resinas hidroxiacrílicas, isocianatos alifáticos y pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie. Al polimerizar forma un film duro de gran elasticidad y adherencia. Posee una excepcional resistencia a los agentes atmosféricos, a los aceites lubricantes, a los disolventes y a los agresivos químicos.

USOS: Interior y exterior. Estructuras en industrias químicas. Instalaciones es suelos marinos. Suelos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l. 7-8m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo.

Disponible
INFINITYCOLOR

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

LAVABLE



SECADO/REPINTADO



15-20'
/3-4h

DILUCIÓN/LIMPIEZA



5-10%
DISOLVENTE
TKROM
POLIURETANO
310

MANOS



1-2

BLANCO Y
COLORES

5KG

15KG

TDS 6852
(A+B)

BASES
TKROMATIC

750ML

4L

15L

TDS 6124



ESMALTE GLASS 2C

Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de resina acrílica hidroxilada e isocianato alifático, de acabado brillante, máxima dureza, excelente flexibilidad y alta resistencia química y a la abrasión. Capa de acabado de excelente prestaciones en sistemas anticorrosivos epoxi-poliuretano. Reparación y restauración de cuartos de baño, cocinas, baldosas, electrodomésticos, etc. Adecuado tanto para ambientes rurales, como marinos o industriales de elevada agresividad.

USOS: Interior y exterior. Estructuras en industrias químicas. Instalaciones es suelos marinos. Suelos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 11-13m²/l. 7-9m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo. Satinado y mate bajo pedido.

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



**DISOLVENTE
POLIURETANO
310**

LAVABLE



SECADO/REPINTADO



1h
/16-48h

DILUCIÓN/LIMPIEZA



5-10%
DISOLVENTE
TKROM
POLIURETANO
310

MANOS



1-2

BLANCO Y
COLORES

1,25KG

5KG

15KG

TDS 6853
(A+B)

BASES
TKROMATIC

750ML

4L

15L

TDS 6127

7. ESMALTES

7.3. Industria



ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLO

Esmalte sintético fabricado a base de resinas alquídicas modificadas, que confieren al producto una excepcional rapidez de secado al aire, además de muy buena dureza, elasticidad, adherencia y brillo. Asimismo los pigmentos que intervienen en su formulación son sólidos y resistentes a la luz y a los agentes atmosféricos.

USOS: Interior y exterior. Adecuados para maquinaria agrícola e industrial, bombas, compresores, estructuras, etc.

COLORES: Carta industria. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 7-10m²/l. 6-9m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo.



ESMALTE SECADO RÁPIDO MATE

Esmalte sintético fabricado a base de resinas alquídicas modificadas, que confieren al producto una excepcional rapidez de secado al aire, además de muy buena dureza, elasticidad, adherencia y brillo. Asimismo los pigmentos que intervienen en su formulación son sólidos y resistentes a la luz y a los agentes atmosféricos.

USOS: Interior y exterior. Adecuados para maquinaria agrícola e industrial, bombas, compresores, estructuras, etc.

COLORES: Carta industria. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 7-10m²/l. 6-9m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate.



ESMALTE SECADO RÁPIDO SATINADO

Esmalte sintético fabricado a base de resinas alquídicas modificadas, que confieren al producto una excepcional rapidez de secado al aire, además de muy buena dureza, elasticidad, adherencia y brillo. Asimismo los pigmentos que intervienen en su formulación son sólidos y resistentes a la luz y a los agentes atmosféricos.

USOS: Interior y exterior. Adecuados para maquinaria agrícola e industrial, bombas, compresores, estructuras, etc.

COLORES: Carta industria. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 7-10m²/l. 6-9m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Satinado.

Disponible
INFINITYCOLOR

Disponible
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



DILUCIÓN / LIMPIEZA



MANOS



BLANCO Y COLORES



TDS 6304

BLANCO Y COLORES



TDS 6314

BLANCO Y COLORES



TDS 6316

BASES TKROMATIC



TDS 6107

7. ESMALTES

7.3. Industria



ESMALTE SECADO RÁPIDO ELECTROSTÁTICO

Esmalte sintético fabricado a base de resinas alquídicas modificadas, que confieren al producto una excepcional rapidez de secado al aire, además de muy buena dureza, elasticidad, adherencia y brillo. Asimismo los pigmentos que intervienen en su formulación son sólidos y resistentes a la luz y a los agentes atmosféricos. Incorpora aditivos que confieren la polaridad adecuada para ajustar la conductividad de los productos que se vayan a aplicar por medio de equipos electrostáticos.

USOS: Interior y exterior. Adecuados para maquinaria agrícola e industrial, bombas, compresores, estructuras, etc.

COLORES: Carta industria. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 7-10m²/l. 6-9m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo.



ESMALTE SECADO RÁPIDO ANTICORROSIVO

Esmalte sintético anticorrosivo, con fosfato de zinc. Fabricado a base de resinas alquídicas modificadas que confieren al producto una excepcional rapidez de secado al aire, además de muy buena dureza, elasticidad, adherencia y brillo. Asimismo los pigmentos que intervienen en su formulación son sólidos y resistentes a la luz y a los agentes atmosféricos.

USOS: Interior y exterior. Adecuados para maquinaria agrícola e industrial, bombas, compresores, estructuras, etc.

COLORES: Carta industria. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 7-10m²/l. 6-9m²/kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo.



ANTICALÓRICA 400°

TKROM Anticalórica tiene una resistencia máxima de 400°C, que permite su aplicación en elementos que han de estar sometidos a una moderada-alta temperatura, de forma continua o discontinua. Es de fácil aplicación por los métodos tradicionales.

USOS: Protección y decoración de todo tipo de superficies sometidas a altas temperaturas.

COLORES: Negro y aluminio.

RENDIMIENTO: 4-6m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



30' /6h

LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



5-20%
DISOLVENTE
TKROM 345
SINTÉTICOS

MANOS



1-2

BLANCO Y
COLORES



TDS 6309

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



30' /6h

LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



5-20%
DISOLVENTE
TKROM 345
SINTÉTICOS

MANOS



1-2

BLANCO Y
COLORES



TDS 6308

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



30' /6h

LAVABLE



DILUCIÓN / LIMPIEZA



<5%
DISOLVENTE
TKROM 904
ANTICALÓRICO

MANOS



2

BLANCO Y
COLORES



TDS 6219



MADERAS

- 8.1 Poro cerrado
- 8.2 Poro abierto
- 8.3 Industria
- 8.4 Aditivos



8. MADERA WOODMARK

8.1. Poro cerrado



WOODMARK FONDO TAPAPOROS

Fondo nitrocelulósico de viscosidad media, susceptible de ser rebajado con disolvente. De secado Rápido y buen lijado. Para procesos sobre madera o chapas a poro abierto.

Para procesos de acabado a poro cerrado se aconsejan varias manos de lijado intermedio.

USOS: Muebles. Estanterías. Puertas. Vallas. Ventanas. Vallas. Ventanas.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 11-13m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo.



WOODMARK BARNIZ TINTE BRILLANTE

Barniz-Tinte para madera, modificado con poliuretanos, de acabado suave y brillante, adecuado para teñir, barnizar y decorar toda clase de superficies de madera en interiores. De muy buena resistencia al exterior, sobre superficies de madera protegidas del sol directo. Posee gran dureza, elasticidad y transparencia y un excelente brillo, resaltando el veteado de la madera.

USOS: Muebles. Estanterías. Puertas. Vallas. Ventanas.

COLORES: Incoloro. Caoba. Caoba rojo. Castaño. Cerezo. Embero. Nogal claro. Nogal oscuro. Pino. Roble claro. Roble oscuro. Sapelly. Teca

RENDIMIENTO: 11-13m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo.



WOODMARK BARNIZ TINTE SATINADO

Barniz-Tinte para madera, modificado con poliuretanos, de acabado suave y satinado, adecuado para teñir, barnizar y decorar toda clase de superficies de madera en interiores. De muy buena resistencia al exterior, sobre superficies de madera protegidas del sol directo. Posee gran dureza, elasticidad y transparencia y un excelente brillo, resaltando el veteado de la madera.

USOS: Muebles. Estanterías. Puertas. Vallas. Ventanas.

COLORES: Incoloro. Caoba. Castaño. Nogal oscuro. Roble oscuro. Sapelly.

RENDIMIENTO: 11-13m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE SINTÉTICOS 345

SECADO/LIJADO



15' /30'

MANOS



2

DILUCIÓN DISOLVENTE



5-15%

INCOLORO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE SINTÉTICOS 345

SECADO/REPINTADO



3-4h /24h

MANOS



CADA CAPA ADICIONAL AUMENTA LA TONALIDAD DE LA MADERA

DILUCIÓN DISOLVENTE



1ª mano: 15-20%
2ª mano: 5-10%

COLORES



TDS 6505

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE SINTÉTICOS 345

SECADO/REPINTADO



3-4h /24h

MANOS



CADA CAPA ADICIONAL AUMENTA LA TONALIDAD DE LA MADERA

DILUCIÓN DISOLVENTE



1ª mano: 15-20%
2ª mano: 5-10%

COLORES



TDS 6504

8. MADERA WOODMARK

8.1. Poro cerrado



WOODMARK BARNIZ TINTE MATE

Barniz-Tinte para madera, modificado con poliuretanos, de acabado suave y mate, adecuado para teñir, barnizar y decorar toda clase de superficies de madera en interiores. De muy buena resistencia al exterior, sobre superficies de madera protegidas del sol directo. Posee gran dureza, elasticidad y transparencia y un excelente brillo, resaltando el veteado de la madera.

USOS: Muebles. Estanterías. Puertas. Vallas. Ventanas.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 11-13m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.



WOODMARK BARNIZ MARINO YATCH

Barniz Transparente Brillante, a base de resinas sintéticas especiales, altamente protectoras de la madera, de excelente resistencia al agua, tanto dulce como salada. Totalmente lavable y muy resistente al exterior por la incorporación de filtros solares. Muy buena dureza y resistencia al roce y excelente elasticidad.

USOS: Interior y exterior. Embarcaciones. Bricolaje.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 12-14m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo.



WOODMARK BARNIZ PARQUET / SUELOS

Barniz de Poliuretano de alta resistencia a la abrasión, que reticula en presencia de la humedad ambiental, proporcionando recubrimientos duros y flexibles, de excelente resistencia al impacto y a los agentes químicos (agua, aceites y grasas, productos de limpieza, etc). Acabado brillante o satinado de gran belleza y perfecta nivelación y de máxima resistencia al roce.

USOS: Interior. Parquet. Corcho.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha y pistola

ACABADO: Brillo y satinado.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE SINTÉTICOS 345

SECADO/REPINTADO



3-4h /24h

MANOS



CADA CAPA ADICIONAL AUMENTA LA TONALIDAD DE LA MADERA

DILUCIÓN DISOLVENTE



1ª mano: 15-20%
2ª mano: 5-10%

INCOLORO

250ML

750ML

2,5L

TDS 6503

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE SINTÉTICOS 345

SECADO/REPINTADO



4-6h /24h

MANOS



2

DILUCIÓN DISOLVENTE



1ª mano: 15-20%
2ª mano: 5-10%

INCOLORO

750ML

4L

TDS 6501

INTERIOR



RESINA



DISOLVENTE SINTÉTICOS 345

SECADO/REPINTADO



3-4h /6-48h

MANOS



2

DILUCIÓN DISOLVENTE



1ª mano: 15-20%
2ª mano: 5-10%

BLANCO Y COLORES

750ML

4L

TDS 6807

8. MADERA WOODMARK

8.1. Poro cerrado / 8.2 Poro abierto



WOODMARK ACEITE PARA TECA

Aceite regenerante para el mantenimiento y protección de la carpintería en madera de exteriores. Indicado en maderas tropicales y exóticas como la teca, iroko, etc. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y no descascari-lla. Resistente a los rayos UV. Producto que nutre la madera mitigando los efectos del envejecimiento, de textura sedosa y tonalidad suave. Muy fácil de aplicar y con excelente penetración en la madera. Mantenimiento sencillo ya que no hace falta lijar ni decapar.

USOS: Interior y exterior. Maderas exóticas. Muebles. Estanterías. Puertas.

COLORES: Incoloro. Teca. Miel.

RENDIMIENTO: 12-13m²/l

APLICACIÓN: Brocha y pistola

ACABADO: Brillo.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



2-3h
/24h

MANOS



2

DILUCIÓN DISOLVENTE



LISTO
AL USO

COLORES

750ML

4L

FORMATO



“
**Nos
gusta
la madera**
”



WoodMark
garantía
tkrom[®]

8. MADERA WOODMARK

8.2. Poro abierto



WOODMARK FONDO PROTECTOR

Nutre e impermeabiliza la madera por su alto contenido en resinas oleoginosas y sus propiedades hidrófugas. Posee una elevada protección fungicida contra los hongos causantes de la pudrición y azulamiento de la madera aumentando así su durabilidad. Por su alto poder penetrante, no forma capa superficial actuando a poro abierto sin modificar el color natural de la madera.

USOS: Interior y exterior.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 4-6m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.



WOODMARK ACABADO LASUR SATINADO

Lasur penetrante en base disolvente y de acabado mate a base de resinas acrílicas, que protege, conserva y decora la madera de interior y exterior. Producto microporoso de alta penetración resistente a la intemperie y a los rayos UV que le confieren una elevada capacidad protectora a la madera, actuando a poro abierto y permitiendo que la madera respire.

USOS: Interior y exterior. Maderas macizas. Maderas contrachapadas. Nuevas o viejas.

COLORES: Incoloro. Roble claro 53. Nogal 54. Teca 55. Oregón 56. Caoba 57. Palisandro 58. Roble 59. Pino 60. Ébano 61.

RENDIMIENTO: 12-13m²/l

APLICACIÓN: Brocha y pistola.

ACABADO: Satinado.



WOODMARK ACABADO LASUR MATE

Lasur penetrante al disolvente de acabado mate a base de resinas acrílicas, que protege, conserva y decora la madera de interior y exterior. Producto microporoso de alta penetración resistente a la intemperie y a los rayos UV que le confieren una elevada capacidad protectora a la madera, actuando a poro abierto y permitiendo que la madera respire.

USOS: Interior y exterior. Maderas macizas. Maderas contrachapadas. Nuevas o viejas.

COLORES: Incoloro. Roble claro 53. Nogal 54. Teca 55. Oregón 56. Caoba 57. Palisandro 58. Roble 59. Pino 60. Ébano 61.

RENDIMIENTO: 12-13m²/l

APLICACIÓN: Brocha y pistola.

ACABADO: Mate.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



INCOLORO



TDS 6515

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



COLORES



TDS 6516

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



COLORES



TDS 6517

8. MADERA WOODMARK

8.2. Poro abierto



WOODMARK AGUA LASUR SATINADO

Lasur protector y embellecedor de la madera en base acuosa de larga duración. Ideal para su uso tanto en interiores como en exteriores, por su gran resistencia a los agentes atmosféricos. Tiene una excelente adherencia, elasticidad y penetración en todo tipo de maderas. De muy fácil aplicación. Contiene agentes fungicidas e insecticidas proporcionando protección extra. No forma película lo que permite que la madera mantenga el poro abierto, respetando su belleza natural. De secado rápido, y sin olores.

USOS: Interior y exterior. Maderas macizas. Maderas contrachapadas. Nuevas o viejas.

COLORES: Incoloro. Castaño. Nogal. Roble. Teka. Verde. Blanco.

RENDIMIENTO: 12-13m²/l

APLICACIÓN: Pincel y brocha.

ACABADO: Satinado.



WOODMARK AGUA LASUR MATE

Lasur protector y embellecedor de la madera en base acuosa de larga duración. Ideal para su uso tanto en interiores como en exteriores, por su gran resistencia a los agentes atmosféricos. Tiene una excelente adherencia, elasticidad y penetración en todo tipo de maderas. De muy fácil aplicación. Contiene agentes fungicidas e insecticidas proporcionando protección extra. No forma película lo que permite que la madera mantenga el poro abierto, respetando su belleza natural. De secado rápido, y sin olores.

USOS: Interior y exterior. Maderas macizas. Maderas contrachapadas. Nuevas o viejas.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 12-13m²/l

APLICACIÓN: Pincel y brocha.

ACABADO: Mate.



WOODMARK FONDO PROTECTOR AL AGUA TWP 0921

Fondo protector insecticida y fungicida en base agua, listo al uso, que, gracias a sus agentes fungicidas e insecticidas, previene contra Hongos destructores de la madera y hongos del azuleo, también frente a los insectos (incluido termitas) aumentando así su durabilidad. Por su alto poder penetrante, no forma capa superficial, actuando a poro abierto sin modificar el color natural de la madera. Destinado al tratamiento de maderas exteriores tales como ventanas, puertas de exterior, revestimientos, vallas, aleros y cobertizos. Excelente capacidad de anclaje para los lasures al agua.

USOS: Interior y exterior. Maderas macizas. Maderas contrachapadas. Nuevas o viejas.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 12-13m²/l

APLICACIÓN: Pincel y brocha.

ACABADO: Mate.

INTERIOR/EXTERIOR

RESINA



SECADO/REPINTADO

MANOS



DILUCIÓN AGUA



BLANCO Y COLORES

750ML

4L

TDS 6517

INTERIOR/EXTERIOR

RESINA



SECADO/REPINTADO

MANOS



DILUCIÓN AGUA



BLANCO Y COLORES

750ML

4L

TDS 6517

EXTERIOR

RESINA



SECADO/REPINTADO

MANOS



DILUCIÓN AGUA



INCOLORO

750ML

2,5L

TDS 6517

8. MADERA WOODMARK

8.3. Industria



FONDO PU MEDIOS SOLIDOS ALK

El Fondo poliuretánico de medios sólidos ofrece una gran capacidad de cobertura, buena transparencia y rápido secado. Tiene además un lijado muy bueno y al mismo tiempo quedan bien cubiertos los cantos. Puede ser aplicado tanto en procesos en plano como en verticales, debido a su gran polivalencia.

USOS: Sobre soportes de todo tipo, chapas, macizos.... Previamente lijados y libres de polvo.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 180-210gr/m

APLICACIÓN: Pistola o cortina. Mezclar al 50% con catalizador 59.01.



FONDO PU ALTOS SOLIDOS ALK

Fondo que combina dureza y alto poder de cobertura perdurando sus propiedades a lo largo del tiempo. Destaca por su rápido secado, máxima transparencia y fácil lijado. Puede aplicarse tanto en horizontal como en vertical.

USOS: Sobre soportes de todo tipo, chapas, macizos.... Previamente lijados y libres de polvo.

COLORES: Transparente..

RENDIMIENTO: 180-210gr/m

APLICACIÓN: Pistola o cortina. Mezclar al 50% con catalizador 59.01.



FONDO PU PIGMENTADOS ALK

Fondo de poliuretano pigmentado de excelente rendimiento y altísima capacidad de cobertura. Este fondo ofrece, rapidez de secado, buen lijado y alta resistencia al rayado. Su altísima densidad favorece la cobertura a una sola mano.

USOS: Sobre todo tipo de soporte, chapas, MDF, aglomerados...horizontal y vertical.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 180-220gr/m

APLICACIÓN: Pistola o cortina. Mezclar al 50% con catalizador 52.

EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



5-6h

MANOS



2

DILUCIÓN DISOLVENTE



Pistola:
5-10%
Cortina:
5-10%

COLORES

25L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



5-6h

MANOS



2

DILUCIÓN DISOLVENTE



Pistola:
5-10%
Cortina:
5-10%

COLORES

5L

25L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



5-6h

MANOS



1

DILUCIÓN DISOLVENTE



Pistola:
5-15%
Cortina:
5-10%

BLANCO

5L

25L

8. MADERA WOODMARK

8.3. Industria



ACABADO PU ALK

Acabado poliuretánico de tacto sedoso. Es un producto muy versátil que puede usarse tanto en superficies planas como en muebles, molduras, etc. ofrece una gran resistencia tanto química como al rayado superficial. Excelente extensibilidad y alta cubrición, sumado a una buena transparencia. Muy resistente a la fotodegradación.

USOS: Muebles montados. Molduras fondos lijados libres de polvo. poliuretano. Poliéster, incluso fondos de secado UV.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 4-6m²/l.

APLICACIÓN: Pistola o cortina. Mezclar al 50% con catalizador 59.01.

ACABADO: Brillo, satinado, semimate, mate y extramate.



ACABADO PU PIGMENTADO ALK

Acabado de poliuretánico de alto poder de cubrición y secado rápido, Ofrece buena uniformidad y gran resistencia química entre otras características de esta familia de alta gama de acabado. Recomendado para trabajos de alta exigencia.

USOS: Aplicable tanto en horizontal como en vertical.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 110-140gr/m

APLICACIÓN: Pistola o cortina. Mezclar al 50% con catalizador (PU CATALIZADOR KW).

ACABADO: Brillo, satinado y mate.



FONDO TAPAPOROS NC

Fondo utilizado para la preparación y protección de la madera en procesos de barnizado de tableros y muebles. De rápido secado, lijado y fácil aplicación. Para procesos sobre madera o chapas a poro abierto. También es posible su uso en procesos de poro cerrado aplicando varias capas con lijado intermedio.

USOS: sobre todo tipo de chapas, macizos, MDF, aglomerados, etc. Previamente lijados.

COLORES: Incoloro.

APLICACIÓN: Brocha, pistola o cortina en caliente.

EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



Pistola:
5-15%
Cortina:
5-10%

INCOLORO

5L

25L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



Pistola:
5-15%
Cortina:
5-10%

BLANCO Y COLORES

5L

25L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



Nitro-
celulósicas

SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



Brocha:
5-15%
Pistola y cortina:
10-50%

INCOLORO

375ML

750ML

5L

25L

8. MADERA WOODMARK

8.3. Industria



FONDO NC PIGMENTADOS

Fondo nitrocelulósico pigmentado que ofrece un alto poder de relleno, excelente opacidad, rapidez de secado y muy fácil lijado.

USOS: Sobre soporte de MDF o aglomerados previamente lijados. Chapas no compuestas.

COLORES: Blanco.

APLICACIÓN: Pistola o cortina

LACA NC TRANSPARENTE

Laca nitrocelulósica de baja viscosidad. Destaca por su alta transparencia y buen repintado. La laca nitrocelulósica otorga un acabado sedoso especial y cuenta con una amplia gama de brillos con alto poder de cubrición.

USOS: Puede ser usada sobre un fondo de poliuretano.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 110-140gr/m

APLICACIÓN: Pistola o cortina.

ACABADO: Seda Brillo, seda satinado y seda mate.

ACABADO NC PIGMENTADOS

Acabado nitrocelulósico pigmentado que destaca por su excelente opacidad y su tacto sedoso. Su resistencia al rayado es limitada.

COLORES: Transparente.

APLICACIÓN: Pistola o cortina.

ACABADO: Satinado y mate.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



Brocha:
5-15%
Pistola y cortina:
5-10%

BLANCO Y
COLORES

5KG

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



Pistola:
5-15%
Cortina:
5-10%

INCOLORO

5L

25L

8. MADERA WOODMARK

8.3. Industria



FONDO PU ACRÍLICO

Fondo de poliuretano para proteger y preparar la madera. Destaca por su alta transparencia y gran adherencia sobre la mayoría de clases de maderas. Es de fácil lijado y de secado rápido. Por lo que se recomienda para procesos de poro abierto. Ideal para su uso en exterior para evitar la degradación causada por la luz.

USOS: Especialmente recomendado para maderas claras.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 160-180 gr/m

APLICACIÓN: Pistola o cortina. Mezclar al 20% con catalizador acrílico 53/54.

ACABADO PU ACRÍLICOS

Acabado de poliuretano acrílico mate, ideal para obtener un aspecto natural del veteado de la madera debido a su gran transparencia. Tienen una excelente adherencia por lo que es adecuado para soportes de difícil adherencia. Capacidad de secado muy rápido.

USOS: Soportes difíciles y especialmente maderas claras.

COLORES:

RENDIMIENTO: 90-120gr/m

APLICACIÓN: Pistola o cortina. Mezclar al 20% con catalizador 53/54.

ACABADO: Satinado y mate.

FONDO DE POLIESTIRENOS

Fondo para tratamiento exclusivo de poro cerrado en maderas, MDF y aglomerados que combina dureza y la elasticidad. Perdurando sus propiedades a lo largo del tiempo. Se puede usar tanto en procesos pigmentados como transparentes.

El lijado es aconsejable hacerlo a las 24h desde su aplicación, aunque se puede realizar transcurridas entre 6-8 horas.

USOS: Sobre cualquier tipo de soporte, madera, MDF, aglomerados, etc. Previamente lijados y libres de polvo.

COLORES: Blanco, transparente.

RENDIMIENTO: 200-350gr/m

APLICACIÓN: Pistola, mezcladora o cortina.

ACABADO: Satinado y mate.

EXTERIOR



RESINA



REPINTADO/VIDA ÚTIL



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



Exclusivamente a pistola
5-10% disolvente
10.05

INCOLORO

25L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



Pistola:
5-15%
Cortina:
5-10%

INCOLORO

25L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN DISOLVENTE



Consultar
ficha técnica

BLANCO Y
COLORES

1KG

25L

25KG

8. MADERA WOODMARK

8.3. Industria



PUI IGNIFUGOS

Fondo de Poliuretano transparente para proteger la madera contra el fuego. Este producto bi-componente se usa como fondo y terminación en los procesos de tratamiento ignifugo, pudiendo dar a las maderas tratadas la clasificación M1, considerada optima en normas de seguridad para la construcción. Para la obtención de la calificación M1, los productos referenciados han sido sometidos a los ensayos según la norma UNE 23721-90 calificación M1 UNE 23727. Aplicar 3 capas para que la madera tratada quede a poro totalmente cerrado. Disponible en diferentes grados de brillo.

USOS: Mobiliario en general e instalaciones comerciales.

COLORES: Incoloro.

RENDIMIENTO: 200gr/m

APLICACIÓN: Pistola. Mezclar al 100% con catalizador 58.

ACABADO: Satinado y mate.

INTERIOR/EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



MANOS



INCOLORO

25L



CATALIZADORES

La denominación catalizador (endurecedor, reactivo...) se usa para denominar los productos que sirven como componente B de las mezclas de productos bi-componentes de poliuretano. La función de los catalizadores es provocar la reacción química con el componente "A" para formar una película dura y de alta resistencia química, una vez evaporados los disolventes. Cada catalizador está diseñado para actuar con su componente "A" por lo que no es aconsejable sustituir el catalizador indicado por otro de la serie TKROM o cualquier otro del mercado.

Hay que tener en cuenta que la reacción no es instantánea, y si bien se consiguen películas de buenas características al cabo de pocas horas, la reacción sigue teniendo lugar hasta transcurridos varios días.

INTERIOR/EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN DISOLVENTE



INCOLORO

750ML

4L



TINTE UNI BÁSICOS Y MEZCLAS

Tinte al disolvente para el teñido de la madera, aportando el tono deseado y ennobleciendo al acabado del mueble de interior. Utilizado para realzar o retocar entremezclas concentradas ya preparadas de la familia TKROM MADERA y como entonador en los acabados NC, PU, PU acrílicos. Se puede aplicar con disolventes rápidos a pistola y con disolventes lentos a rodillo esponja o pistola. Es de secado rápido.

USOS: Todo tipo de chapas, macizos, MDF, aglomerados...

COLORES: Incoloro. 20.01 amarillo medio. 20.02 azul. 20.03 naranja medio. 20.04 rojo fuerte. 20.05 rojo burdeos. 20.06 negro.

APLICACIÓN: Pistola, rodillo o esponja.

INTERIOR/EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN DISOLVENTE



FORMATO

1L

8. MADERA WOODMARK

8.4. Aditivos



ANTISILICONAS

Aditivo para evitar los cráteres producidos por contaminación de siliconas en general. Se usa en dosis máximas del 2% del total de la mezcla en peso o en volumen. Este producto está especialmente pensado para usarse en procesos NC.

INCOLORO

1L



ANTIESPUMA

Aditivo universal para minimizar el efecto de burbuja o espuma en los barnices. Se usa en dosis máximas del 5% del total de la mezcla en peso o en volumen.

INCOLORO

1L



BASE MATEANTE

Aditivo universal para disminuir el brillo de los acabados. Se usa en dosis máximas del 20% del componente base, teniendo en cuenta que aproximadamente cada 3-5% baja el brillo un 5%. Es desaconsejable su uso para bajar brillos de más del 10%, ya que por encima del 10% modificaría algunas características de los acabados.

FORMATO

1L



SPRAYS





9. SPRAYS



ESMALTE SINTÉTICO

- Excelente flexibilidad
- No contiene plomo ni metales pesados
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película
- Buen poder anticorrosivo
- Elevada resistencia a la intemperie
- Facilidad de aplicación y repintado
- Buen endurecimiento
- Durabilidad del brillo y del color
- Resistencia a los UV

USOS: Multisuperficie. Interior y exterior.

COLORES: Carta de colores TKROM Sprays acabado brillo.



ESMALTE ACRÍLICO

Pintura nitro de secado ultra rápido para industria y talleres:

- Gran cobertura
- Alta resistencia
- Calidad profesional

USOS: Multisuperficie. Interior y exterior.

COLORES: Esmalte Plata Ral-9006. Blanco Brillo Ral-9010. Blanco Mate Ref-9011. Negro Brillo Ral-9005. Negro Mate Ref-9006



ANTICALÓRICO 600°C

Óptimo para lacar y embellecer objetos expuestos a altas temperaturas.

USOS: Chimeneas. Estufas. Hornos. Focos.

COLORES: Anticalórico Plata y Negro Mate.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



9. SPRAYS



ZINC / ZINC ALUMINIO

Pintura de secado rápido rica en zinc para la protección de la corrosión de superficies de hierro y acero.

- Secado rápido
- Excelente poder anticorrosivo
- Se puede utilizar como imprimación
- Buen poder cubriente

USOS: Acero estructural. Uniones de soldadura. Vallas metálicas. Maquinaria.



FOTOLUMINISCENTE

Pintura acrílica fotoluminiscente la cual se carga de luz en un corto espacio de tiempo, debido a los pigmentos utilizados, para emitirla en ausencia de la misma durante un largo período de tiempo.

USOS: Industria. Artes gráficas. Bricolaje.

COLORES: Incoloro.



MARCAJE

Pintura compuesta por resinas acrílicas de elevada calidad que contiene pigmentos fluorescentes. De secado rápido y colores extremadamente llamativos. Se puede aplicar sobre superficies húmedas.

USOS: Multisuperficie.

COLORES: Amarillo Fluor. Rojo Fluor. Verde Fluor.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



9. SPRAYS



ANTIMANCHAS

Pintura formulada para la utilización como capa de fondo para el aislamiento de manchas en diferentes superficies.

- Secado rápido
- Buena adherencia
- Excelente poder de cubrición
- No amarillea
- Facilidad de repintado

USOS: Bricolaje. Industria. Manualidades.

COLORES: Blanco.



ELECTRODOMÉSTICO

Pintura acrílica de excelente calidad, densidad y alta resistencia. Especialmente formulada para la reparación y el lacado de objetos esmaltados en blanco.

- Secado rápido
- Buena adherencia
- Excelente poder de cubrición
- No amarillea
- Resistencia a los rayos UV

USOS: Lavadoras. neveras. Hornos. Campanas extractoras. Lavavajillas. Bricolaje.

COLORES: Blanco.



IMPRIMACIÓN PLÁSTICO

Imprimación específica para la reparación de superficies plásticas y sintéticas, para obtener un óptimo resultado de lacado.

- Secado rápido
- Buena elasticidad
- Excelente adherencia

USOS: Automoción. Industria. Bricolaje.

COLORES: Incoloro.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



9. SPRAYS



IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Imprimación antioxidante a base de resinas acrílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión, ideal para proteger cualquier superficie férrea.

- Secado muy rápido
- Buena elasticidad
- Facilidad de aplicación y repintado
- Buena adherencia
- Alto poder cubriente
- Elevada resistencia a la intemperie

USOS: Construcciones metálicas. Automoción. Industria. Bricolaje.



IMPRIMACIÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO

Imprimación acrílica gris que aporta a las superficies de poliestireno expandido una protección barrera que permite el posterior pintado con pinturas al disolvente.

- Secado muy rápido
- Facilidad de aplicación y repintado
- Buena adherencia
- Alto poder cubriente

USOS: Maquetas. Manualidades. Modelismo.

COLORES: Gris.



CROMADO ORO / CROMO

Pintura de aspecto metalizado y acabado brillante, altamente decorativo y resistente.

USOS: Multisuperficie.

COLORES: Oro. Cromo.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



9. SPRAYS



METALIZADOS

Pintura acrílica al disolvente con colores metalizados y de secado rápido. Formulada con un alto contenido en pigmentos perlados que le proporcionan un aspecto brillante de alta calidad.

- Secado rápido
- Buena adherencia
- Excelente poder de cubrición
- Elevada resistencia a la intemperie
- Facilidad de repintado

USOS: Bricolaje. Industria. Manualidades.

COLORES: Oro. Plata. Cobre.



BARNIZ SINTÉTICO

Barniz protector de secado muy rápido, disponible en acabados brillo, satinado y mate.

- Secado rápido
- Excelente flexibilidad
- Buen endurecimiento
- Resistencia a los UV
- Resistencia al rayado

USOS: Ideal sobre madera.

COLORES: Incoloro. Sobre superficies claras aporta un ligero color ámbar.



GOTELÉ

Producto ideal para reparaciones obteniendo de manera sencilla y fácil la estructura del gotelé.

- Secado rápido
- Fácil de aplicar
- Incluye dos boquillas diferentes
- Ideal reparaciones

USOS: Multisuperficie.

COLORES: Blanco.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



9. SPRAYS



VINILO LÍQUIDO

El recubrimiento vinílico multiusos es una pintura temporal mate de secado al aire y removible. Puede dar efecto "grip" a la superficie pintada debido a su característica "soft touch".

- Secado rápido
- Removible
- Buen acabado

USOS: Ideal para customizar y proteger, superficies de metal, vidrio, plástico o cualquier superficie no porosa.

COLORES: Blanco. Negro. Rojo.



ANTIDESLIZANTE

Pintura en formato spray que por sus características aumenta la adherencia en las superficies aplicadas.

- Secado rápido
- Buena adherencia
- Excelente poder de cubrición

USOS: Bricolaje. Industria.

COLORES: Incoloro.



FORJA

Esmalte sintético con poder anticorrosivo formulado con pigmentos metálicos de óxido de hierro micáceo. Aporta un aspecto ferroso al elemento pintado.

- Secado rápido
- Poder anticorrosivo
- Protege la base metálica
- Excelente resistencia a la intemperie
- Acabado áspero

USOS: Acero estructural. Farolas. Uniones soldadura.

COLORES: Negro. Gris.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



5'

LAVABLE



LIMPIEZA



DISOLVENTE

MANOS



1 o 2

FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



5'

LAVABLE



LIMPIEZA



DISOLVENTE

MANOS



1 o 2

FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



DISOLVENTE

SECADO/REPINTADO



5'

LAVABLE



LIMPIEZA



DISOLVENTE

MANOS



1 o 2

FORMATO



9. SPRAYS



ACEITE MULTIUSOS

Aceite multiusos de gran poder de penetración, lubricación y protección de los metales frente a la corrosión.

- Altamente penetrante y penetrante
- Facilidad de aplicación
- Poder desbloqueante

USOS: Multiusos.

COLORES: Incoloro.



DELIMITADOR

Aerosol de marcaje temporal en forma de espuma, especialmente formulado para aplicarse sobre césped y cemento.

- Rápida evanescencia
- No mancha
- Fácil de aplicar

USOS: Marcaje y delimitación.

COLORES: Blanco.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



MANOS



FORMATO



QUE NO SE PASEN DE LA RAYA



tkrom[®]
pinturas

10

DISOLVENTES







301 UNIVERSAL

Mezcla de disolventes provenientes del reciclado de productos industriales. Posee gran poder diluyente y desengrasante, siendo por tanto muy adecuado para la limpieza de útiles y maquinaria. Su velocidad de evaporación es rápida.

USOS: Limpieza de herramientas y maquinaria. Diluyente económico para imprimaciones industriales de secado rápido. Desengrasante de hierros antes de ser imprimados.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de limpieza. Velocidad de evaporación rápida.

FORMATO

25L



302 UNIVERSAL

Diluyente de evaporación rápida para pinturas de todo tipo. Posee gran poder disolvente y desengrasante. Especialmente pensado como diluyente o para limpieza de pinturas sintéticas o para limpieza de pinturas epoxi.

USOS: Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Diluyente en la mayoría de los tratamientos sintéticos industriales.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de limpieza. Velocidad de evaporación rápida. Gran compatibilidad con la mayoría de productos base solvente.

FORMATO

500ML

1L

5L

25L



305 NITRO CARROCERIAS

Mezcla de disolventes especialmente formulados para la correcta dilución de productos Nitrocelulósicos. Gran efectividad desengrasante. La mezcla equilibrada de sus componentes permite su empleo para lacas de carrocerías...

USOS: Limpieza de herramientas y maquinaria. Diluyente económico para imprimaciones industriales de secado rápido. Desengrasante de hierros antes de ser imprimados.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: 1 Elevado poder de limpieza. Velocidad de evaporación rápida.

FORMATO

5L

25L



310 POLIURETANOS

Mezcla de disolventes formulados para la correcta dilución y limpieza de productos a base de poliuretano, tanto alifáticos como aromáticos. Adecuado especialmente para imprimaciones y acabados pigmentados, permitiendo obtener superficies bien niveladas, sin piel de naranja.

USOS: Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Diluyente en la mayoría de los tratamientos sintéticos industriales.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de limpieza. Velocidad de evaporación rápida. Gran compatibilidad con la mayoría de productos base solvente.

FORMATO



312 SUPERLITE ANTIMOHO

Disolvente especial para los productos Superlite Antimanchas y Antihumedad. Carece de olor, permite una buena aplicación del producto y facilita su buena nivelación.

COLORES: Transparente.

FORMATO



315 POLIURETANO ESPECIAL

Mezcla de disolventes formulados para la correcta dilución y limpieza de productos a base de poliuretano, tanto alifáticos como aromáticos.

USOS: Específico para la dilución de pinturas de poliuretano de 1 o 2 componentes. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Formulado con una mezcla equilibrada de disolventes, exento de agua y alcoholes, que no interfiere en la reacción de formación del Uretano (Poliisocianato). Velocidad de evaporación media-rápida. Facilita la nivelación.

FORMATO





320 ACETONA PURA

Diluyente de gran poder desengrasante siendo por tanto muy adecuado para la limpieza de útiles y maquinaria. Su velocidad de evaporación es muy rápida.

USOS: Elevado poder de limpieza. Velocidad de evaporación muy rápida.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Exento de agua. Velocidad de evaporación media. Por su equilibrio de mezcla, retrasa el secado inicial manteniendo el final, por ello la nivelación del producto es perfecta...

FORMATO



321 XILENO

Disolvente especialmente dedicado para añadir a todo tipo de esmaltes y pinturas sintéticas y al aceite (pinturas sintéticas, epoxi y clorocaucho), tanto para aplicación a brocha o rodillo, como a pistola o inmersión.

USOS: Específico para la dilución de pinturas sintéticas y al aceite. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomienda. Diluyente en la mayoría de los tratamientos sintéticos industriales. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato. Velocidad de evaporación media-rápida.

FORMATO



322 TOLUENO

Diluyente de evaporación rápida para pinturas de todo tipo. Posee gran poder disolvente y desengrasante. Especialmente pensado como diluyente o para limpieza de pinturas sintéticas de secado rápido y pinturas epoxi.

USOS: Diluyente para pinturas, en especial secado rápido, pinturas de señalización vial, clorocauchos y esmaltes martelés. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomienda. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato. Velocidad de evaporación media-rápida.

FORMATO





325 LIMPIEZA EXTRA

Disolvente para la limpieza de útiles y maquinaria. No ataca los rodillos ni las partes sensibles de los equipos de aplicación.

USOS: Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Desengrasante de hierros antes de ser imprimados.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de limpieza. Velocidad de evaporación rápida.

FORMATO



326 TINTES

Disolvente de evaporación rápida, especial para la dilución de tintes no acuosos para madera.

USOS: Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Diluyente de tintes no acuosos para madera.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de limpieza. Velocidad de evaporación rápida.

FORMATO



328 LIMPIEZA

Diluyente para pinturas industriales de secado rápido. Posee gran poder disolvente y desengrasante, siendo por tanto muy adecuado para la limpieza de útiles y maquinaria. Su velocidad de evaporación es rápida.

USOS: Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Desengrasante de hierros antes de ser imprimados.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de limpieza. Velocidad de evaporación rápida.

FORMATO





330 HIDROALCOHÓLICO

Disolvente especial para la dilución de tintes hidroalcohólicos para madera. Totalmente compatible con agua.

USOS: Limpieza de herramientas en los productos donde se recomienda.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de limpieza. Velocidad de evaporación media.

FORMATO



333 ANTISILICONAS

Aditivo para evitar la aparición de cráteres y defectos superficiales en Imprimaciones y Esmaltes a base de Nitrocelulosa, Sintéticos o Poliuretanos. Añadir el aditivo anti silicona al disolvente de dilución del producto de que se trate y agitar para conseguir una buena homogeneización. Dosis adecuada del 2% al 5%.

USOS: Especifico para pinturas que presenten elevada tensión superficial.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de nivelación. Formulado con una mezcla equilibrada de disolventes y exento de agua y alcoholes. Velocidad de evaporación media-lenta.

FORMATO



335 RETARDANTE ANTIVELOS

Disolvente de gran efectividad antive-
lo. Tiene una amplia gama de aplica-
ción, tanto en lacas Nitrocelulósicas
como en poliuretanos, o cuando se
precise un disolvente de evaporación
lenta.

USOS: Especifico para la dilución de pinturas de poliuretano de 1 o 2 componentes. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomienda. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Exento de agua y alcoholes, no interfiriendo en la reacción de formación del Uretano (Poliol-Isocianato). Velocidad de evaporación lenta. Facilita la nivelación.

FORMATO





340 ELECTROSTÁTICO

Disolvente especial con la polaridad adecuada para ajustar la viscosidad y conductividad de los productos que se vayan a aplicar por medio de equipos electrostáticos.

USOS: Específico para la dilución de pinturas de aplicación electrostática. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Regulador de la viscosidad de aplicación y la conductividad del sistema.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Formulado con una mezcla equilibrada de disolventes. Velocidad de evaporación media. Facilita la nivelación.

FORMATO



345 SINTÉTICOS Y GRASOS

Mezcla de disolventes especialmente formulados para añadir a todo tipo de esmaltes y pinturas sintéticas y al aceite, tanto para aplicación a brocha o rodillo, como a pistola o inmersión.

USOS: Específico para la dilución de pinturas sintéticas y al aceite. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Diluyente en la mayoría de los tratamientos sintéticos industriales. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato. Velocidad de evaporación media-rápida.

FORMATO



350 CLOROCAUCHO Y SUPERLITE

Mezcla de disolventes especiales para todo tipo de productos a base de resinas de clorocaucho y Pliolite®. Permite una buena aplicación a pistola aerográfica sin formar hilos y facilita la buena nivelación del producto.

USOS: Específico para la dilución de pinturas al clorocaucho, exceptuando su utilización sobre superficies asfálticas. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado con equilibrado índice de evaporación. Velocidad de evaporación media-lenta.

FORMATO





355 SINTEX SIN OLOR

Disolvente isoparafínico sin contenido en aromáticos y con muy bajo olor, especialmente indicado en todo tipo de esmaltes y pinturas sintéticas y al aceite, tanto para aplicación a brocha o rodillo, como a pistola.

USOS: Específico para la dilución de pinturas sintéticas y al aceite. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Buen poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato. Velocidad de evaporación media-lenta.

FORMATO



360 ECOLÓGICO MULTIUSOS

Disolvente totalmente exento de hidrocarburos, adecuado para diluir todo tipo de productos nitrocelulósicos, acrílicos, epoxídicos, poliuretanos, sintéticos, al aceite, etc. Posee un excelente poder disolvente y desengrasante.

USOS: Polivalente en la dilución de amplio espectro de pinturas. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Diluyente en la mayoría de los tratamientos sintéticos industriales. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado con equilibrado índice de evaporación. Velocidad de evaporación media-lenta.

FORMATO



365 ACRILICO/UHS

Disolvente especial para pinturas acrílicas de uno o de dos componentes, de gran poder disolvente y estudiada curva de destilación, lo que permite conseguir mayor cantidad de sólidos a una determinada viscosidad.

USOS: Específico para la dilución de pinturas de acrílicas de 1 o 2 componentes. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Formulado con una mezcla equilibrada de disolventes, exento de agua y alcoholes, que no interfiere en la reacción de formación del Uretano (Poliisocianato). Velocidad de evaporación de amplio espectro (rápido, medio y lento). Facilita la nivelación.

FORMATO



10. DISOLVENTES



370 EPOXI - ESTUFA

Mezcla de disolventes formulada especialmente para imprimaciones y esmaltes basados en resinas epoxi al disolvente (de uno o de dos componentes), alquídicas y acrílicas, de secado tanto al aire como al horno.

USOS: Específico para la dilución de pinturas epoxídicas. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomienda.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Velocidad de evaporación media. Equilibrado, secados adecuados en profundidad y superficie.

FORMATO



376 ANTIOXIDANTE

Disolvente de evaporación media-rápida, especialmente formulado para el TKROM Esmalte Antióxidante (TDS-6401). Adecuado tanto para la dilución del producto, como para la limpieza de brochas y utensilios.

USOS: Específico para la dilución de Esmalte Antióxidante TDS-6401. Limpieza de herramientas. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato. Velocidad de evaporación media-rápida.

FORMATO



377 WHITE SPIRIT

Disolvente alifático con bajo contenido en aromáticos especialmente indicado en todo tipo de esmaltes y pinturas sintéticas y al aceite, tanto para aplicación a brocha o rodillo, como a pistola.

COLORES: Transparente.

FORMATO





380 LIMPIA ÚTILES

Disolvente limpiador para utillaje, que permite limpiar emulsionando con agua, las brochas y rodillos empleados para aplicar pinturas (grasas o sintéticas), así como las manchas de grasa, aceite o suciedad en todo tipo de superficies.

USOS: Adecuado para la limpieza de utensilios y manchas en todo tipo de superficies (aluminio, plástico, metales, etc.).

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Emulsionable con agua. Buen poder de limpieza. Velocidad de evaporación lenta.

FORMATO



904 ANTICALÓRICO

Disolvente especialmente diseñado para la dilución de TKROM Anticalórica 400 C.

USOS: Específico para la dilución de pinturas de anticalórica. Limpieza de herramientas. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de dilución y limpieza. Formulado con una mezcla equilibrada de disolventes. Velocidad de evaporación media. Facilita la nivelación.

FORMATO



SÍMIL AGUARRÁS

Disolvente de composición química y olor agradable, con propiedades ideales para usarlo como disolvente para pinturas y barnices sintéticos o grasos, a los que proporciona una excelente brochabilidad.

USOS: Específico para la dilución de pinturas sintéticas y al aceite. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Buen poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato. Mejora la brochabilidad. Velocidad de evaporación lenta.

FORMATO



10. DISOLVENTES



AGUARRÁS

Disolvente especialmente diseñado para la dilución de TKROM Anticalórica 400 C.

USOS: Específico para la dilución de pinturas de anticalórica. Limpieza de herramientas. Regulador de la viscosidad de aplicación.

COLORES: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Buen poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato. Mejora la brochabilidad. Velocidad de evaporación lenta.

FORMATO

500ML

1L

5L

25L



DECAPANTE LÍQUIDO

Superdecapante líquido, sin cloruro de metileno, de nueva generación, para pinturas, lasures y barnices. Se puede aplicar sobre otros soportes como hormigón, hierro, piedra, pero es ideal para madera porque después del decapado se queda seca. Producto sin aclarado.

USOS: Eliminar pinturas, barnices, lasures, sobre maderas y metales ferrosos

APLICACIÓN: Espátula, lana de acero, brocha.

RENDIMIENTO: 150-300 g/m²



DECAPANTE GEL

Decapante super potente en forma de gel. Acción rápida, eficaz para una gran variedad de pinturas, barnices y protectores de madera, tintas y graffiti. Sin cloruro de metileno. Al agua.

USOS: Eliminar pinturas, barnices, lasures, sobre maderas y metales ferrosos.

APLICACIÓN: Espátula, lana de acero, brocha.

RENDIMIENTO: 150-300 g/m²

INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO/PINTADO



SECADO/PINTADO



DILUCIÓN



DILUCIÓN



FORMATO



FORMATO



CARTA DISOLVENTES 2018




TK	DENOMINACION	CARACTERÍSTICAS				GRUPOS PINTURAS CONVENCIONALES				ESPECIALIDADES				TINTES				CAPACIDAD						
		Limpieza	Diluyente	Evaporación rápida	Sin olor	Pinturas acrílicas	Pinturas sintéticas de secado lento	Pinturas sintéticas de secado rápido	Pinturas epoxi	Pinturas clorocaucho	Pinturas poliuretano	Pinturas alifáticas	Anticorrosivas	Anticorrosivas 400°	Lacas nitrocelulósicas	Lacas poliuretano	Tintes para la madera	Tintes hidrolícolicos	500ML	1L	5L	25L	200L	
6901	301 UNIVERSAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6961	302 UNIVERSAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6902	305 NITRO CARROCERÍAS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6903	310 POLIURETANOS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6962	312 SUPERLITE ANTIMOHO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6904	315 POLIURETANO ESPECIAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6906	320 ACETONA PURA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6931	321 XILENO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6929	322 TOLUENO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6907	325 LIMPIEZA EXTRA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6908	326 TINTES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6945	328 LIMPIEZA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6909	330 HIDROALCOHÓLICO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6911	333 ANTISILICONAS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6912	335 RETARDANTE ANTIVELO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6913	340 ELECTROSTÁTICO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6914	345 SINTÉTICOS Y GRASOS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6934	350 CLOROCAUCHO Y SUPERLITE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6916	355 SINTEX SIN OLOR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6917	360 ECOLÓGICO MULTIUROS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6918	365 ACRÍLICO/UHS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6919	370 EPOXI-ESTUFA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6920	376 ANTIOXIDANTE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6921	380 LIMPIA ÚTILES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6923	904 ANTICALÓRICO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6948	SIMIL AGUARRÁS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6950	AGUARRÁS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



EUPINCA, S.A.
 C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
 30353 Cartagena, Murcia
 T: +34 968089000
grupotkrom.com



● Producto recomendado e indicado en Ficha Técnica
 ● Alternativa compatible con uso restringido o poco recomendable
 ○ No recomendable, posibles incompatibilidades

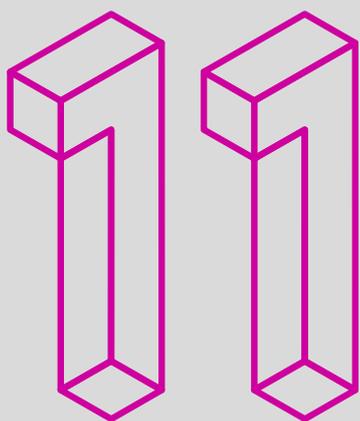

TINTES





11. TINTES



TINTE LÍQUIDO

Colorante líquido concentrado para el teñido de toda clase de pinturas al agua por simple agitación. Gran concentración y poder tintóreo.

USOS: Para colorear pinturas al agua, en Interior y Exterior (según color) tales como: Plásticas, acrílicas, temple, a la cola, a la cal, a base de cemento.

CARACTERÍSTICAS: Elevado poder de teñido. Gran facilidad de incorporación. Totalmente compatible con la mayoría de pinturas al agua. Colores sólidos y nítidos. Su resistencia a la luz y su potencia como colorante depende del pigmento, y de la calidad y capacidad de asimilación pigmentaria de la pintura, por lo que para una misma cantidad de colorante líquido en distintos productos, se obtendrán distintas intensidades de color y resistencias finales a la luz.



TINTE UNIVERSAL

Barniz protector de secado muy rápido, disponible en acabados brillo, satinado y mate.

- Secado rápido
- Excelente flexibilidad
- Buen endurecimiento
- Resistencia a los UV
- Resistencia al rayado

USOS: Ideal sobre madera.

COLORES: Para colorear pinturas al agua, en Interior y Exterior (según color) tales como: Plásticas, acrílicas, temple, a la cola, a la cal, a base de cemento.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



LISTO AL USO

MANOS



1 o 2

FORMATO



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



LIMPIEZA



LISTO AL USO

MANOS



1 o 2

FORMATO



**LO MEJOR
DE LOS SUEÑOS
ES HACERLOS
REALIDAD**



grupo
tkrom[®]
Descaradamente
a tu favor



tkrom[®]
pinturas

LISTADO DE PRODUCTOS

POR CATEGORÍAS

1. PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

1.1 FIJATIVOS

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
71500000107	8424214188415	LATEX EN 1 L	28	5903
71500000106	8424214188422	LATEX EN 4 L	28	5903
70900000101	8424214096093	FIJADOR PENETRANTE *F-1* 1L	28	5907
70900000104	8424214096116	FIJADOR PENETRANTE *F-1* 5L	28	5907
70900000109	8424214096109	FIJADOR PENETRANTE *F-1* 25L	28	5907
71000000101	8424214095928	FIJADOR AL AGUA *F-4* 1L	28	5908
71000000103	8424214095935	FIJADOR AL AGUA *F-4* 5L	28	5908
71000000106	8424214095942	FIJADOR AL AGUA *F-4* 25L	28	5908
71300000101	8424214115442	FIJADOR IMPREGNANTE HM-5 5L	29	5910
71300000102	8424214115435	FIJADOR IMPREGNANTE HM-5 25L	29	5910
71600000101	8424214139912	IMPREGNANTE FIJADOR HI-10 1L	29	6939
71600000103	8424214115404	IMPREGNANTE FIJADOR HI-10 5L	29	6939
71600000105	8424214115398	IMPREGNANTE FIJADOR HI-10 25L	29	6939
71200000101	8424214115428	FIJADOR IMPREGNANTE HI-15 5L	29	5910
71200000102	8424214115411	FIJADOR IMPREGNANTE HI-15 25L	29	5910

1.2 IMPRIMACIÓN PAVIMENTOS

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
32490000101	8424214152072	KIT-IMP.EPOXI"SELLADORA"BL 6K	30	6751
32490000102	8424214152089	KIT-IMP.EPOXI"SELLADORA"BL 18K	30	6751
32490000502	8424214152126	KIT-IMP.EPOXI"SELL"GRIS 6 K	30	6751
32490000503	8424214152133	KIT-IMP.EPOXI"SELLAD"GRIS 18K	30	6751
31590000101	8424214149485	KIT-IMP.SUE.EPOXI"3C"BL HU.AG16K	30	5551
31390000101	8424214152409	KIT-BARNIZ ANCL.AUTON."SD" 9K	30	6757
31390000103	8424214152416	KIT-BARNIZ ANCL.AUTON."SD" 18K	30	6757

1.3 IMPRIMACIÓN METAL

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
62900000101	8424214171738	IMP.ESTRUCTURAS BLANCA 1K	31	6206
62900000102	8424214132883	IMP.ESTRUCTURAS BLANCA 4L	31	6206
62900000103	8424214123089	IMP.ESTRUCTURAS BLANCA 25K	31	6206
62900000201	8424214134429	IMP.ESTRUCTURAS NEGRA 4L	31	6206
62900000202	8424214121368	IMP.ESTRUCTURAS NEGRA 25K	31	6206
62900000601	8424214142929	IMP.ESTRUCTURAS ROJA 1K	31	6206
62900000602	8424214125205	IMP.ESTRUCTURAS ROJA 4L	31	6206
62900000606	8424214125854	IMP.ESTRUCTURAS ROJA 25K	31	6206
62900000201	8424214147740	IMP.ESTRUCTURAS GRIS 1K	31	6206
62900000202	8424214129821	IMP.ESTRUCTURAS GRIS 4L	31	6206
62900000206	8424214121344	IMP.ESTRUCTURAS GRIS 25K	31	6206
62700000102	8424214095171	IMP.SINTETICA BLANCA 420 750ML	31	6201
62700000106	8424214092675	IMP. SINTETICA BLANCA 420 4L	31	6201
62700000108	8424214092767	IMP. SINTETICA BLANCA 420 25K	31	6201
62700000402	8424214095195	IMP. SINTETICA ROJA 422 750ML	31	6201
62700000406	8424214092699	IMP. SINTETICA ROJA 422 4L	31	6201
62700000409	8424214092781	IMP. SINTETICA ROJA 422 25K	31	6201
62700000702	8424214095188	IMP. SINTETICA GRIS 421 750ML	31	6201
62700000706	8424214092682	IMP. SINTETICA GRIS 421- 4L	31	6201
62700000709	8424214092774	IMP. SINTETICA GRIS 421 25K	31	6201
62800000101	8424214157510	IMP. SINTETICA ANTICORROSIVA NARANJA 250M	31	6218
62800000104	8424214144145	IMP. SINTETICA ANTICORROSIVA NARANJA 750M	31	6218
62800000108	8424214144152	IMP. SINTETICA ANTICORROSIVA NARANJA 4L	31	6218
62800000110	8424214144169	IMP.SINTETICA ANTICORROSIVA NARANJA 25K	31	6218
62500000101	8424214096598	IMPRIMACION S/R "414" BL 750ML	32	6202
62500000103	8424214096185	IMPRIMACION S/R "414" BL 4L	32	6202
62500000106	8424214096161	IMPRIMACION S/R "414" BL 25K	32	6202
62500000301	8424214134412	IMPRIMACION S/R NEGRA 415 750M	32	6202
62500000302	8424214125144	IMPRIMACION S/R NEGRA 415 4L	32	6202
62500000304	8424214121290	IMPRIMACION S/R NEGRA 415 25K	32	6202
62500001701	8424214092637	IMPRIMACION S/R 410 AZUL 4L	32	6202
62500001702	8424214092729	IMPRIMACION S/R 410 AZUL 25K	32	6202
62500001008	8424214096581	IMPRIMACION S/R 412 R3009 750M	32	6202
62500001009	8424214092651	IMPRIMACION S/R 412 R3009 4L	32	6202
62500001010	8424214092743	IMPRIMACION S/R 412 R3009 25K	32	6202
62500002301	8424214096574	IMPRIMACION S/R "411" 750	32	6202
62500002303	8424214092644	IMPRIMACION S/R "411" 4L	32	6202
62500002308	8424214092736	IMPRIMACION S/R "411" 25K	32	6202
	8424214135464	IMPRIM.S/R SATINADA NEGRA 25K	32	6207
	8424214139318	IMPRIMACION S/R "412" ELECT.25K	32	6214
62500003102	8424214127155	IMP. S/R "ANTICORROSIVA" (fosfato de zinc) 25K	33	6215
41191000101	8424214159521	IMPRIMACION POLIURETANO 2C (aparejo) 21K	33	6851
31691000101	8424214152249	KIT-TKROM ZINC EPOXI 2C 24K	33	6753
31790000101	8424214152140	KIT-IMP.EPOI ANTICORR.BLANCA 6K	34	6752
31790000102	8424214152157	KIT-IMP.EPOXI ANTICORR.BL"P"18K	34	6752

1.4 CAPAS INTERMEDIAS

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
32290000301	8424214152362	KIT-IMP.EPOX INTER.HIERRO MICACEO 21K	35	6755
32390000201	8424214154793	KIT-IMP.EPOI.INT.ALT.ESPR.J 21K	35	6762

1.5 IMPRIMACIONES ALBAÑILERÍA

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
90500000102	8424214143452	TKROM FIJADOR AGUA PLIOTEC 4L	35	5929
90500000105	8424214143315	TKROM FIJADOR AGUA PLIOTEC 12L	35	5929
90303000101	8424214115220	IMP. SILICATO C 4L	35	5801
90303000103	8424214115237	IMP. SILICATO C 15L	35	5801
90403000101	8424214115251	IMP SILICATO 4L	35	5802
90403000102	8424214115244	IMP SILICATO 15L	35	5802

90700000101	8424214139325	IMP. SUPERLITE EXT 4L	36	6609
90700000102	8424214121467	IMP. SUPERLITE EXT 15L	36	6609

1.6 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
32591000102	8424214152256	KIT-IMP.GLASS 2C BL 1.25K	36	6754
32591000104	8424214152263	KIT-IMP.GLASS 2C BL 5K	36	6754
32591000108	8424214152270	KIT-IMP.GLASS 2C BL 15K	36	6754
50600000103	8424214095904	BASE IMP. POL. UNIVERSAL BLANCA 750M	37	6204
50600000107	8424214095911	BASE IMP. POLIVALENTE UNIVERSAL BLANCA 4L	37	6204
50600000110	8424214135013	BASE IMP. POLIVALENTE UNIVERSAL BLANCA 22K	37	6204
71400000101	8424214136683	IMPRIM.SELLAD-SANEAD.ANTIM. 1L	38	5906
71400000102	8424214099643	IMPRIM.SELLAD-SANEAD.ANTIM. 5L	38	5906
71400000103	8424214099650	IMPRIM.SELLAD-SANEAD.ANTIM.25L	38	5906
63003000201	8424214144862	IMPRIMACION SELL.UNIV.455 250M	38	6203
63003000204	8424214092903	IMPRIMACION SELL.UNIV.455 750M	38	6203
63003000210	8424214092972	IMPRIMACION SELL.UNIV.455 4L	38	6203
63003000216	8424214134955	IMPRIMACION SELL.UNIV. 455 22K	38	6203

1.7 BARNIZ DE PROTECCIÓN

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
71700000101	8424214144008	IMPRIMACION ANTIALCALINA 4L	40	6620
60203000101	8424214117378	BARNIZ HIDROFUGANTE INVIS. 1L	40	6509
60203000104	8424214096123	BARNIZ HIDROFUGANTE INVIS. 5L	40	6509
60203000108	8424214096130	BARNIZ HIDROFUGANTE INVIS. 25L	40	6509
30390000101	8424214152393	KIT-BARNIZ ANTIPOL.EPOX TR.18K	40	6756
40690000101	8424214153314	BARNIZ GLASS BRILLANTE 2C 15K	41	6856
40690000106	8424214153345	KIT ANTIGRAFITI 2C BRILLO 3K	41	6858
	8424214153352	KIT ANTIGRAFITI 2C SATIN 0,75K	41	6858
	8424214153369	KIT ANTIGRAFITI 2C SATINAD 3K	41	6858
	8424214153376	KIT ANTIGRAFITI 2C MATE 0,75K	41	6858
40193000101	8424214153380	KIT ANTIGRAFITI 2C MATE 3K	41	6858
40591000101	8424214153215	KIT-BARNIZ PU2C ALIF.BRILL 4 K	41	6854
40591000102	8424214153222	KIT-BARNIZ PU2C ALIF.BRILL 16K	41	6854
40591000201	8424214153239	KIT-BARNIZ PU2C ALIF.SATIN 4 K	41	6854
40591000202	8424214153246	KIT-BARNIZ PU2C ALIF.SATIN 16 K	41	6854
40591000301	8424214153253	KIT-BARNIZ PU2C ALIF.MATE 4 K	41	6854
40591000302	8424214153260	KIT-BARNIZ PU2C ALIF.MATE 16 K	41	6854

2. MASILLAS

2.1 MASILLAS EN POLVO

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
106001003005	8424214116203	TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS 5KG	46	
106001003015	8424214116111	TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS 15 KG	46	
106001004005	8424214116197	TKROMPLAST EXTERIORES 5K	46	
106001004115	8424214116098	TKROMPLAST EXTERIORES 15K	46	
106001002015	8424214116081	TKROMPLAST RENOVACION 15K	46	
106001002215	8412131206572	TKROMPLAST MAQ CAPA FINA 15K	47	
106001002115	8412131206589	TKROMPLAST MAQ CAPA GRUESA 15K	47	
106001000101	8424214116074	TKROMPLAST STANDARD 1K	47	
106001002025	8424214116173	TKROMPLAST STANDARD 5K	47	
106006000001	8412131665003	PREPARADO DE ESCAYOLA 1K	48	
106005000215	8412131664990	CEMENTO RÁPIDO 1,5K	48	
106007000001	8412131665010	PREPARADO DE YESO 1K	48	
106005000015	8412131664976	PREPARADO DE CEMENTO BLANCO 1,5K	49	
106005000120	8412131664983	CEMENTO COLA 1,5K	49	
106200000015	8424214208120	FINURPLAST STANDARD EN POLVO 15K	50	
106200001015	8424214208137	FINURPLAST RENOVACIÓN REN POLVO 15K	50	

2.2 MASILLAS LISTAS AL USO

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
106201000120	8424124208098	FINURPLAST STANDARD LISTA AL USO 20K	50	
106201000220	8424124208081	FINURPLAST RENOVACION LISTO AL USO 20K	51	
106003006196	8424214116210	TKROMPLAST TAPAGRIETAS RÁPIDO 200ML	51	
106003006296	8424214116227	TKROMPLAST REPARADOR MULTIFUNCION 200ML	51	
106003006496	8424214116166	TKROMPLAST FIJADOR SIN CLAVOS 200ML	52	
106003006396	8424214116135	TKROMPLAST JUNTAS DE AZULEJO 200ML	52	
106003006096	8424214116128	TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO 200ML	52	
106002005075	8424214116265	TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO 750ML	52	
106002004904	8424214201312	TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO 4K	52	
106002005101	8424214116159	TKROMPLAST MASILLA STANDARD EXTERIORES 1K	53	
106002005405	8424214201329	TKROMPLAST MASILLA STAND. EXTERIORES 5K	53	
106002005201	8424214116241	TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES 1K	53	
106002005305	842			

23103001702	8424214034163	SUPERCARRARA LISO AMARILLO TRIGO F920 15L	56	5405	90203000303	8424214099896	SILICATO MD 15L	58	5117
23103002601	8424214077047	SUPERCARRARA LISO ALBERO F836 4L	56	5405	90203000401	8424214099865	SILICATO BL 4L	58	5117
23103002602	8424214034170	SUPERCARRARA LISO ALBERO F836 15L	56	5405	90203000404	8424214099872	SILICATO BL 15L	58	5117
23103003401	8424214077061	SUPERCARRARA LISO CREMA CLARO F917 4L	56	5405	50703000102	8424214115817	SUPERCARRARA ACRILICO MURAL UV EX."TR" 1L	58	5104
23103003402	8424214034149	SUPERCARRARA LISO CREMA CLARO F917 15L	56	5405	50703000103	8424214115824	SUPERCARRARA ACRILICO MURAL UV EX."TR" 4L	58	5104
23103002801	8424214077030	SUPERCARRARA LISO ARENA DEL SUR F845 4L	56	5405	50703000107	8424214186817	SUPERCARRARA ACRILICO MURAL UV EX."TR" 15L	58	5104
23103002802	8424214034156	SUPERCARRARA LISO ARENA DEL SUR F845 15L	56	5405	50703000202	8424214115848	SUPERCARRARA ACRILICO MURAL UV EX."MD" 1L	58	5104
23103003801	8424214077078	SUPERCARRARA LISO MARFIL F933 4L	56	5405	50703000203	8424214115855	SUPERCARRARA ACRILICO MURAL UV EX."MD" 4L	58	5104
23103003802	8424214034125	SUPERCARRARA LISO MARFIL F933 15L	56	5405	50703000207	8424214186824	SUPERCARRARA ACRILICO MURAL UV EX."MD" 15L	58	5104
23103003901	8424214077085	SUPERCARRARA LISO MARFIL CLARO F880 4L	56	5405	50703000302	8424214115879	SUPERCARRARA ACRILICO MURAL UV EX."BL" 1L	58	5104
23103003902	8424214034118	SUPERCARRARA LISO MARFIL CLARO F880 15L	56	5405	50703000303	8424214115886	SUPERCARRARA ACRILICO MURAL UV EX."BL" 4L	58	5104
23103004001	8424214077108	SUPERCARRARA LISO MARRON TABACO F886 4L	56	5405	50703000307	8424214186831	SUPERCARRARA ACRILICO MURAL UV EX."BL" 15L	58	5104
23103004002	8424214034194	SUPERCARRARA LISO MARRON TABACO F886 15L	56	5405	90603000401	8424214127490	SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE BLANCO 4L	59	5123
23103004101	8424214077115	SUPERCARRARA LISO MARRON TIERRA F827 4L	56	5405	90603000405	8424214127483	SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE BLANCO 15L	59	5123
23103004102	8424214034187	SUPERCARRARA LISO MARRON TIERRA F827 15L	56	5405	90603000101	8424214141786	SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE BASE TR 4L	59	5123
23103010402	8424214186220	SUPERCARRARA LISO AZUL LUMINOSO F906 4L	56	5405	90603000104	8424214141793	SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE TR 15L	59	5123
23103010401	8424214156698	SUPERCARRARA LISO AZUL LUMINOSO F906 15L	56	5405	90603000201	8424214141809	SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE BASE MD 4L	59	5123
23103004701	8424214077146	SUPERCARRARA LISO TERRACOTA F862 4L	56	5405	90603000204	8424214141816	SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE BASE MD 15L	59	5123
23103004702	8424214034217	SUPERCARRARA LISO TERRACOTA F862 15L	56	5405	90603000301	8424214141823	SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE BASE BL 4L	59	5123
23103008601	8424214077122	SUPERCARRARA LISO ROJO TEJA F968 4L	56	5405	90603000304	8424214141830	SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE BL 15L	59	5123
23103008602	8424214034224	SUPERCARRARA LISO ROJO TEJA F968 15L	56	5405	90903000202	8424214099841	STI SUPERLITE EXT.BASE"MD" 4L	59	6114
23103009501	8424214077153	SUPERCARRARA LISO VERDE INTENSO F861 4L	56	5405	90903000203	8424214099858	STI SUPERLITE EXT.BASE"MD" 15L	59	6114
23103009502	8424214034255	SUPERCARRARA LISO VERDE INTENSO F861 15L	56	5405	90903000305	8424214117217	STI SUPERLITE EXT.BASE"BL"750M	59	6114
23103011102	8424214186237	SUPERCARRARA LISO GRIS CEMENTO F913 4L	56	5405	90903000302	8424214099827	STI SUPERLITE EXT.BASE"BL" 4L	59	6114
23103011101	8424214183953	SUPERCARRARA LISO GRIS CEMENTO F913 15L	56	5405	90903000303	8424214099834	STI SUPERLITE EXT.BASE"BL" 15L	59	6114
23103011201	8424214077092	SUPERCARRARA LISO GRIS PERLA F936 4L	56	5405	3.2 REVESTIMIENTOS RUGOSOS				
23103011202	8424214034231	SUPERCARRARA LISO GRIS PERLA F936 15L	56	5405	REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
23103012501	8424214136713	SUPERCARRARA LISO BLANCO "ANTIMOHO"810 4L	56	5406	21103000101	8424214119808	CARRARA R-50 RUGOSO BLANCO 15L	59	5403
23103012503	8424214157336	SUPERCARRARA LISO ANTIMOHO BLANCO 15L	56	5406	23403000503	8424214077221	CARRARA RUGOSO BLANCO 810 15L	59	5407
23103000101	8424214117460	SUPERCARRARA LISO BASE TRANSPARENTE 1L	56	5105	23403001901	8424214137239	CARRARA RUGOSO BLANCO ANTIMOHO 15L	59	5408
23103000103	8424214117477	SUPERCARRARA LISO BASE TRANSPARENTE 4L	56	5105	23403000101	8424214143933	SUPER RUGOSO BASE TRANSPARENTE 4L	60	5107
23103000106	8424214117484	SUPERCARRARA LISO BASE TRANSPARENTE 15L	56	5105	23403000102	8424214117781	SUPER RUGOSO BASE TRANSPARENTE 15L	60	5107
23103000201	8424214117439	SUPERCARRARA LISO BASE MEDIA 1L	56	5105	23403000201	8424214143926	SUPERCARRARA RUGOSO BASE MEDIA 4L	60	5107
23103000203	8424214117446	SUPERCARRARA LISO BASE MEDIA 4L	56	5105	23403000202	8424214117774	SUPERCARRARA RUGOSO BASE MEDIA 15L	60	5107
23103000206	8424214117453	SUPERCARRARA LISO BASE MEDIA 15L	56	5105	23403000301	8424214141601	SUPERCARRARA RUGOSO BASE BLANCA 4L	60	5107
23103000301	8424214117408	SUPERCARRARA LISO BASE BLANCA 1L	56	5105	23403000302	8424214117767	SUPERCARRARA RUGOSO BASE BLANCA 15L	60	5107
23103000303	8424214117415	SUPERCARRARA LISO BASE BLANCA 4L	56	5105	22803000701	8424214127230	SUPERCARRARA ELASTICO RUGOSO BLANCO 15L	60	5413
23103000306	8424214117422	SUPERCARRARA LISO BASE BLANCA 15L	56	5105	22803000102	8424214117811	SUPER ELASTICO RUGOSO BASE TRANS.15L	60	5111
23103000401	8424214137284	SUPER. LISO BASE TRANSP. *ANTIMOHO 4L	56	5105	22803000202	8424214117804	SUPER ELASTICO RUGOSO BASE MEDIA 15L	60	5111
23103000402	8424214119341	SUPER LISO BASE TRANSP. *ANTIMOHO15L	56	5105	22803000302	8424214117798	SUPER ELASTICO RUGOSO BASE BLANCA15L	60	5111
23103000501	8424214136690	SUPERCARRARA LISO BASE MEDIA *ANTIMOHO 4L	56	5105	22903000201	8424214119143	SUPER EXTRA-10 ELAST.RUGO.BL*ANTI15L	60	5115
23103000502	8424214119334	SUPERCARRARA LISO BASE MEDIA *ANTIMOHO15L	56	5105	3.3 IMPERMEABILIZANTES				
23103000601	8424214143643	SUPER LISO BASE BLANCA *ANTIMOHO 4L	56	5105	REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
23103000602	8424214119327	SUPER LISO BASE BLANCA *ANTIMOHO15L	56	5105	20403000103	8424214143568	CUBIERTAS *BLANCO 4L	62	5607
23303000801	8424214133699	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BLANCO P 15L	57	5409	20403000109	8424214143551	CUBIERTAS* BLANCO 15L	62	5607
23303004601	8424214119488	SUPER EXTRA-10 ANTIMOHO BLANCO P 15L	57	5410	20403000201	8424214144831	CUBIERTAS* NEGRO 15L	62	5607
23303004801	8424214179741	SUPERCARRARA EXTRA-10 ANTIMOHO NEGRO 15L	57	5410	20403000903	8424214143575	CUBIERTAS* ROJO 4L	62	5607
23303000101	8424214117644	SUPER EXTRA-10 LISO BASE TRANSPAR 1L	57	5113	20403000910	8424214143520	CUBIERTAS* ROJO 15L	62	5607
23303000103	8424214117651	SUPER EXTRA-10 LISO BASE TRANSPAR 4L	57	5113	20403001001	8424214143742	CUBIERTAS* ROJO TEJA 4L	62	5607
23303000107	8424214117668	SUPER EXTRA-10 LISO BASE TRANSPAR15L	57	5113	20403001005	8424214143735	CUBIERTAS* ROJO TEJA 15L	62	5607
23303000201	8424214117613	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE MEDIA 1L	57	5113	20403001101	8424214149232	CUBIERTAS* VERDE 4L	62	5607
23303000202	8424214117620	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE MEDIA 4L	57	5113	20403001104	8424214149225	CUBIERTAS* VERDE 15L	62	5607
23303000205	8424214117637	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE MEDIA 15L	57	5113	20403001202	8424214149218	CUBIERTAS* GRIS 4L	62	5607
23303000301	8424214117583	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE BLANCA 1L	57	5113	20403001206	8424214145081	CUBIERTAS* GRIS 15L	62	5607
23303000303	8424214117590	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE BLANCA 4L	57	5113	20503000101	8424214176139	CUBIERTAS FIBRA VIDRIO BLANCO 15L	62	5607
23303000307	8424214117606	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE BLANCA 15L	57	5113	20503000401	8424214179796	CUBIERTAS FIBRA VIDRIO GRIS 15L	62	5607
23303000401	8424214137130	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE TR*ANTIM 4L	57	5114	20503000203	8424214163900	CUBIERTAS FIBRA VIDRIO ROJO 15L	62	5610
23303000402	8424214137079	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE TR*ANTIM15L	57	5114	20103000101	8424214149003	ANTIGOTERAS BLANCO 1L	62	5601
23303000501	8424214154403	SUPER EXTRA-10 LISO BASE MD*ANTIM 4L	57	5114	20103000103	8424214040454	ANTIGOTERAS BLANCO 4L	62	5601
23303000502	8424214154397	SUPER EXTRA-10 LISO BASE MD*ANTIM15L	57	5114	20103000108	8424214040461	ANTIGOTERAS BLANCO 15L	62	5601
23303000601	8424214137321	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE BL*ANTIM 4L	57	5114	20103000201	8424214155752	ANTIGOTERAS NEGRO 1L	62	5601
23303000602	8424214137062	SUPERCARRARA EXTRA-10 LISO BASE BL*ANTIM15L	57	5114	20103000202	8424214144077	ANTIGOTERAS NEGRO 4L	62	5601
22503000704	8424214127520	SUPER ELASTICO FACHADAS BLANCO 15L	57	5411	20103000204	8424214137505	ANTIGOTERAS NEGRO 15L	62	5601
22503008902	8424214135938	SUPER ELASTICO FACH.ANTIMOHO BL 15L	57	5412	20103001001	8424214155769	ANTIGOTERAS ROJO 1L	62	5601
22503000102	8424214117552	SUPER ELASTICO LISO BASE TRANSPA. 1L	57	5109	20103001003	8424214040522	ANTIGOTERAS ROJO 4L	62	5601
22503000104	8424214117569	SUPER ELASTICO LISO BASE TRANSPA. 4L	57	5109	20103001008	8424214040539	ANTIGOTERAS ROJO 15L	62	5601
22503000108	8424214117576	SUPER ELASTICO LISO BASE TRANSPA.15L	57	5109	20103001101	8424214155776	ANTIGOTERAS ROJO TEJA 1L	62	5601
22503000202	8424214117521	SUPERCARRARA ELASTICO LISO BASE MEDIA 1L	57	5109	20103001102	8424214117965	ANTIGOTERAS ROJO TEJA 4L	62	5601
22503000203	8424214117538	SUPERCARRARA ELASTICO LISO BASE MEDIA 4L	57	5109	20103001103	8424214117958	ANTIGOTERAS ROJO TEJA 15L	62	5601
22503000206	8424214117545	SUPERCARRARA ELASTICO LISO BASE MEDIA 15L	57	5109	20103001201	8424214155783	ANTIGOTERAS VERDE 1L	62	5601
22503000302	8424214117491	SUPERCARRARA ELASTICO LISO BASE BLANCA 1L	57	5109	20103001203	8424214119006	ANTIGOTERAS VERDE 4L	62	5601
22503000304	8424214117507	SUPERCARRARA ELASTICO LISO BASE BLANCA 4L	57	5109	20103001204	8424214077405	ANTIGOTERAS VERDE 15L	62	5601
22503000308	8424214117514	SUPERCARRARA ELASTICO LISO BASE BLANCA 15L	57	5109	20103001601	8424214155790	ANTIGOTERAS GRIS 1L	62	5601
22503000401	8424214119280	SUPERCARRARA ELASTICO LISO BASE TR ANTI 15L	57	5110	20103001603	8424214117989	ANTIGOTERAS GRIS 4L	62	5601
22503000501	8424214119273	SUPERCARRARA ELASTICO LISO BASE MD ANTI 15L	57	5110	20103001606	8424214077412	ANTIGOTERAS GRIS 15L	62	5601
22503000601	8424214119266	SUPERCARRARA ELASTICO LISO BASE BL ANTI 15L	57	5110	20293000101	8424214149768	KIT-ANTIGOTERAS 2C BLANCO 20K	63	5650
22703000201	8424214139486	SUPER EXTRA-10 ELAST.LISO AM BLANCO 15L	57	5416	20293000501	8424214149799	KIT-ANTIGOTERAS 2C GRIS 20K	63	5650
22703000101	8424214117750	SUPERCARRARA EXTRA-10 ELAST.LISO AM TR 15L	57	5116	20303000101	8424214142158	ANTIGOTERAS FIBRA*BLANCO 4L	63	5606
22703000201	8424214117712	SUPERCARRARA EXTRA-10 ELAST.LISO AM MD 4L	57	5116	20303000102	8424214141991	ANTIGOTERAS FIBRA*BLANCO 15L	63	5606
22703000202	8424214117729	SUPERCARRARA EXTRA-10 ELAST.LISO AM MD 15L	57	5116	20303000201	8424214141762	ANTIGOTERAS FIBRA*ROJO 4L	63	5606
22703000301	8424214145913	SUPERCARRARA EXTRA-10 ELAST.LISO AM BL 4L	57	5116	20303000203	8424214141779	ANTIGOTERAS FIBRA*ROJO 15L	63	5606
22703000302	8424214117699	SUPERCARRARA EXTRA-10 ELAST.LISO AM BL 15L	57	5116	20303000301	8424214141984	ANTIGOTERAS FIBRA* ROJ.TEJA 4L	63	5606
22603000102	8424214137574	SUPERCARRARA ELASTICO LISO FIBRA 15L	58	5428	20303000302	8424214141977	ANTIGOTERAS FIBRA*ROJ.TEJA 15L	63	5606
90203000101	8424214099902	SILICATO TR 4L	58	5117	20303000401	8424214145449	ANTIGOTERAS FIBRA*GRIS 4L	63	5606
90203000103	8424214099919	SILICATO TR 15L	58	5117	20303000403	8424214142004	ANTIGOTERAS FIBRA* GRIS 15L	63	5606
90203000301	8424214099889	SILICATO MD 4L	58	5117					

4. PINTURA PLÁSTICA

4.1 MATE INTERIOR

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
10703000101	8424214159170	EVEREST M-11 BLANCO 4L	70	5242
10703000105	8424214188453	EVEREST M-11 BLANCO 12L	70	5242
11103000101	8424214147610	MATE INDUSTRIAL M-10 1L	70	5202
11103000103	8424214184912	MATE INDUSTRIAL M-10 4L	70	5202
11103000107	8424214030073	MATE INDUSTRIAL M-10 8L	70	5202
11103000111	8424214030097	MATE INDUSTRIAL M-10 15L	70	5202
11103000601	8424214138106	MATE INDUSTRIAL M-10 ANTIMOHO 15L	70	5203
11403000101	8424214121764	MENORCA MATE BLANCO 4L	70	5282
11403000106	8424214187579	MENORCA MATE BLANCO 15L	70	5282
11403000302	8424214187586	MENORCA MATE ANTM BL 15L	70	5282
10903000101	8424214147771	MATE KENIA M-20 1L	71	5204
10903000113	8424214187098	MATE KENIA M-20 4L	71	5204
10903000105	8424214031087	MATE KENIA M-20 8L	71	5204
10903002501	8424214139431	MATE KENIA M-20 ANTIMOHO 15L	71	5204
12003000204	8424214148310	TK-200 BASE BLANCA 15L	71	5119
12003000306	8424214093283	MATE TK-200 15L	71	5206
12003005902	8424214135624	MATE TK-200 ANTIMOHO 15L	71	5207
12003001001	8424214187074	MATE TK-200 OCEANIC BLANCO 15L	71	5206
12003007401	8424214188163	MATE TK-200 OCEANIC BLANCO ANTIMOHO 15L	71	5206
12003001003	8424214188255	MATE TK-200 OCEANIC BLANCO 8L	71	5206
12003007403	8424214188279	MATE TK-200 OCEANIC BLANCO ANTIMOHO 8L	71	5206
12003001002	8424214188248	MATE TK-200 OCEANIC BLANCO 4L	71	5206
12003007402	8424214188262	MATE TK-200 OCEANIC BLANCO ANTIMOHO 4L	71	5206
17703000101	8424214178911	PLASTICO POLAR BLANCO 15L	72	5260
	8424214142370	TK-BASICOS INT* BLANCO 4L	72	5241
	8424214145319	TK-BASICOS INT* BLANCO 12L	72	5241
10503000101	8424214142387	TK-BASICOS INT* NEGRO 4L	72	5241
10503000102	8424214145326	TK-BASICOS INT* NEGRO 12L	72	5241
10503000201	8424214142332	TK-BASICOS INT*430 AMARILLO 4L	72	5241
10503000202	8424214145357	TK-BASICOS INT*430 AMARILLO 12L	72	5241
10503000301	8424214142363	TK-BASICOS INT*460 NARANJA 4L	72	5241
10503000302	8424214145388	TK-BASICOS INT*460 NARANJA 12L	72	5241
10503000501	8424214142325	TK-BASICOS INT* 420 ROJO 4L	72	5241
10503000502	8424214145340	TK-BASICOS INT* 420 ROJO 12L	72	5241
10503000701	8424214142356	TK-BASICOS INT* 450 VERDE 4L	72	5241
10503000702	8424214145371	TK-BASICOS INT* 450 VERDE 12L	72	5241
10503000901	8424214142349	TK-BASICOS INT* 440 AZUL 4L	72	5241
10503000902	8424214145364	TK-BASICOS INT* 440 AZUL 12L	72	5241
10503001101	8424214142318	TK-BASICOS INT* 410 GRIS 4L	72	5241
10503001102	8424214145333	TK-BASICOS INT* 410 GRIS 12L	72	5241
11503000103	8424214119440	PLÁSTICO PERLITA 15L	72	5228
11503000501	8424214131718	PLAST.PERLITA ANTIMOHO 15L	72	5229
11203000101	8424214000205	TKROM COLOR MATE CONFORT "TR" 1L	73	5101
11203000109	8424214000083	TKROM COLOR MATE CONFORT "TR" 4L	73	5101
11203000113	8424214000182	TKROM COLOR MATE CONFORT "TR" 12L	73	5101
11203000201	8424214000199	TKROM COLOR MATE CONFORT "BL" 1L	73	5101
11203000209	8424214000137	TKROM COLOR MATE CONFORT "BL" 4L	73	5101
11203000214	8424214000038	TKROM COLOR MATE CONFORT "BL" 12L	73	5101
13903000101	8424214000229	TKROM COLOR MATE EXCELENT "TR" 1L	73	5102
13903000107	8424214000151	TKROM COLOR MATE EXCELENT "TR" 4L	73	5102
13903000112	8424214000052	TKROM COLOR MATE EXCELENT "TR" 12L	73	5102
13903000201	8424214117125	TKROM COLOR MATE EXCELENT "MD" 1L	73	5102
13903000207	8424214117132	TKROM COLOR MATE EXCELENT "MD" 4L	73	5102
13903000212	8424214117149	TKROM COLOR MATE EXCELENT "MD" 12L	73	5102
13903000301	8424214000212	TKROM COLOR MATE EXCELENT "BL" 1L	73	5102
13903000307	8424214000144	TKROM COLOR MATE EXCELENT "BL" 4L	73	5102
13903000312	8424214000045	TKROM COLOR MATE EXCELENT "BL" 12L	73	5102
13203000216	8424214145517	EVEREST M12 INT/EXT 4L	73	5251
13203000216	8424214145517	EVEREST EXT/INT M-12*BLANC 12L	73	5251
13203000203	8424214155875	EVEREST EXT/INT M-12*BLANCO 4L	73	5251

4.2 MATE INTERIOR - EXTERIOR

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
12703000101	8424214164730	DAMASCO BASE BLANCA 4L	74	5120
12703000103	8424214129067	DAMASCO BASE BLANCA 15L	74	5120
12703000201	8424214147849	DAMASCO M-40 1L	74	5213
12703000219	8424214185827	DAMASCO M-40 BLANCO 4L	74	5213
12703000210	8424214033074	DAMASCO M-40 8L	74	5213
12703000213	8424214033098	DAMASCO M-40 15 L	74	5213
12703001401	8424214156407	DAMASCO M-40 ANTIMOHO 1L	74	5213
12703001405	8424214186657	DAMASCO M-40 BLANCO ANTIMOHO 4L	74	5213
12703001403	8424214182840	DAMASCO M-40 ANTIMOHO 8L	74	5213
12703001404	8424214136959	DAMASCO M-40 ANTIMOHO 15L	74	5213
12703000401	8424214158593	DAMASCO M-40 *NEGRO 1L	74	5213
12703000404	8424214186664	DAMASCO M-40 NEGRO 4L	74	5213
17903000101	8424214187043	DAMASCO M-40 OCEANIC BLANCO 15L	74	5213
17903000103	8424214191040	DAMASCO M-40 OCEANIC BLANCO 1L	74	5293
17903000104	8424214191033	DAMASCO M-40 OCEANIC BLANCO 4L	74	5293
17903000201	8424214188354	DAMASCO M-40 OCEANIC BLANCO ANTIMOHO	74	5213
17903000202	8424214191057	DAMASCO M-40 OCEANIC BLANCO ANTIMOHO 1L	74	5294
17903000203	8424214191064	DAMASCO M-40 OCEANIC BLANCO ANTIMOHO 4L	74	5294
12806000102	8424214115336	DAMASCO E-M M-45 15L	74	5215
12806000601	8424214135563	DAMASCO E-M M-45 ANTIMOHO 15L	74	5215
12003000312	8424214143889	INT-EXT ALTA OPACIDAD, 15L	76	5285

13703000102	8424214143902	INT-EXT ALTA LAVABILIDAD 15L	76	5285
13303000108	8424214119228	MATE CARIBE 2000 15L	76	5221
14703000101	8424214132968	PLASTICO FIJADOR 15L	76	5232
13403000102	8424214096222	GONDOLA M-33 1L	77	5210
13403000103	8424214155349	GONDOLA M-33 4L	77	5210
13403000108	8424214096253	GONDOLA M-33 15L	77	5210
13403001201	8424214136522	GONDOLA M-33 "ANTIMOHO" 15L	77	5210
13503000101	8424214135792	GONDOLA M-35 PLUS BL 15L	77	5212
13503000302	8424214176108	GONDOLA M-35 PLUS ANTM BL NIEVE 4L	77	5212
13503000304	8424214137765	GONDOLA M-35 PLUS ANTM BL NIEVE 15L	77	5212
12103000102	8424214135037	MATE TK-200 "HIDROFUGANTE" 15L	77	5208
13303000112	8424214153734	MATE FORTUNA M-60 4L	78	5219
13303001001	8424214157442	MATE FORTUNA M-60 ANTIMOHO 4L	78	5220
13303000111	8424214034071	MATE FORTUNA M-60 8L	78	5219
13303000104	8424214034095	MATE FORTUNA M-60 15L	78	5219
13303001002	8424214135419	MATE FORTUNA M-60 ANTIMOHO 15L	78	5220
13303001301	8424214187050	MATE FORTUNA M-60 OCEANIC 15L	78	5220
13303001401	8424214187890	MATE FORTUNA M-60 OCEANIC ANTIMOHO 15L	78	5220
13303001304	8424214188293	MATE FORTUNA M-60 OCEANIC 8L	78	5220
13303001404	8424214188316	MATE FORTUNA M-60 OCEANIC ANTIMOHO 8L	78	5220
13303001303	8424214188286	MATE FORTUNA M-60 OCEANIC 4L	78	5220
13303001403	8424214188330	MATE FORTUNA M-60 OCEANIC ANTIMOHO 4L	78	5220
13303001302	8424214188309	MATE FORTUNA M-60 OCEANIC 1L	78	5220
13303001402	8424214188323	MATE FORTUNA M-60 OCEANIC ANTIMOHO 1L	78	5220
12303000102	8424214145708	ARMONIA MONOCAPA BASE TR 2,5L	78	5127
12303000202	8424214145685	ARMONIA MONOCAPA BASE BL 2,5L	78	5127
12303000107	8424214191613	ARMONIA MONOCAPA BASE TR 4L	78	5127
12303000208	8424214191637	ARMONIA MONOCAPA BASE BL 4L	78	5127
12303000108	8424214193228	ARMONIA MONOCAPA BASE TR 12L	78	5127
12303000209	8424214193235	ARMONIA MONOCAPA BASE BL 12L	78	5127
10403006301	8424214191392	COLEC.ARMONIA" BELLADONA 80% 4L	78	5127
10403004301	8424214191194	COLEC.ARMONIA" LAVANDA 4L	78	5127
10403004801	8424214191248	COLEC.ARMONIA" TURQUESA 4L	78	5127
10403007101	8424214191569	COLEC.ARMONIA" ARTICO 60% 4L	78	5127
10403005801	8424214191347	COLEC.ARMONIA" MANANTIAL 4L	78	5127
10403004401	8424214191200	COLEC.ARMONIA" CORAL 4L	78	5127
10403006501	8424214191514	COLEC.ARMONIA" SAFARI 40% 4L	78	5127
10403004601	8424214191224	COLEC.ARMONIA" MALVA 4L	78	5127
10403006001	8424214191361	COLEC.ARMONIA" BELLADONA 10% 4L	78	5127
10403006101	8424214191378	COLEC.ARMONIA" BELLADONA 20% 4L	78	5127
10403005401	8424214191309	COLEC.ARMONIA" BLANCO 4L	78	5127
10403004501	8424214191217	COLEC.ARMONIA" NUDE 4L	78	5127
10403006701	8424214191538	COLEC.ARMONIA" MUSGO 40% 4L	78	5127
10403007301	8424214191583	COLEC.ARMONIA" ONIX 20% 4L	78	5127
10403005101	8424214191279	COLEC.ARMONIA" ARGEN 4L	78	5127
10403006901	8424214191552	COLEC.ARMONIA" ARTICO 10% 4L	78	5127
10403007001	8424214191644	COLEC.ARMONIA" ARTICO 20% 4L	78	5127
10403007501	8424214191934	COLEC. ARMONIA" BLANCO LUMINOSO 4L	78	5127
10403006201	8424214191385	COLEC.ARMONIA" BELLADONA 60% 4L	78	5127
10403005001	8424214191262	COLEC.ARMONIA" DUNA 4L	78	5127
10403006601	8424214191521	COLEC.ARMONIA" SAFARI 80% 4L	78	5127
10403005301	8424214191293	COLEC.ARMONIA" MOSTAZA 4L	78	5127
10403005601	8424214191323	COLEC.ARMONIA" JUNGLA 4L	78	5127
10403005501	8424214191316	COLEC.ARMONIA" PAPAYA 4L	78	5127
10403005701	8424214191330	COLEC.ARMONIA" PRIMAVERA 4L	78	5127
10403006801	8424214191545	COLEC.ARMONIA" MUSGO 4L	78	5127
10403005201	8424214191286	COLEC.ARMONIA" ENEBRO 4L	78	5127
10403004701	8424214191231	COLEC.ARMONIA" CHERRY 4L	78	5127
10403006401	8424214191507	COLEC.ARMONIA" ARENA 4L	78	5127
10403007401	8424214191590	COLEC.ARMONIA" ONIX 4L	78	5127
10403007201	8424214191576	COLEC.ARMONIA" ARTICO 4L	78	5127
10403004901	8424214191255	COLEC.ARMONIA" BURDEOS 4L	78	5127
10403005901	8424214191354	COLEC.ARMONIA" OCEANO 4L	78	5127
10403007502	8424214193211	COLEC. ARMONIA" BLANCO LUMINOSO 12L	78	5127
13603000101	8424214035054	SEMI-MATE IBIZA SM-80 5K	79	5223
13603000102	8424214035059	SEMI-MATE IBIZA SM-80 15L	79	5223
	8424214187357	SEMI-MATE IBIZA SM-80 ANTIMOHO 5K	79	5224
13603000201	8424214187357	SEMI-MATE IBIZA SM-80 ANTIMOHO 15L	79	5224
16003000101	8424214036051	TKROM ZAFIRO SEDA SM-90 5K	79	5225
16003000102	8424214036099	ZAFIRO SEDA SM-90 15L	79	5225
15403000102	8424214117385	MATE TK-500 15L	82	5230
15803000101	8424214132975	ULTRAMAT *BLANCO 15L	82	5707
15803000301	8424214135662	ULTRAMAT *BLANCO ANTIMOHO 15L	82	5708
51103000101	8424214164075	SUPERCRYL MATE EXT-INT 1L	82	5701
51103000102	8424214158302	SUPERCRYL MATE EXT-INT 4L	82	5701
51103000103	8424214000250	SUPERCRYL MATE EXT-INT 15L	82	5701
51103000201	8424214159590	SUPERCRYL MATE ANTIMOHO 1L	82	5702
51103000202	8424214158296	SUPERCRYL MATE ANTIMOHO 4L	82	5702
51103000203	8424214161715	SUPERCRYL MATE ANTIMOHO 15L	82	5702

4.3 SATINADO

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
17002000101	8424214149270	SATINADO DECORACION S-100 1L	83	

17302000102	8424214148884	VESUBIO S-200 4L	83	5304
17302000105	8424214038079	VESUBIO S-200 8L	83	5304
17302000107	8424214038093	VESUBIO S-200 15L	83	5304
16302000101	8424214149317	FUJIYAMA S-600 1L	83	5306
16302000102	8424214149126	FUJIYAMA S-600 4L	83	5306
16302000103	8424214149119	FUJIYAMA S-600 12L	83	5306
17400000101	8424214149294	TEIDE S-400 1L	84	5305
17400000102	8424214148877	TEIDE S-400 4L	84	5305
17400000103	8424214039076	TEIDE S-400 8L	84	5305
17400000104	8424214039090	TEIDE S-400 15L	84	5305
16702000101	8424214000243	TKROM COLOR SAT.EXCELENT "BASE TR" 1L	84	5103
16702000105	8424214000175	TKROM COLOR SAT.EXCELENT "BASE TR" 4L	84	5103
16702000110	8424214000076	TKROM COLOR SAT.EXCELENT "BASE TR" 12L	84	5103
16702000201	8424214000236	TKROM COLOR SAT.EXCELENT "BASE BL" 1L	84	5103
16702000205	8424214000168	TKROM COLOR SAT.EXCELENT "BASE BL" 4L	84	5103
16702000209	8424214000069	TKROM COLOR SAT.EXCELENT "BASE BL" 12L	84	5103
51102000101	8424214164082	SUPERCRYL SATI.EXT-INT 1L	84	5703
51102000102	8424214157305	SUPERCRYL SATI.EXT-INT 4L	84	5703
51102000103	8424214000304	SUPERCRYL SATI.EXT-INT 15L	84	5703
51102000201	8424214164099	SUPERCRYL SATI.ANTIMOHO 1L	84	5704
51102000202	8424214162163	SUPERCRYL SATI.ANTIMOHO 4L	84	5704
51102000203	8424214077368	SUPERCRYL SATI.ANTIMOHO 15L	84	5704
51202000101	8424214147450	TOD0 SATINADO BLANCO 200 250ML	85	5307
51202000102	8424214088272	TOD0 SATINADO BLANCO 200 750	85	5307
51202000104	8424214088401	TOD0 SATINADO BLANCO 200 4L	85	5307
51202000106	8424214088531	TOD0 SATINADO BLANCO 200 12L	85	5307
51202000201	8424214147467	TOD0 SATINADO NEGRO 210 250ML	85	5307
51202000202	8424214088289	TOD0 SATINADO NEGRO 210 750	85	5307
51202000204	8424214088418	TOD0 SATINADO NEGRO 210 4L	85	5307
51202000301	8424214147474	TOD0 SATINADO AMARI.LU.220 250	85	5307
51202000302	8424214088296	TOD0 SATINADO AMARI.LU.220 750	85	5307
51202000304	8424214088425	TOD0 SATINADO AMARI.LU.220 4L	85	5307
51202000401	8424214147481	TOD0 SATINADO AMARI.ME.221 250	85	5307
51202000402	8424214088302	TOD0 SATINADO AMARI.ME.221 750	85	5307
51202000404	8424214088432	TOD0 SATINADO AMARI.ME.221 4L	85	5307
51202000501	8424214147498	TOD0 SATINADO NARANJA 222 250ML	85	5307
51202000502	8424214088319	TOD0 SATINADO NARANJA 222 750	85	5307
51202000504	8424214088449	TOD0 SATINADO NARANJA 222 4L	85	5307
51202000601	8424214147504	TOD0 SATINADO MARRON 242 250ML	85	5307
51202000602	8424214088364	TOD0 SATINADO MARRON 242 750	85	5307
51202000604	8424214088494	TOD0 SATINADO MARRON 242 4L	85	5307
51202000701	8424214147511	TOD0 SATINADO MARRON C.241 250	85	5307
51202000702	8424214088357	TOD0 SATINADO MARRON C.241 750	85	5307
51202000704	8424214088487	TOD0 SATINADO MARRON C.241 4L	85	5307
51202000801	8424214147528	TOD0 SATINADO OCRE 240 250ML	85	5307
51202000803	8424214088340	TOD0 SATINADO OCRE 240 750	85	5307
51202000805	8424214088470	TOD0 SATINADO OCRE 240 4L	85	5307
51202000901	8424214147535	TOD0 SATINADO ROJO OXI.231 250	85	5307
51202000902	8424214088333	TOD0 SATINADO ROJO OXI.231 750	85	5307
51202000904	8424214088463	TOD0 SATINADO ROJO OXI.231 4L	85	5307
51202001001	8424214147542	TOD0 SATINADO TEJA 243 250ML	85	5307
51202001002	8424214098059	TOD0 SATINADO TEJA 243 750	85	5307
51202001003	8424214098066	TOD0 SATINADO TEJA 243 4L	85	5307
51202001101	8424214147559	TOD0 SATINADO ROJO VIVO230 250	85	5307
51202001102	8424214088326	TOD0 SATINADO ROJO VIVO230 750	85	5307
51202001104	8424214088456	TOD0 SATINADO ROJO VIVO230 4L	85	5307
51202001201	8424214147566	TOD0 SATINADO VERDE 250 250ML	85	5307
51202001202	8424214088371	TOD0 SATINADO VERDE 250 750	85	5307
51202001204	8424214088500	TOD0 SATINADO VERDE 250 4L	85	5307
51202001301	8424214147573	TOD0 SATINADO AZUL 260 250ML	85	5307
51202001302	8424214088388	TOD0 SATINADO AZUL 260 750	85	5307
51202001304	8424214088517	TOD0 SATINADO AZUL 260 4L	85	5307
51202001401	8424214147580	TOD0 SATINADO VIOLETA 270 250ML	85	5307
51202001402	8424214088395	TOD0 SATINADO VIOLETA 270 750	85	5307
51202001404	8424214088524	TOD0 SATINADO VIOLETA 270 4L	85	5307

4.4 PINTURA GOTELE

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
11703000104	8424214187609	PICAR Y GOTELE BLANCO 4L	85	5217
11703000103	8424214077498	PICAR Y GOTELE BLANCO 15L	85	5217

5. PINTURAS ESPECIALES

5.1 PINTURAS ECOLÓGICAS

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
1112002000001	8424124208883	CALNATUR EXTERIOR 4L	88	
1112002000002	8424124208890	CALNATUR EXTERIOR 15L	88	
1112001000001	8424124208821	CALNATUR INTERIOR 1L	88	
1112001000002	8424124208838	CALNATUR INTERIOR 4L	88	
1112001000003	8424124208845	CALNATUR INTERIOR 15L	88	
1112003000001	8424124208920	NATURGRAF 4L	88	
1112003000002	8424124208937	NATURGRAF 15L	88	
1112003000003	8424124208944	NATURGRAF BASE BL 4L	88	
1112003000004	8424124208951	NATURGRAF BASE BL 15L	88	
1112003000005	8424124208968	NATURGRAF BASE MD 4L	88	
1112003000006	8424124208975	NATURGRAF BASE MD 15L	88	
1112003000007	8424124208982	NATURGRAF BASE TR 4L	88	
1112003000008	8424124208999	NATURGRAF BASE TR 15L	88	
1112004000001	8424124209002	KEYNATUR 4L	90	

1112004000001	8424124209002	KEYNATUR 15L	90	
12903000102	8424214142189	TK.ECOLOGICO MATE SM-50 PRO 4L	90	5247
12903000116	8424214188736	TK.ECOLOGICO MATE SM50 PRO 12L	90	5247
13003000105	8424214040423	TK.ECOLOGICO MATE SM-70 4L	90	5231
13003000104	8424214188743	TK.ECOLOGICO MATE SM-70 12L	90	5231

5.2 PISCINAS

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
14403000101	8424214119471	PISCINAS ACRILICO BLANCO 4L	91	5913
14403000103	8424214146439	PISCINAS ACRILICO BLANCO 15L	91	5913
14403000301	8424214146446	PISCINAS ACRILICO AZUL 4L	91	5913
14403000302	8424214146453	PISCINAS ACRILICO AZUL 15L	91	5913
14403000401	8424214119051	PISCINAS ACRILICO AZUL MED. 4L	91	5913
14403000404	8424214146460	PISCINAS ACRILICO AZUL MED. 15L	91	5913
91300000101	8424214091357	CLOR.PISCINAS BLANCO 5K	91	6614
91300000103	8424214132388	CLOR.PISCINAS BLANCO 20K	91	6614
91300000501	8424214091333	CLOR.PISCINAS AZUL CLARO 5K	91	6614
91300000504	8424214125526	CLOR.PISCINAS AZUL CLARO 20K	91	6614
91300000601	8424214099445	CLOR.PISCINAS AZUL MEDITER. 5K	91	6614
91300000606	8424214125540	CLOR.PISCINAS AZUL MEDITER 20K	91	6614
91300001101	8424214167755	CLOR.PISCINAS AZUL MED.ESP 5K	91	6614
91300001102	8424214145906	CLOR.PISCINAS AZUL MED.ESP 20K	91	6614
91400000101	8424214121535	PISCINAS CLORO ANTI PLUS BLAN 5K	91	6617
91400000201	8424214123133	PISCINAS CLORO ANTI PLUS BLAN 20K	91	6617
91400000203	8424214123126	PISCINAS CLORO ANTI PLUS AZUL 20K	91	6617
91400000201	8424214175224	PISCIN CLORO ANTI PLUS AZUL MED 5K	91	6617
91400000203	8424214127469	PISCIN CLORO ANTI PLUS AZUL MED 20K	91	6617

5.3 ANTIHUMEDAD Y ANTIMANCHAS

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
10303000101	8424214096147	TKROM ANTIMOHO M-900 4L	92	5227
10303000104	8424214088791	TKROM ANTIMOHO M-900 15L	92	5227
91003000101	8424214099773	SEKROM ANTIHUMEDAD 750ML	92	
91003000104	8424214099780	SEKROM ANTIHUMEDAD 4L	92	
91003000106	8424214099797	SEKROM ANTIHUMEDAD 15L	92	
91003000101	8424214099742	SUPERLITE ANTIHUMEDAD BL 750ML	92	6611
91003000104	8424214099780	SUPERLITE ANTIHUMEDAD BL 4L	92	6611
91003000106	8424214099797	SUPERLITE ANTIHUMEDAD BL 15L	92	6611
91103000101	8424214099742	SUPERLITE ANTIMANCHAS BL 750ML	93	6612
91103000104	8424214099759	SUPERLITE ANTIMANCHAS BL 4L	93	6612
91103000108	8424214099766	SUPERLITE ANTIMANCHAS BL 15L	93	6612

5.4 ESPECIALIDADES HOGAR

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
109502000075	8424124207954	PINTURA PIZARRAS VERDE 750ML	95	
109502001075	8424124207961	PINTURA PIZARRAS NEGRA 750ML	95	
	8424124209262	PINTURA PIZARRAS AZUL 750ML	95	
	8424124209255	PINTURA PIZARRAS ROSA 750ML	95	
	8424124209248	PINTURA PIZARRAS MALVA 750ML	95	
109503000075	8424124207947	PINTURA FERROMAGNÉTICA 750ML	95	
109501000075	8424124207923	PINTURA AZULEJO BLANCO BRILLO 750ML	95	
	8424124209224	PINTURA AZULEJO AZUL CLARO BRILLO 750ML	95	
	8424124209217	PINTURA AZULEJO ROJO BRILLO 750ML	95	
109501001075	8424124207930	PINTURA AZULEJO BLANCO SATINADO 750ML	95	

6. PAVIMENTOS

6.1 INSTALACIONES DEPORTIVAS

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
51103000105	8424214147641	TKROM SPORT*BLANCO 4L	98	5911
51103000108	8424214147634	TKROM SPORT*BLANCO 12L	98	5911
51003000702	8424214147665	TKROM SPORT*640 ROJO TENIS 4L	98	5911
51003000705	8424214147658	TKROM SPORT*640 ROJO TENIS 12L	98	5911
51003000902	8424214147689	TKROM SPORT*660 VERD FRONTO 4L	98	5911
51003000905	8424214147672	TKROM SPORT*660 VERD FRONTO 12L	98	5911
51003001401	8424214147702	TKROM SPORT*620 AZUL PADEL 4L	98	5911
51003001402	8424214147696	TKROM SPORT*620 AZUL PADEL 12L	98	5911
14303000101	8424214145401	TKROM PINTURA PARA CESPED 4L	98	5912
14303000102	8424214145395	TKROM PINTURA PARA CESPED 12L	98	5912
12401000301	8424214148792	ACRILICO PISTAS * VERDE 4L	98	5914
12401000302	8424214148785	ACRILICO PISTAS * VERDE 12L	98	5914
12401000401	8424214155295	ACRILICO PISTAS * GRIS 4L	98	5914
12401000402	8424214155288	ACRILICO PISTAS * GRIS 12L	98	5914
12401000101	8424214163009	ACRILICO PISTAS*ROJO TENIS 12L	98	5914

6.2 SEÑALIZACIÓN VIAL

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
50200000101	8424214169629	ACRILICO TRAFIC.PRO.BLANCA 15L	100	6622
50200000201	8424214176122	ACRILICO TRAFIC.PRO.NEGRO 15L	100	6622
50200000301	8424214169971	ACRILICO TRAFIC.PRO.AMARILLO 15L	100	6622
50200000401	8424214176115	ACRILICO TRAFIC.PRO.ROJO 15L	100	6622
50200000801	8424214161272	ACRILICO TRAFIC.PRO.AZUL 15L	100	6622
50101000101	8424214135693	ACRILICA TRAFIC.CIUD.BLANC750M	100	6607
50101000103	8424214132067	ACRILICO TRAFIC.CIUD.BLANCA 4L	100	6607
50101000106	8424214125557	ACRILICA TRAFIC.CIUD.BLANCA15L	100	6607
50101000201	8424214121252	ACRILICA TRAFIC.CIUD.NEGRA 4L	100	6607
50101000202	8424214121399	ACRILICA TRAFIC.CIUD.NEGRA 15L	100	6607
50101000301	8424214121276	ACRILICA TRAFIC.CIUD.AMARI.750	100	6607
50101000303	8424214125519	ACRILICA TRAFIC.CIUD.AMARI. 4L	100	6607
50101000306				

50101000704	8424214127575	ACRILICA TRAFIC.CIUD.ROJA 15L	100	6607
50101000801	8424214140130	ACRILICA TRAFIC.CIUD.VERDE 4L	100	6607
50101000802	8424214134351	ACRILICA TRAFIC.CIUD.VERDE 15L	100	6607
50101001001	8424214139677	ACRILICA TRAFIC.CIUD.AZUL 4L	100	6607
50101001003	8424214125137	ACRILICA TRAFIC.CIUD.AZUL 15L	100	6607
91701000101	8424214129661	CLOROCAUCHO TRAFICO BLAN.750ML	100	6604
91701000102	8424214125816	CLOROCAUCHO TRAFICO BLANCO 4L	100	6604
91701000104	8424214129135	CLOROCAUCHO TRAFICO BLANCO 25K	100	6604
91701000201	8424214129654	CLOROCAUCHO TRAFICO NEGRO 4L	100	6604
91701000202	8424214137215	CLOROCAUCHO TRAFICO NEGRO 25K	100	6604
91701000301	8424214125946	CLOROCAUCHO TRAFICO AMARI.750M	100	6604
91701000302	8424214121702	CLOROCAUCHO TRAFICO AMARILL.4L	100	6604
91701000304	8424214127759	CLOROCAUCHO TRAFICO AMARI. 25K	100	6604
91701000401	8424214137222	CLOROCAUCHO TRAFICO ROJO 750ML	100	6604
91701000402	8424214121719	CLOROCAUCHO TRAFICO ROJO 4L	100	6604
91701000501	8424214182253	CLOROCAUCHO TRAFICO AZUL 750ML	100	6604
91701000502	8424214127780	CLOROCAUCHO TRAFICO AZUL 4L	100	6604
91701000503	8424214129128	CLOROCAUCHO TRAFICO AZUL 25K	100	6604

6.3 INDUSTRIA

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
91801000302	8424214096390	CLOROCAUCHO 9003 BLANCO 4L	101	6603
91801000303	8424214097083	CLOROCAUCHO 9003 BLANCO 25K	101	6603
91801000502	8424214096437	CLOROCAUCHO 9005 NEGRO 4L	101	6603
91801000504	8424214137017	CLOROCAUCHO 9005 NEGRO 25K	101	6603
91801000602	8424214096352	CLOROCAUCHO 1003 AMARILLO 4L	101	6603
	8424214125236	CLOROCAUCHO 1007 AMARILLO 4L	101	6603
	8424214121856	CLOROCAUCHO 1007 AMARILLO 25K	101	6603
91801000701	8424214121375	CLOROCAUCHO 1021 AMARILLO 4L	101	6603
91801001002	8424214097328	CLOROCAUCHO 3009 ROJO 4L	101	6603
91801001003	8424214131855	CLOROCAUCHO 3009 ROJO 25K	101	6603
91801001402	8424214096499	CLOROCAUCHO 6011 VERDE MAQ. 4L	101	6603
91801001403	8424214096376	CLOROCAUCHO 6011 VERDE MAQ.25K	101	6603
	8424214138281	CLOROCAUCHO 5017 AZUL MED. 4L	101	6603
91801002402	8424214132234	CLOROCAUCHO 7000 GRIS 4L	101	6603
91801002501	8424214123027	CLOROCAUCHO 7001 GRIS SUELO 4L	101	6603
	8424214132289	CLOROCAUCHO 7004 GRIS SUELOS4L	101	6603
91801002702	8424214132708	CLOROCAUCHO 7012 GRIS 4L	101	6603
91801002703	8424214138694	CLOROCAUCHO 7012 GRIS 25K	101	6603
91801002801	8424214165027	CLOROCAUCHO 7031 GRIS 25K	101	6603
91801003002	8424214132098	CLOROCAUCHO 7042 GRIS 4L	101	6603
91801003003	8424214129432	CLOROCAUCHO 7042 GRIS 25K	101	6603
91801003101	8424214142707	CLOROCAUCHO 7047 GRIS 25K	101	6603
91602000101	8424214115268	CLOR.ANTIDESLIZ.3009 ROJO 4L	101	6606
91602000102	8424214115275	CLOR.ANTIDESLIZ.3009 ROJO 20K	101	6606
91602000301	8424214141144	CLOR.ANTIDESLIZ.6011 VERDE 4L	101	6606
91602000302	8424214115299	CLOR.ANTIDESLIZ.6011 VERDE 20K	101	6606
91602000401	8424214115305	CLOR.ANTIDESLIZ.7042 GRIS 4L	101	6606
91602000402	8424214115312	CLOR.ANTIDESLIZ.7042 GRIS 20K	101	6606
30491000101	8424214149805	KIT-ESM. EPOXI 2C TR STI 750M	102	6759
30491000103	8424214149829	KIT-ESM. EPOXI 2C TR STI 4L	102	6759
30491000107	8424214149850	KIT-ESM. EPOXI 2C TR STI 15L	102	6759
30491000201	8424214149898	KIT-ESM. EPOXI 2C BL STI 750M	102	6759
30491000203	8424214149911	KIT-ESM. EPOXI 2C BL STI 4L	102	6759
30491000207	8424214149942	KIT-ESM EPOXI BASE BL 15L STI	102	6759
40891000302	8424214153147	KIT-TK-GLASS ESM. PU 2C BL 5K	103	6853
40891000304	8424214153154	KIT-GLASS ESMALTE PU 2C BL 15K	103	6853

7 ESMALTES

7.1 DECORACIÓN

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
61701000101	8424214040560	STD ESM.STCO.BR.BASE TR 750ML	106	6101
61701000102	8424214040577	STD ESM.STCO.BRILL. BASE TR 4L	106	6101
61701000201	8424214040478	STD ESM.STCO.BRILL.BASE BL 750	106	6101
61701000202	8424214040508	STD ESM.STCO.BRILL. BASE BL 4L	106	6101
61702000101	8424214040546	STD E.STCO.SATIN. BASE TR 750M	106	6102
61702000102	8424214040553	STD ESM.STCO.SATIN. BASE TR 4L	106	6102
61702000201	8424214040492	STD E.STCO.SATIN. BASE BL 750M	106	6102
61702000203	8424214040485	STD ESM.STCO.SATIN. BASE BL 4L	106	6102
	8424214139561	STD ESM. STCO. MATE BASE TR 4L	106	6116
63401000101	8424214188637	TKROM ESM. CON PU BLANCO 101 BRILLO 250ML	106	6325
63401000102	8424214188644	TKROM ESM. CON PU BLANCO 101 BRILLO 750ML	106	6325
63401000103	8424214188651	TKROM ESM. CON PU BLANCO 101 BRILLO 4L	106	6325
63401000201	8424214188675	TKROM ESM. CON PU MARFIL 102 BRILLO 250ML	106	6325
63401000202	8424214188682	TKROM ESM. CON PU MARFIL 102 BRILLO 750ML	106	6325
63401000203	8424214188699	TKROM ESMALTE CON PU MARFIL 102 BRILLO 4L	106	6325
63401000301	8424214188705	TKROM ESM. CON PU BEIGE 103 BRILLO 250ML	106	6325
63401000302	8424214188941	TKROM ESM. CON PU BEIGE 103 BRILLO 750ML	106	6325
63401000303	8424214188958	TKROM ESMALTE CON PU BEIGE 103 BRILLO 4L	106	6325
63401000401	8424214188965	TKROM ESM. CON PU GAMUZA 104 BRILLO 250ML	106	6325
63401000402	8424214188972	TKROM ESM. CON PU GAMUZA 104 BRILLO 750ML	106	6325
63401000403	8424214188989	TKROM ESMALTE CON PU GAMUZA 104 BRILLO 4L	106	6325
63401000501	8424214188996	TKROM ESMALTE CON PU OCRE 105 BRILLO 250ML	106	6325
63401000502	8424214189009	TKROM ESMALTE CON PU OCRE 105 BRILLO 750ML	106	6325
63401000503	8424214189016	TKROM ESMALTE CON PU OCRE 105 BRILLO 4L	106	6325
63401000601	8424214189023	TKROM ESM. CON PU PARDO 106 BRILLO 250ML	106	6325
63401000602	8424214189030	TKROM ESM. CON PU PARDO 106 BRILLO 750ML	106	6325
63401000603	8424214189047	TKROM ESMALTE CON PU PARDO 106 BRILLO 4L	106	6325

63401000701	8424214189054	TKROM ESM. CON PU TABACO 107 BRILLO 250ML	106	6325
63401000702	8424214189061	TKROM ESM. CON PU TABACO 107 BRILLO 750ML	106	6325
63401000703	8424214189078	TKROM ESMALTE CON PU TABACO 107 BRILLO 4L	106	6325
63401000801	8424214189085	TKROM ESM. CON PU AM. REAL 108 BRILLO 250ML	106	6325
63401000802	8424214189092	TKROM ESM. CON PU AM. REAL 108 BRILLO 750ML	106	6325
63401000803	8424214189108	TKROM ESMALTE CON PU AM. REAL 108 BRILLO 4L	106	6325
63401000901	8424214189115	TKROM ESM. PU AM. MEDIO 109 BRILLO 250ML	106	6325
63401000902	8424214189122	TKROM ESM. PU AM. MEDIO 109 BRILLO 750ML	106	6325
63401000903	8424214189139	TKROM ESM. CON PU AM. MEDIO 109 BRILLO 4L	106	6325
63401001001	8424214189146	TKROM ESM. CON PU NARANJA 110 BRILLO 250ML	106	6325
63401001002	8424214189153	TKROM ESM. CON PU NARANJA 110 BRILLO 750ML	106	6325
63401001003	8424214189160	TKROM ESM. CON PU NARANJA 110 BRILLO 4L	106	6325
63401001101	8424214189283	TKROM ESM. CON PU ROJO VIVO 111 BRILLO 250ML	106	6325
63401001102	8424214189290	TKROM v CON PU ROJO VIVO 111 BRILLO 750ML	106	6325
63401001103	8424214189306	TKROM ESM. CON PU ROJO VIVO 111 BRILLO 4L	106	6325
63401001201	8424214189382	TKROM ESM. PU BERMELLON 112 BRILLO 250ML	106	6325
63401001202	8424214189399	TKROM ESM. PU BERMELLON 112 BRILLO 750ML	106	6325
63401001203	8424214189405	TKROM ESM. CON PU BERMELLON 112 BRILLO 4L	106	6325
63401001301	8424214189412	TKROM ESM. PU ROJO INGLES 113 BRILLO 250ML	106	6325
63401001302	8424214189429	TKROM ESM. PU ROJO INGLES 113 BRILLO 750ML	106	6325
63401001303	8424214189436	TKROM ESM. CON PU ROJO INGLES 113 BRILLO 4L	106	6325
63401001401	8424214189443	TKROM ESM. PU ROJO CARRUA. 114 BRILLO 250ML	106	6325
63401001402	8424214189450	TKROM ESM. PU ROJO CARRUA. 114 BRILLO 750ML	106	6325
63401001403	8424214189467	TKROM ESM. PU ROJO CARRUAJE 114 BRILLO 4L	106	6325
63401001501	8424214189313	TKROM ESM. PU AZUL ANCLA 115 BRILLO 250ML	106	6325
63401001502	8424214189320	TKROM ESM. PU AZUL ANCLA 115 BRILLO 750ML	106	6325
63401001503	8424214189337	TKROM ESM. CON PU AZUL ANCLA 115 BRILLO 4L	106	6325
63401001601	8424214189344	TKROM ESM. PU AZ. LUMINO 116 BRILLO 250ML	106	6325
63401001602	8424214189351	TKROM ESM. PU AZ. LUMINO 116 BRILLO 750ML	106	6325
63401001603	8424214189368	TKROM ESM. CON PU AZ. LUMINO 116 BRILLO 4L	106	6325
63401001801	8424214189474	TKROM ESM. CON PU AZ. MARIN 117 BRILLO 250ML	106	6325
63401001802	8424214189481	TKROM ESM. CON PU AZ. MARIN 117 BRILLO 750ML	106	6325
63401001803	8424214189498	TKROM ESMALTE CON PU AZ. MARIN 117 BRILLO 4L	106	6325
63401001901	8424214189504	TKROM ESM. CON PU AZ. COBAL 118 BRILLO 250ML	106	6325
63401001902	8424214189511	TKROM ESM. CON PU AZ. COBAL 118 BRILLO 750ML	106	6325
63401001903	8424214189528	TKROM ESM. CON PU AZ. COBAL 118 BRILLO 4L	106	6325
63401002001	8424214189535	TKROM ESM. CON PU GRIS AZUL 119 BRILLO 250ML	106	6325
63401002002	8424214189542	TKROM ESM. CON PU GRIS AZUL 119 BRILLO 750ML	106	6325
63401002003	8424214189559	TKROM ESM. CON PU GRIS AZUL 119 BRILLO 4L	106	6325
63401002101	8424214189566	TKROM ESM. PU GRIS MEDIO 120 BRILLO 250ML	106	6325
63401002102	8424214189573	TKROM ESM. PU GRIS MEDIO 120 BRILLO 750ML	106	6325
63401002103	8424214189580	TKROM ESM. CON PU GRIS MEDIO 120 BRILLO 4L	106	6325
63401002201	8424214189597	TKROM ESM. CON PU NEGRO 121 BRILLO 250ML	106	6325
63401002202	8424214189603	TKROM ESM. CON PU NEGRO 121 BRILLO 750ML	106	6325
63401002203	8424214189610	TKROM ESMALTE CON PU NEGRO 121 BRILLO 4L	106	6325
63401002301	8424214189627	TKROM ESM. PU VERDE PRIM 122 BRILLO 250ML	106	6325
63401002302	8424214189634	TKROM ESM. PU VERDE PRIM 122 BRILLO 750ML	106	6325
63401002303	8424214189641	TKROM ESM. CON PU VERDE PRIM 122 BRILLO 4L	106	6325
63401002401	8424214189658	TKROM ESM. PU VERDE HIER 123 BRILLO 250ML	106	6325
63401002402	8424214189665	TKROM ESM. PU VERDE HIER 123 BRILLO 750ML	106	6325
63401002403	8424214189672	TKROM ESM. CON PU VERDE HIER 123 BRILLO 4L	106	6325
63401002501	8424214189733	TKROM ESM. PU VERDE MARIN 124 BRILLO 250ML	106	6325
63401002502	8424214189740	TKROM ESM. PU VERDE MARIN 124 BRILLO 750ML	106	6325
63401002503	8424214189757	TKROM ESM. CON PU VERDE MARIN 124 BRILLO 4L	106	6325
63401002601	8424214189764	TKROM ESM. PU VERDE GALICIA 125 BRILLO 250ML	106	6325
63401002602	8424214189771	TKROM ESM. PU VERDE GALICIA 125 BRILLO 750ML	106	6325
63401002603	8424214189788	TKROM ESM. PU VERDE GALICIA 125 BRILLO 4L	106	6325
63401002701	8424214189795	TKROM ESM. PU GRIS NIEBLA 126 BRILLO 250ML	106	6325
63401002702	8424214189801	TKROM ESM. PU GRIS NIEBLA 126 BRILLO 750ML	106	6325
63401001701	8424214189825	TKROM ESM. PU GRIS PERLA 127 BRILLO 250ML	106	6325
63401001702	8424214189832	TKROM ESM. PU GRIS PERLA 127 BRILLO 750ML	106	6325
63401001703	8424214189849	TKROM ESM. CON PU GRIS PERLA 127 BRILLO 4L	106	6325
63401002801	8424214189856	TKROM ESM. CON PU ALUMINIO 128 BRILLO 250ML	106	6325
63401002802	8424214189863	TKROM ESM. CON PU ALUMINIO 128 BRILLO 750ML	106	6325
63401002803	8424214189870	TKROM ESMALTE CON PU ALUMINIO 128 BRILLO 4L	106	6325
63403000101	8424214189887	TKROM ESM. CON PU BLANCO 131 MATE 250ML	106	6325
63403000102	8424214189894	TKROM ESM. CON PU BLANCO 131 MATE 750ML	106	6325
63403000103	8424214189900	TKROM ESMALTE CON PU BLANCO 131 MATE 4L	106	6325
63403000201	8424214189917	TKROM ESMALTE CON PU NEGRO 132 MATE 250ML		

50402000403	8424214142516	ESM.ACRILICO SATINADO BL 4L	107	5931
50402000101	8424214155196	ESM.ACRIL.SATIN. BASE TR 750ML	107	5128
50402000105	8424214155219	ESM.ACRIL.SATIN. BASE TR 4L	107	5128
50402000201	8424214155233	ESM.ACRIL.SATIN. BASE MD 750ML	107	5128
50402000205	8424214155240	ESM.ACRIL.SATIN. BASE MD 4L	107	5128
50402000301	8424214155226	ESM.ACRIL.SATIN. BASE BL 750ML	107	5128
50402000305	8424214155202	ESM.ACRIL.SATIN. BASE BL 4L	107	5128
50403000401	8424214142523	ESM.ACRILICO MATE BL 750M	107	5932
50403000403	8424214142530	ESM.ACRILICO MATE BL 4L	107	5932
50403000405	8424214174289	ESM.ACRILICO MATE BL 15L	107	5932
50403000101	8424214154861	ESM.ACRIL.MATE BASE TR 750ML	107	5129
50403000104	8424214154878	ESM.ACRIL.MATE BASE TR 4L	107	5129
50403000201	8424214155158	ESM.ACRIL.MATE BASE MD 750ML	107	5129
50403000204	8424214155165	ESM.ACRIL.MATE BASE MD 4L	107	5129
50403000301	8424214155172	ESM.ACRIL.MATE BASE BL 750ML	107	5129
50403000304	8424214155189	ESM.ACRIL.MATE BASE BL 4L	107	5129
7.2 PROFESIONAL				
REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
61103000101	8424214117200	STI FORJA BASE PAVONADO 750M	108	6109
61103000104	8424214117194	STI FORJA BASE PAVONADO 4L	108	6109
61001000101	8424214132920	STI-TK FORJA BRILLO 750M	108	6128
61001000102	8424214135686	STI-TK FORJA BRILLO 4L	108	6128
61103000203	8424214092859	FORJA NEGR.GRAF.PAVONADO 750M	108	6402
61103000205	8424214092927	FORJA NEGR.GRAF.PAVONADO 4L	108	6402
61001000201	8424214127025	FORJA BRILLO NEGRO 750M	108	6402
61001000202	8424214137123	FORJA BRILLO NEGRO 4 LT	108	6402
61001000301	8424214143704	FORJA BRILLO GRIS ACER 750M	108	6402
61001000302	8424214143698	FORJA BRILLO GRIS ACERO 4L	108	6402
61103000401	8424214097960	FORJA VERD.OXIDO 463 750	108	6402
61103000402	8424214097977	FORJA VERD.OXIDO 463 4L	108	6402
40790000401	8424214154656	KIT-ESM.PU2C FORJA NEGRO 4L	108	6855
40790000202	8424214152065	KIT-STI ESM.FORJA BRIL PU2C 4L	108	6151
40790000401	8424214154656	KIT-ESM.PU2C FORJA NEGRO 4L	108	6855
60802000101	8424214119549	ESMALTE ANTIOXIDO 900 BL BR750	109	6401
60802000106	8424214119532	ESMALTE ANTIOXIDO 900 BL BR 4L	109	6401
60802000401	8424214119648	ESMALTE ANTIOXIDO 901 NG BR750	109	6401
60802000406	8424214119631	ESMALTE ANTIOXIDO 901 NG BR 4L	109	6401
60802000601	8424214119501	ESMALTE ANTIOXIDO 929 AMARIL4L	109	6401
60802000605	8424214119495	ESMALTE ANTIOXIDO 929 AMARIL4L	109	6401
60802000701	8424214119662	ESMALTE ANTIOXIDO 930 ORO A750	109	6401
60802000705	8424214119655	ESMALTE ANTIOXIDO 930 ORO AM4L	109	6401
60802000801	8424214119600	ESMALTE ANTIOXIDO 928 MARFI750	109	6401
60802000805	8424214119594	ESMALTE ANTIOXIDO 928 MARFIL4L	109	6401
60802000901	8424214119624	ESMALTE ANTIOXIDO 917 MARRO750	109	6401
60802000906	8424214119617	ESMALTE ANTIOXIDO 917 MARRON4L	109	6401
60802001001	8424214119686	ESMALTE ANTIOXIDO 955 RO OX750	109	6401
60802001006	8424214119679	ESMALTE ANTIOXIDO 955 RO OX 4L	109	6401
60802001101	8424214119709	ESMALTE ANTIOXIDO 923 RO VI750	109	6401
60802001106	8424214119693	ESMALTE ANTIOXIDO 923 RO VI 4L	109	6401
60802001301	8424214119723	ESMALTE ANTIOXIDO 916 VERDE750	109	6401
60802001306	8424214119716	ESMALTE ANTIOXIDO 916 VERDE 4L	109	6401
60802001401	8424214119747	ESMALTE ANTIOXIDO 915 VE OS750	109	6401
60802001406	8424214119730	ESMALTE ANTIOXIDO 915 VE OS 4L	109	6401
60802001901	8424214119525	ESMALTE ANTIOXIDO 939 AZUL 750	109	6401
60802001906	8424214119518	ESMALTE ANTIOXIDO 939 AZUL 4L	109	6401
60802002101	8424214119563	ESMALTE ANTIOXIDO 909 GR PE750	109	6401
60802002106	8424214119556	ESMALTE ANTIOXIDO 909 GR PE 4L	109	6401
60802002201	8424214119587	ESMALTE ANTIOXIDO 905 GRPL 750	109	6401
60802002206	8424214119570	ESMALTE ANTIOXIDO 905 GR PL 4L	109	6401
60802000201	8424214173657	ESMALTE ANTIOXID SATIN BL 750M	109	6401
60802000202	8424214173664	ESMALTE ANTIOXIDO SATIN BL 4L	109	6401
60802000501	8424214173671	ESMALTE ANTIOXID NEGR SAT 750M	109	6401
60802000502	8424214173688	ESMALTE ANTIOXIDO NEGRO SAT 4L	109	6401
60901000101	8424214131862	ESM. ANT.MART 800"BASE PL" 750M	109	6125
60901000104	8424214131879	ESM. ANT.MART 800"BASE PL" 4L	109	6125
30193000102	8424214149492	KIT ESM. EPOXI PAREDE AGUA BLANCO 21K	110	5552
50501000101	8424214117187	STI ESM.METACRIL.GALV."TR" 750	110	6110
50501000103	8424214117170	STI ESM.METACRIL.GALV."TR" 4L	110	6110
50501000106	8424214117248	STI ESM.METACRIL.GALV."TR" 15L	110	6110
50501000201	8424214117156	STI ESM.METACRIL.GALV."BL" 750	110	6110
50501000203	8424214117163	STI ESM.METACRIL.GALV."BL" 4L	110	6110
50501000206	8424214117231	STI ESM.METACRIL.GALV."BL" 15L	110	6110
91801000104	8424214115671	STI 15 BASE CLOROC."TR" 4L	110	6603
91801000108	8424214115688	STI 15 BASE CLOROC."TR" 15L	110	6603
91801000204	8424214115640	STI 15 BASE CLOROC."BL" 4L	110	6603
91801000208	8424214115657	STI 15 BASE CLOROC."BL" 15L	110	6603
91801000302	8424214096390	CLOROCAUCHO 9003 BLANCO 4L	110	6603
91801000303	8424214097083	CLOROCAUCHO 9003 BLANCO 25K	110	6603
91801000502	8424214096437	CLOROCAUCHO 9005 NEGRO 4L	110	6603
91801000504	8424214137017	CLOROCAUCHO 9005 NEGRO 25K	110	6603
91801000602	8424214096352	CLOROCAUCHO 1003 AMARILLO 4L	110	6603
	8424214125236	CLOROCAUCHO 1007 AMARILLO 4L	110	6603
	8424214121856	CLOROCAUCHO 1007 AMARILLO 25K	110	6603
91801000701	8424214121375	CLOROCAUCHO 1021 AMARILLO 4L	110	6603
91801001002	8424214097328	CLOROCAUCHO 3009 ROJO 4L	110	6603
91801001003	8424214131855	CLOROCAUCHO 3009 ROJO 25K	110	6603

91801001402	8424214096499	CLOROCAUCHO 6011 VERDE MAQ. 4L	110	6603
91801001403	8424214138281	CLOROCAUCHO 6011 VERDE MAQ.25K	110	6603
	8424214096376	CLOROCAUCHO 5017 AZUL MED. 4L	110	6603
91801002402	8424214132234	CLOROCAUCHO 7000 GRIS 4L	110	6603
91801002501	8424214123027	CLOROCAUCHO 7001 GRIS SUELO 4L	110	6603
	8424214132289	CLOROCAUCHO 7004 GRIS SUELOS4L	110	6603
91801002702	8424214132708	CLOROCAUCHO 7012 GRIS 4L	110	6603
91801002703	8424214138694	CLOROCAUCHO 7012 GRIS 25K	110	6603
91801002801	8424214165027	CLOROCAUCHO 7031 GRIS 25K	110	6603
91801003002	8424214132098	CLOROCAUCHO 7042 GRIS 4L	110	6603
91801003003	8424214129432	CLOROCAUCHO 7042 GRIS 25K	110	6603
91801003101	8424214142707	CLOROCAUCHO 7047 GRIS 25K	110	6603
30491000101	8424214149805	KIT-ESM. EPOXI 2C TR STI 750M	111	6759
30491000103	8424214149829	KIT-ESM. EPOXI 2C TR STI 4L	111	6759
30491000107	8424214149850	KIT-ESM. EPOXI 2C TR STI 15L	111	6759
30491000201	8424214149898	KIT-ESM. EPOXI 2C BL STI 750M	111	6759
30491000203	8424214149911	KIT-ESM. EPOXI 2C BL STI 4L	111	6759
30491000207	8424214149942	KIT-ESM EPOXI BASE BL 15L STI	111	6759
30491008801	8424214150443	KIT-ESM.EPOXI R-5017 STI 15K	111	6759
30491009901	8424214182666	KIT-ESM.EPOXI R-7004 STI 5K	111	6759
30491009902	8424214150528	KIT-ESM.EPOXI R-7004 STI 15K	111	6759
40991000101	8424214150719	KIT-ESMALTE PU 2C TR STI 750M	111	6124
40991000105	8424214150740	KIT-ESMALTE PU 2C TR STI 4L	111	6124
40991000110	8424214150771	KIT-ESMALTE PU 2C TR STI 15L	111	6124
40991000201	8424214150801	KIT-ESMALTE PU 2C BL STI 750M	111	6124
40991000205	8424214150832	KIT-ESMALTE PU 2C BL STI 4L	111	6124
40991000210	8424214150863	KIT-ESMALTE PU 2C BL STI 15L	111	6124
40991000301	8424214150894	KIT-ESM.PU-2C*BLANCO STI 5K	111	6124
40991000302	8424214150900	KIT-ESM.PU-2C*BLANCO STI 15K	111	6124
40991018003	8424214151815	KIT ESM.PU2C * RAL7035 STI 15K	111	6124
40991000101	8424214150719	KIT-ESMALTE PU 2C TR STI 750M	111	6124
40790000101	8424214165348	KIT-ESM.PU-2C SAT. STI TR 750M	111	6124
40991000201	8424214150801	KIT-ESMALTE PU 2C BL STI 750M	111	6124
40991000105	8424214150740	KIT-ESMALTE PU 2C TR STI 4L	111	6124
40790000010	8424214165355	KIT-ESM.PU 2C SATIN STI TR 4L	111	6124
40991000301	8424214150894	KIT-ESM.PU-2C*BLANCO STI 5K	111	6124
40991000205	8424214150832	KIT-ESMALTE PU 2C BL STI 4L	111	6124
40992000102	8424214165386	KIT ESM.PU-2C SATIN STI BL 4L	111	6124
40790000110	8424214165362	KIT ESM.PU-2C SATIN STI TR 15L	111	6124
40991000210	8424214150863	KIT-ESMALTE PU 2C BL STI 15L	111	6124
40992000103	8424214165393	KIT ESM.PU-2C SATIN STI BL 15L	111	6124
40891000301	8424214153130	KIT-GLASS ESMAL PU 2C BL 1,25K	111	6124
40891000101	8424214151976	KIT-ESM. GLASS 2C TR STI 750ML	111	6127
40891000102	8424214151983	KIT-ESM. GLASS 2C TR STI 4L	111	6127
40891000105	8424214152003	KIT-ESM. GLASS 2C TR STI 15L	111	6127
40891000201	8424214152010	KIT-ESM. GLASS 2C BL STI 750ML	111	6127
40891000202	8424214152027	KIT-ESM. GLASS 2C BL STI 4L	111	6127
40891000204	8424214152034	KIT-ESM. GLASS 2C BL STI 15L	111	6127
40891000301	8424214153130	KIT-GLASS ESMAL PU 2C BL 1,25K	111	6853
40891000302	8424214153147	KIT-TK-GLASS ESM. PU 2C BL 5K	111	6853
40891000601	8424214147795	KIT-GLASS ESM.2C*NEGRO SAT 15K	111	6853
40891000304	8424214153154	KIT-GLASS ESMALTE PU 2C BL 15K	111	6853
61201000101	8424214115602	STI 10 ESMALTE S/R "TR" 750M	112	6107
61201000103	8424214115619	STI 10 ESMALTE S/R "TR" 4L	112	6107
61201000108	8424214115626	STI 10 ESMALTE S/R "TR" 15L	112	6107
61201000201	8424214115572	STI 10 ESMALTE S/R "BL" 750M	112	6107
61201000203	8424214115589	STI 10 ESMALTE S/R "BL" 4L	112	6107
61201000206	8424214115596	STI 10 ESMALTE S/R "BL" 15L	112	6107
	8424214148211	ESMALTE S/R MATE BLANCO 20K	112	6314
	8424214139868	ESMALTE S/R NEGRO SATELEC 20K	113	6309
92001000101	8424214154748	ANTICALORICA 400°C*NEGRA 750ML	113	6219
92001000102	8424214154717	ANTICALORICA 400°C*NEGRA 4L	113	6219
92001000301	8424214154755	ANTICALORICA 400°C*ALUMINIO 750ML	113	6219
92001000302	8424214154724	ANTICALORIC 400°C*ALUMINIO 4L	113	6219

8. MADERA

8.1 PORO CERRADO

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
103006300137	8432758192959	WOODMARK FONDO TAPAPOROS 375ML	116	
103006300175	8432758192966	WOODMARK FONDO TAPAPOROS 750ML	116	
103006300105	8432758192935	WOODMARK FONDO TAPAPOROS 5L	116	
103006300125	8432758192942	WOODMARK FONDO TAPAPOROS 25L	116	
606010001012	8424214144909	BARNIZ-TINTE INC.BRILL.22 250M	116	6505
606010001015	8424214095577	BARNIZ-TINTE INC.BRILL.22 750M	116	6505
606010001011	8424214099926	BARNIZ-TINTE INC.BRILL.22 4L	116	6505
60601000201	8424214144916	BARNIZ-TINTE CAOBA 17 250M	116	6505
60601000203	8424214093207	BARNIZ-TINTE CAOBA 17 750M	116	6505
60601000206	8424214148587	B		

60601000801	8424214095553	BARNIZ-TINTE PINO 19 750M	116	6505
60601000901	8424214144947	BARNIZ-TINTE ROBLECLAR013 250M	116	6505
60601000903	8424214093238	BARNIZ-TINTE ROBLECLAR013 750M	116	6505
60601000906	8424214181959	BARNIZ-TINTE ROBLECLAR013 4L	116	6505
60601001001	8424214144954	BARNIZ-TINTE ROBLE OSC.14 250M	116	6505
60601001003	8424214095508	BARNIZ-TINTE ROBLE OSC.14 750M	116	6505
60601001101	8424214144961	BARNIZ-TINTE SAPELLY 21 250M	116	6505
60601001103	8424214095560	BARNIZ-TINTE SAPELLY 21 750M	116	6505
60601001106	8424214144558	BARNIZ-TINTE SAPELLY 21 4L	116	6505
60601001201	8424214144978	BARNIZ-TINTE TEKA 20 250M	116	6505
60601001203	8424214095546	BARNIZ-TINTE TEKA 20 750M	116	6505
	8424214142141	BARNIZ-TINTE TEKA 20 4L	116	6505
60602000102	8424214144985	BARNIZ-TINTE INC.SATIN.23 250M	116	6504
60602000105	8424214095584	BARNIZ-TINTE INC.SATIN.23 750M	116	6504
60602000111	8424214099940	BARNIZ-TINTE INC.SATIN.23 4L	116	6504
60602000301	8424214144992	BARNIZ TINTE SATIN CAOBA 250M	116	6504
60602000303	8424214144336	BARNIZ TINTE SATIN CAOBA 750M	116	6504
60602000305	8424214144343	BARNIZ TINTE SATIN CAOBA 4L	116	6504
60602000501	8424214145005	BARNIZ TINTE SATIN CASTAÑO 250M	116	6504
60602000503	8424214144411	BARNIZ TIN SATIN CASTAÑO 750M	116	6504
	8424214144428	BARNIZ TIN SATIN CASTAÑO 4L	116	6504
60602000701	8424214145012	BARNIZ TINT SATIN NOG.OSC 250M	116	6504
60602000704	8424214144374	BARNIZ TINT SATIN NOG OSC 750M	116	6504
60602000706	8424214144381	BARNIZ TINT SATIN NOG OSC 4L	116	6504
60602001001	8424214145029	BARNIZ-TINTE SAT ROB OSC 250M	116	6504
60602001003	8424214144459	BARNIZ-TINTE SAT ROB OSC 750M	116	6504
60602001005	8424214144466	BARNIZ-TINTE SAT ROB OSC 4L	116	6504
60602001101	8424214145036	BARNIZ TIN SATIN SAPELLY 250M	116	6504
60602001104	8424214144497	BARNIZ TIN SATIN SAPELLY 750M	116	6504
	8424214144503	BARNIZ TIN SATIN SAPELLY 4L	116	6504
60603000101	8424214145043	BARNIZ-TINTE INCOL.MATE24 250M	117	6503
60603000104	8424214095591	BARNIZ-TINTE INCOL.MATE24 750M	117	6503
60603000110	8424214099933	BARNIZ-TINTE INCOL.MATE24 4L	117	6503
603010000101	8424214061039	BARNIZ MARINO TKROM 750M	117	6501
60301000107	8424214061053	BARNIZ MARINO TKROM 4L	117	6501
63102000101	8424214061138	BARNIZ SAT.EXT/INT CON PU 750M	117	6502
63102000102	8424214061152	BARNIZ SATIN.EXT/INT CON PU 4L	117	6502
403010000101	8424214096192	BARNIZ PARQUET BRILLO 750ML	118	6807
40301000105	8424214099452	BARNIZ PARQUET BRILLO 4L	118	6807
40301000201	8424214117330	BARNIZ PARQUET SATINADO 750ML	118	6807
40301000204	8424214117347	BARNIZ PARQUET SATINADO 4L	118	6807
114200000004	8424124208364	WOODMARK ACEITE PARA TECA/INCOLOR. 4L	118	
1142000000075	8424124208357	WOODMARK ACEITE PARA TECA INCOLOR 750ml	118	
114200001004	842412408326	WOODMARK ACEITE PARA TECA/TECA 4L	118	
114200001075	8424124208319	WOODMARK ACEITE PARA TECA/TECA 750ml	118	
114200002004	8424124208340	WOODMARK ACEITE PARA TECA/MIEL 4L	118	
114200002075	8424124208333	WOODMARK ACEITE PARA TECA/MIEL 750ml	118	

8.2 PORO ABIERTO

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
63200000101	8424214178997	FONDO PROTECTOR 750M	120	6514
63200000102	8424214179000	FONDO PROTECTOR 4L	120	6514
63302000101	8424214179413	LASUR SATIN*51 INCOLO 750M	120	6516
63302000201	8424214179512	LASUR SATIN*57 CAOB 750M	120	6516
63302000301	8424214179574	LASUR SATIN*60 PINO 750M	120	6516
63302000401	8424214179437	LASUR SATIN*53 R.CL 750M	120	6516
63302000501	8424214179475	LASUR SATIN*55 TECA 750M	120	6516
63302000601	8424214179451	LASUR SATIN*54 NOGA 750M	120	6516
63302000701	8424214179499	LASUR SATIN*56 OREG 750M	120	6516
63302000801	8424214179536	LASUR SATIN*58 PALIS 750M	120	6516
63302000901	8424214179550	LASUR SATIN*59 ROBLE 750M	120	6516
63302001001	8424214179598	LASUR SATIN*61 EBANO 750M	120	6516
63302000102	8424214179420	LASUR SATIN*51 INCOLO 4L	120	6516
63302000202	8424214179529	LASUR SATIN*57 CAOBA 4L	120	6516
63302000302	8424214179581	LASUR SATIN*60 PINO 4L	120	6516
63302000402	8424214179444	LASUR SATIN*53 R.CL 4L	120	6516
63302000502	8424214179482	LASUR SATIN*55 TECA 4L	120	6516
63302000602	8424214179468	LASUR SATIN*54 NOGAL 4L	120	6516
63302000702	8424214179505	LASUR SATIN*56 OREGON 4L	120	6516
63302000802	8424214179543	LASUR SATIN*58 PALISAN 4L	120	6516
63302000902	8424214179567	LASUR SATIN*59 ROBLE 4L	120	6516
63302001002	8424214179604	LASUR SATIN*61 EBANO 4L	120	6516
63303000101	8424214179123	LASUR MATE 52 INC 750M	120	6517
63303000201	8424214179222	LASUR MATE*57 CAOBA 750M	120	6517
63303000301	8424214179284	LASUR MATE*60 PINO 750M	120	6517
63303000401	8424214179147	LASUR MATE*53R.CLAR 750M	120	6517
63303000501	8424214179185	LASUR MATE*55 TECA 750M	120	6517
63303000601	8424214179161	LASUR MATE*54 NOGAL 750M	120	6517
63303000701	8424214179208	LASUR MATE*56 OREGON 750M	120	6517
63303000801	8424214179246	LASUR MATE 58 PALIS 750M	120	6517
63303000901	8424214179260	LASUR MATE*59 ROBLE 750M	120	6517
63303001001	8424214179307	LASUR MATE*61 EBANO 750M	120	6517
63303000102	8424214179130	LASUR MATE 52 INCOLO. 4L	120	6517
63303000202	8424214179239	LASUR MATE*57 CAOBA 4L	120	6517
63303000302	8424214179291	LASUR MATE*60 PINO 4L	120	6517
63303000402	8424214179154	LASUR MATE*53R.CLARO 4L	120	6517
63303000502	8424214179192	LASUR MATE*55 TECA 4L	120	6517

63303000602	8424214179178	LASUR MATE*54 NOGAL 4L	120	6517
63303000702	8424214179215	LASUR MATE*56 OREGON 4L	120	6517
63303000802	8424214179253	LASUR MATE 58 PALIS 4L	120	6517
63303000902	8424214179277	LASUR MATE*59 ROBLE 4L	120	6517
63303001002	8424214179314	LASUR MATE*61 EBANO 4L	120	6517
1043000000001	8424124209194	WOODMARK LASUR AGUA CASTAÑO SAT 750ml	121	
1043000000002	8424124209187	WOODMARK LASUR AGUA CASTAÑO SAT 4L	121	
1043000000003	8424124209170	WOODMARK LASUR AGUA NOGAL OSCU SAT 750ml	121	
1043000000004	8424124209163	WOODMARK LASUR AGUA NOGAL OSCURO SAT 4L	121	
1043000000005	8424124209156	WOODMARK LASUR AGUA ROBLE SAT 750ml	121	
1043000000006	8424124209149	WOODMARK LASUR AGUA ROBLE SAT 4L	121	
1043000000007	8424124209132	WOODMARK LASUR AGUA TEKA SAT 750ml	121	
1043000000008	8424124209125	WOODMARK LASUR AGUA TEKA SAT 4L	121	
1043000000009	8424124209118	WOODMARK LASUR AGUA VERDE SAT 750ml	121	
1043000000010	8424124209101	WOODMARK LASUR AGUA VERDE SAT 4L	121	
1043000000011	8424124209095	WOODMARK LASUR AGUA BLANCO SAT 750ml	121	
1043000000012	8424124209088	WOODMARK LASUR AGUA BLANCO SAT 4L	121	
1043000000013	8424124209071	WOODMARK LASUR AGUA INCOLORO SAT 750ml	121	
1043000000014	8424124209064	WOODMARK LASUR AGUA INCOLORO SAT 4L	121	
1043000000015	8424124209057	WOODMARK LASUR AGUA INCOLORO MATE 750ml	121	
1043000000016	8424124209040	WOODMARK LASUR AGUA INCOLORO MATE 4L	121	
	8424214195468	FONDO PROTECTOR AL AGUA TWP 0921 750ML	121	
	8424214195475	FONDO PROTECTOR AL AGUA TWP 0921 4L	121	

8.3 INDUSTRIA

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
103009500125	8432758191303	FONDO PU MEDIOS SOLIDOS 25L	122	
		FONDO PU ALTOS SOLIDOS 5L	122	
103009500225	8432758193673	FONDO PU ALTOS SOLIDOS 25L	122	
103011520105	8432758191495	FONDO PU PIGMENTADO 5L	122	
103011520125	8432758191501	FONDO PU PIGMENTADO 25L	122	
103010510105	8432758191174	PU ACABADO SEMIBR.51-85 5L	123	
103010510125	8432758191181	PU ACABADO SEMIBR.51-85 25L	123	
103010510205	8432758191198	PU ACABADO SATINADO 51-65 5L.	123	
103010510225	8432758191204	PU ACABADO SATINADO 51-65 25L.	123	
103010510305	8432758618855	PU ACABADO SEMIMATE 51-35 5L.	123	
103010510325	8432758196643	PU ACABADO SEMIMATE 51-35 25L.	123	
103010510405	8432758197930	PU ACABADO MATE 51-15 5L.	123	
103010510425	8432758197251	PU ACABADO MATE 51-15 25L.	123	
103010510525	8432758195660	PU ACABADO EXTRAMATE 51-10 25L	123	
103011520205	8432758197114	ACABADO PU PIGM BLANCO MATE 5L.	123	
103011520225	8432758264863	ACABADO PU PIGM BLANCO MATE 25L.	123	
103011520305	8432758200432	ACABADO PU PIGM BLANCO SATIN.5L	123	
103011520325	8432758203631	ACABADO PU PIGM BLANCO SATIN.25L	123	
103011520405	8432758204379	ACABADO PU PIGM BLANCO BR. 5L	123	
103006300137	8432758192959	FONDO NC TAPAPOROS 0'375 L.	123	
103006300175	8432758192966	FONDO NC TAPAPOROS 0,750 L.	123	
103006300105	8432758192935	FONDO NC TAPAPOROS 5 L.	123	
103006300125	8432758192942	FONDO NC TAPAPOROS 25 L.	123	
103007310105	8432758250604	FONDO NC PIGMENTADO BLANCO 5KG.	124	
103006300305	8432758196964	LACA NC ACABADO SEDA MATE 20 5L	124	
103006300325	8432758195653	LACA NC ACABADO SEDA MATE 20 25L	124	
103006300375	8432758209794	LACA NC ACABADO SEDA MATE 20 750ML	124	
103006300605	8432758205246	LACA NC ACABADO SEDA SATINADO 60 5L	124	
103006300625	8432758234857	LACA NC ACABADO SEDA SATINAD 60 25L	124	
103006300675	8432758205253	LACA NC ACABADO SEDA SATINADO 60 750ML	124	
103006300705	8432758209596	LACA NC ACABADO SEDA BRILLO 95 5L	124	
103006300725	8432758209602	LACA NC ACABADO SEDA BRILLO 95 25L	124	
103006300775	8432758495852	LACA NC ACABADO SEDA BRILLO 95 750ml	124	
103007310205	8432758332614	ACABADO NC PIGM. BLANCO MATE 20 5KG.	124	
103007310225	8432758593510	ACABADO NC PIGM. BLANCO MATE 20 25KG	124	
103007310305	8432758239555	ACABADO NC PIGMENTADO BLANCO SAT.60 5KG.	124	
103007310325	8432758250321	ACABADO NC PIGM. BLANCO SATIN.60 25KG.	124	
103012530205	8432758084483	FONDO ACRILICO PU TR 53-00 5 L	125	
103012530125	8432758288461	FONDO ACRILICO PU TR 53-00 25L	125	
103012530205	8432758084483	ACABADO PU ACRIL.MATE 53-15.5L	125	
103012530225	8432758050044	ACABADO PU ACRIL.MATE 53-15.25L	125	
103012530305	8432758084117	ACABADO PU ACRIL.SAT.53-60. 5L	125	
103012530325	8432758049819	ACABADO PU ACRIL.SAT.53-60 25L	125	
103016600301	8432758042698	FONDO POLIESTIRENOS ACELERANTE 1K.	125	
103016600401	8432758046399	FONDO POLIESTIRENOS CATALIZADOR 1K.	125	
103016600125	8432758067073	FONDO POLIESTIRENOS FONDO BLANCO 25K.	125	
103016600525	8432758054646	FONDO POLIESTIRENOS DILUYENTE 25K.	125	
103016600225	8432758155732	FONDO POLIESTIRENOS TRANSPARENTE 25L	125	
103014580125	8432758040205	PUI IGNIFUGO SAT.58/60 25L	126	
103014580272	8432758038486	PUI IGNIFUGO MATE 58/30 25L	126	
103015590197	8432758190924	PU CATALIZADOR 22-44-51 12,5L	126	
103015590198	8432758195448	PU CATALIZADOR 22-44-51 2,5L	126	
103015590297	8432758157682	PU CATALIZADOR 52 12,5L	126	
103015590298	8432758157491	PU CATALIZADOR 52 2,5L	126	
103015590425	8432758155848	PUI CATALIZADOR 2 GNLIFUG 58 25L	126	
103015590598	8432758204065	PU CATALIZADOR KW 2,5L	126	
103002002129		TINTE UNI WENGE 1L	126	
103002200101	8432758200579	TINTE UNI AMARILLO MEDIO 01 1L	126</	

103002200501	8432758048409	TINTE UNI ROJO BURDEOS 05 1L.	126	
103002200601	8432758204966	TINTE UNI NEGRO 06 1L.	126	
103003211001	8432758044852	TINTE UNI VERDE LAUREL 10 1L.	126	
103003211011	8432758046696	TINTE UNI AZUL MAR 11 1L.	126	
103003211201	8432758576940	TINTE UNI CAOBA CLARO 12 1L.	126	
103003211301	8432758366062	TINTE UNI CAOBA GUINDA 13 1L.	126	
103003211401	8432758577251	TINTE UNI CAOBA OSCURO 14 1L.	126	
103003211501	8432758054516	TINTE UNI CAOBA BURDEOS 15 1L.	126	
103003211601	8432758230255	TINTE UNI AVELLANA 16 1L.	126	
103003211701	8432758190955	TINTE UNI MIEL 17 1L.	126	
103003211801	8432758208834	TINTE UNI CEREZO 18 1L.	126	
103003211901	8432758207004	TINTE UNI PERAL 19 1L.	126	
103003212001	8432758231504	TINTE UNI SAPELY 20 1L.	126	
103003212101	8432758061640	TINTE UNI ETIMOE 21 1L.	126	
103003212201	8432758577268	TINTE UNI NOGAL PARDO 22 1L.	126	
103003212301	8432758197176	TINTE UNI NOGAL 23 1L.	126	
103003212401	8432758205871	TINTE UNI NOGAL MEDIO 24 1L.	126	
103003212501	8432758232334	TINTE UNI IROKO 25 1L.	126	
103003212601	8432758678064	TINTE UNI NOGAL NUEZ 26 1L.	126	
103003212701	8432758060814	TINTE UNI NOGAL VERDOSO 27 1L.	126	
103003212801	8432758046085	TINTE UNI NOGAL TROPICAL 28 1L.	126	
103003213101		TINTE UNI ROBLE 1L.	126	

8.4 ADITIVOS

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
103017900101	8432758228047	ANTISILICONAS 1L	127	
0103017900201	8432758062863	ANTIESPUMA 1L	127	
103017900301	8432758154919	BASE MATEANTE 1L	127	

9. SPRAY

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
110100102196	8424214206621	TK SPRAY AMARIL. SOL. 200ml 1021	130	
110100102696	8424214207147	TK SPAY FL.AMARILLO 200ml 1026	130	
110100200496	8424214206638	TK SPRAY NARANJA 200 ml 2004	130	
110100300096	8424214206645	TK SPRAY ROJO FUEGO 200ml 3000	130	
110100300396	8424214206652	TK SPRAY ROJO RUBI 200 ml 3003	130	
110100300496	8424214206669	TK SPRAY ROJO BURDE 200ml 3004	130	
110100400596	8424214206676	TK SPRAY LIA AZULAD 200ml 4005	130	
110100500296	8424214206683	TK SPRAY AZUL MARIN 200ml 5002	130	
110100501096	8424214206690	TK SPRAY AZUL GENCI 200ml 5010	130	
110100501296	842421406706	TK SPRAY AZUL CELES 200ml 5015	130	
110100600296	8424214206713	TK SPRAY VERDE HOJA 200ml 6002	130	
110100600596	8424214206720	TK SPRAY VERD MUSGO 200ml 6005	130	
110100601196	8424214206734	TK SPRAY VERD MAQUI 200ml 6011	130	
110100601896	8424214206744	TK SPRAY VERD AMARI 200ml 6018	130	
110100603896	8424214207161	TK SPRAY FLUO.VERDE 200ml 6038	130	
110100701196	8424214206751	TK SPRAY GRIS HIERR 200ml 7011	130	
110100701696	8424214206768	TK SPRAY GRIS ANTRA 200ml 7016	130	
110100703296	8424214206775	TK SPRAY GRIS GUIJA 200ml 7032	130	
110100703596	8424214206782	TK SPRAY GRIS LUMIN 200ml 7035	130	
110100801796	8424214206799	TK SPRAY MARRON CHO 200ml 8017	130	
110100900596	8424214206805	TK SPRAY NEGRO BRIL 200ml 9005	130	
110100900696	8424214206591	TK SPRAY NEGRO MATE 200ml 9006	130	
110100900796	8424214208112	TK SPRAY NEGRO SAT. 200ml 9007	130	
110100901096	8424214206812	TK SPRAY BLANCO BRI 200ml 9010	130	
110100901196	8424214206607	TK SPRAY BLANC MATE 200ml 9011	130	
110100901296	8424214208105	TK SPRAY BLANCO SAT.200ml 9012	130	
110101102140	8424214206850	TK SPRAY AMARIL. SOL.400ml 1021	130	
110101102640	8424214207178	TK SPRAY FL.AMARILL.400ml 1026	130	
110101200440	8424214206867	TK SPRAY NARANJA 400 ml 2004	130	
110101200540	8424214207185	TK SPRAY FL.ROJO SE.400ml 2005	130	
110101300040	8424214206874	TK SPRAY ROJO FUEGO 400ml 3000	130	
110101300340	8424214206881	TK SPRAY ROJO RUBI 400 ml 3003	130	
110101300440	8424214206898	TK SPRAY ROJO BURDE.400ml 3004	130	
110101400540	8424214206904	TK SPRAY LILA AZUL.400ml 4005	130	
110101500240	8424214206911	TK SPRAY AZUL MARIN.400ml 5002	130	
110101501040	8424214206928	TK SPRAY AZUL GENCI.400ml 5010	130	
110101501540	8424214206935	TK SPRAY AZUL CELES.400ml 5015	130	
110101600240	8424214206942	TK SPRAY VERDE HOJA 400ml 6002	130	
110101600540	8424214206911	TK SPRAY VERD MUSGO 400ml 6005	130	
110101601140	8424214206966	TK SPRAY VERD MAQUI.400ml 6011	130	
110101601810	8424214206973	TK SPRAY VERD AMARIL.400ml 6018	130	
110101603840	8424214207222	TK SPRAY FL.VERDE 400ml 6038	130	
110101701140	8424214206980	TK SPRAY GRIS HIERR.400ml 7011	130	
110101701640	8424214206997	TK SPRAY GRIS ANTRA.400ml 7016	130	
110101703240	8424214070000	TK SPRAY GRIS GUIJA.400ml 7032	130	
110101703540	8424214207017	TK SPRAY GRIS LUMIN.400ml 7035	130	
110101801740	8424214207024	TK SPRAY MARRON CHO.400ml 8017	130	
110101900540	8424214207031	TK SPRAY NEGRO BRIL.400ml 9005	130	
110101900640	8424214206829	TK SPRAY NEGRO MATE.400ml 9006	130	
110101900740	8424214208099	TK SPRAY NEGRO SAT.400ml 9007	130	
110101901040	8424214207048	TK SPRAY BLANCO BRI.400ml 9010	130	
110101901140	8424214206836	TK SPRAY BLANCO MAT.400ml 9011	130	
110101901240	8424214208083	TK SPRAY BLANCO SAT.400ml 9012	130	
110101004440	8424214207062	TK SPRAY ACR.BCO MAT 0044 400*	130	
110101004540	8424214207086	TK SPRAY ACR.NEGRO BR.0045 400	130	
110101004640	8424214207079	TK SPRAY ACR.NEGR MAT 0046 400	130	
110101004740	8424214207093	TK SPRAY ACR BCO BR 0047 400ml	130	

110101004840	8424214207055	TK SPRAY ACR.PLATA 0048 400ml	130	
110101005140	8424214208104	TK.SPRAY ACR.BCO.SAT. 0051 400	130	
110101005240	8424214208111	TK.SPRAY ACR.NEGRO SAT 052 400	130	
110101001540	8424214207116	TK SPRAY NEGRO 600* 400ml 0015	130	
110101001640	8424214207109	TK SPRAY PLATA 600* 400ml 0016	130	
110101000840	8424214207123	TK SPRAY ZINC-ALU. 400ml 0008	131	
110101000940	8424214207130	TK SPRAY ZINC 400 ml 0009	131	
110100100396	8424214206614	TK SPRAY AMARI.SEÑA 200ml 1003	131	
110101000340	8424214206843	TK SPRAY AMARI.SEÑA 400ml 1003	131	
110100200596	8424214207154	TK SPRAY FLUO.ROJO 200ml 2005	131	
110102004350	8424214207215	TK SPRAY ROJO FLUOR.500ml 0043	131	
110102004450	8424214207208	TK SPRAY AMAR.FLUOR 500ml 0044	131	
110102004550	8424214207222	TK SPRAY VERD FLUOR 500ml 0042	131	
110101000040	8424214207413	TK SPRAY ANTIMANCHAS 500ml	132	
110101002540	8424214207321	TK SPRAY ELECTRODOM.400ml 0025	132	
110100002596	8424214207314	TK SPRAY ELECTRODOM.200ml 0025	132	
110101000240	8424214207390	TK SPRAY IMPRI.PLAS.400ml 0002	132	
110101000440	8424214207383	TK SPRAY IMPR.ANTIO.400ml 0004	133	
110101000340	8424214207406	TK SPRAY IMPR.POREX.400ml 0003	133	
110101002640	8424214207291	TK SPRAY EFECTO ORO.400ml 0026	133	
110101002740	8424214207307	TK SPRAY EFECTO CRO.400ml 0027	133	
110100000596	8424214207246	TK SPRAY ORO METALI 200ml 0005	134	
110100000696	8424214207239	TK SPRAY PLATA META.200ml 0006	134	
110100000796	8424214207253	TK SPRAY COBRE MET. 200ml 0007	134	
110101000054	8424214207277	TK SPRAY ORO METALI.400ml 0005	134	
110100001096	8424214207338	TK SPRAY BARNIZ BR.200ml 0010	134	
110100001296	8424214207345	TK SPRAY BARNIZ MAT.200ml 0012	134	
110101001040	8424214207352	TK SPRAY BARNIZ BRI.400ml 0010	134	
110101001240	8424214207369	TK SPRAY BARNIZ MAT.400ml 0012	134	
110101003040	8424124208289	TK SPRAY GOTELE 400ml	134	
110101901487	8424124208524	TK SPRAY VINILO BLANCO 400ml	135	
110101901488	8424124208517	TK SPRAY VINILO NEGRO 400ml	135	
110101901489	8424124208500	TK SPRAY VINILO ROJO 400ml	135	
110101901486	8424124208449	TK SPRAY ANTIDESLIZANTE 400ml	135	
110101901490	8424124208487	TK SPRAY FORJA PAVONADO NEGRO 400ml	135	
110101901491		TK SPRAY FORJA PAVONADO GRIS 400ml	135	
110100901297	8424124208432	TK SPRAY ACEITE MULTIUSOS 200ml	136	
110101901485	8424124208463	TK SPRAY ACEITE MULTIUSOS 400ml	136	
110100000016		TKROM SPRAY ARBITROS 75ml	136	

10. DISOLVENTE

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
80200000110	8424214071090	301 DISOLV.NC UNIVERSAL 25L	140	6901
80200000117	8424214137024	301 DISOLV.NC UNIVERSAL 200L	140	6901
82800000101	8424214154045	DISOLV.UNIV.NC-302 N/F 500ML	140	6961
82800000103	8424214154038	DISOLV.UNIV.NC-302 N/F 1L	140	6961
82800000106	8424214154021	DISOLV.UNIV.NC-302 N/F 5L	140	6961
82800000109	8424214135167	DISOLV.UNIV.NC-302 N/F 25L	140	6961
80900000101	8424214092118	305 DISOLV.NC-PU-ACR 5L	140	6902
80900000102	8424214092224	305 DISOLV.NC-PU-ACR 25L	140	6902
	8424214092026	310 DISOLV.PU 500ML	141	6903
82100000101	8424214092057	310 DISOLV.PU 1L	141	6903
82100000102	8424214092125	310 DISOLV.PU 5L	141	6903
82100000103	8424214092231	310 DISOLV.PU 25L	141	6903
83400000101	8424214092385	312 DISOLV SUPERLITE ANTIMAN/HUM 1L	141	6962
83400000103	8424214092477	312 DISOLV SUPERLITE ANTIMAN/HUM 5L	141	6962
82200000101	8424214096529	315 DISOLV.PU ESPECIAL 1L	141	6904
82200000103	8424214092132	315 DISOLV.PU ESPECIAL 5L	141	6904
82200000105	8424214092248	315 DISOLV.PU ESPECIAL 25L	141	6904
82900000101	8424214092064	320 DISOLV.ACETONA PURA 1L	142	6906
82900000102	8424214092149	320 DISOLV.ACETONA PURA 5L	142	6906
82900000103	8424214092255	320 DISOLV.ACETONA PURA 25L	142	6906
82900000104	8424214155387	320 DISOLV.ACETONA PURA 200L	142	6906
83700000102	8424214143957	321 DISOLVENTE XILENO 5L	142	6931
83700000103	8424214139042	321 DISOLVENTE XILENO 25L	142	6931
83500000102	8424214136669	322 DISOLVENTE TOLUENO 25L	142	6929
81700000101	8424214161708	325 DISOLV.LIMP-EXTRA 500M	143	6907
81700000102	8424214096086	325 DISOLV.LIMP-EXTRA 1 LT	143	6907
81700000103	8424214092156	325 DISOLV.LIMP-EXTRA 5L	143	6907
81700000104	8424214092262	325 DISOLV.LIMP-EXTRA 25L	143	6907
	8424214125090	326 DISOLVENTE TINTES 5L	143	6908
82500000101	8424214097878	326 DISOLVENTE TINTES 25L	143	6908
81800000101	8424214092163	328 DISOLV.LIMPIEZA PA 5L	143	6945
81800000103	8424214092279	328 DISOLV.LIMPIEZA PA 25L	143	6945
81800000105	8424214163726	328 DISOLV.LIMPIEZA PA 200L	143	6945
81500000101	8424214092286	330 DISOLV.H-ALCOHOLICO HH 25L	144	6909
80700000101	8424214092071	333 DISOLV.ANTISILICONA 1L	144	6911
82300000101	8424214092088	335 DISOLV.RETARD.ANTIVELO 1L	144	6912
82300000102	8424214092187	335 DISOLV.RETARD.ANTIVELO 5L	144	6912
82300000104	8424214092293	335 DISOLV.RETARD.ANTIVELO 25L	144	6912
81100000101	8424214092309	340 DISOLV.ELECT-ESTATICO 25L	145	6913
82400000101	8424214092033	345 DISOLV.STCO.GRASOS 500M	145	6914
82400000102	8424214092095	345 DISOLV.STCO.GRASOS 1L	145	6914
82				

81000000103	8424214092460	350 DISOLV.CLOROCAUCHO 5L	145	6934	70700002411	8424214148228	TINTE-AGUA AZUL 920 5L	154	5902
81000000105	8424214092545	350 DISOLV.CLOROCAUCHO 25L	145	6934	70800000101	8424214181454	UNIVERSAL BLANCO 800 1L	154	5902
80500000101	8424214129838	355 DISOLV.SINTEX SIN OLOR500M	146	6916	70800000201	8424214091500	UNIVERSAL NEGRO 791 50M	154	6508
80500000102	8424214129869	355 DISOLV.SINTEX SIN OLOR 1L	146	6916	70800000205	8424214093313	UNIVERSAL NEGRO 791 500M	154	6508
80500000103	8424214129852	355 DISOLV.SINTEX SIN OLOR 5L	146	6916	70800000207	8424214172360	UNIVERSAL NEGRO 791 1L	154	6508
80500000105	8424214129845	355 DISOLV.SINTEX SIN OLOR 25L	146	6916	70800000301	8424214091524	UNIVERSAL ALLO.CLARO 794 50M	154	6508
81900000101	8424214092330	360 DISOLV.E.MULTIUSOS 500M	146	6917	70800000303	8424214093337	UNIVERSAL ALLO.CLARO 794 500M	154	6508
81900000102	8424214092392	360 DISOLV.E.MULTIUSOS 1L	146	6917	70800000304	8424214172308	UNIVERSAL AMA.ORGANICO 794 1L	154	6508
81900000103	8424214092484	360 DISOLV.E.MULTIUSOS 5L	146	6917	70800000402	8424214091531	UNIVERSAL ALLO.MEDIO 795 50M	154	6508
81900000104	8424214092552	360 DISOLV.E.MULTIUSOS 25L	146	6917	70800000403	8424214093344	UNIVERSAL ALLO.MEDIO 795 500M	154	6508
80300000101	8424214092408	365 DISOLV.ACRILICO UHS 1L	146	6918	70800000404	8424214172315	UNIVERSAL DORADO ORO 795 1L	154	6508
80300000102	8424214092491	365 DISOLV.ACRILICO UHS 5L	146	6918	70800000501	8424214091555	UNIVERSAL MARRON 797 50M	154	6508
80300000104	8424214092569	365 DISOLV.ACRILICO UHS 25L	146	6918	70800000503	8424214093368	UNIVERSAL MARRON 797 500M	154	6508
81200000101	8424214092415	370 DISOLV.EPOXI-ESTUFA 1L	147	6919	70800000601	8424214091548	UNIVERSAL OCRE 796 50M	154	6508
81200000103	8424214092507	370 DISOLV.EPOXI-ESTUFA 5L	147	6919	70800000603	8424214093351	UNIVERSAL OCRE 796 500M	154	6508
81200000105	8424214092576	370 DISOLV.EPOXI-ESTUFA 25L	147	6919	70800000605	8424214172346	UNIVERSAL OCRE AMARILLO 796 1L	154	6508
80600000102	8424214138663	376 DISOLV.ESMALTE ANTIOXID 1L	147	6920	70800000701	8424214091494	UNIVERSAL BERMELLON 790 50M	154	6508
80600000104	8424214160565	376 DISOLV.ESMALTE ANTIOXID 5L	147	6920	70800000703	8424214093306	UNIVERSAL BERMELLON 790 500M	154	6508
80600000105	8424214140772	376 DISOLV.ESMALTE ANTIOX. 25L	147	6920	70800000705	8424214172322	UNIVERSAL ROJO CARMIN 790 1L	154	6508
83600000102	8424214092521	377 DISOLV.WHITE SPIRIT 5L	147		70800000801	8424214091579	UNIVERSAL ROJO OXIDO 798 50M	154	6508
81600000101	8424214163795	TKROM DISOLV.LIMPIAUTILES 500M	148	6921	70800000804	8424214093382	UNIVERSAL ROJO OXIDO 798 500M	154	6508
81600000102	8424214163788	TKROM DISOLV.LIMPIAUTILES 1L	148	6921	70800000805	8424214172353	UNIVERSAL ROJO OXIDO 798 1L	154	6508
81600000103	8424214121481	TKROM DISOLV.LIMPIAUTILES 5L	148	6921	70800000901	8424214091517	UNIVERSAL V.ESMERALDA 792 50M	154	6508
	8424214081020	391 DISOLV.SIMILÁGUARRAS 500 ML	148		70800000903	8424214093320	UNIVERSAL V.ESMERALDA792 500M	154	6508
	8424214081037	392 DISOLV.SIMILÁGUARRAS 1L	148		70800000904	8424214172339	UNIVERSAL VER.ESMERALDA 792 1L	154	6508
	8424214093269	393 DISOLV.SIMILÁGUARRAS 5L	148		70800001001	8424214091562	UNIVERSAL VERDE OLIVA 793 50M	154	6508
	8424214093276	394 DISOLV.SIMILÁGUARRAS 25L	148		70800001002	8424214093375	UNIVERSAL VERDE OLIVA 793 500M	154	6508
	8424214061022	390 DISOLV.AGUARRAS 500ML	149	6950	70800001101	8424214091487	UNIVERSAL AZUL 789 50M	154	6508
	8424214092446	390 DISOLV.AGUARRAS 1L	149	6950	70800001103	8424214093290	UNIVERSAL AZUL 789 500M	154	6508
	8424214092538	390 DISOLV.AGUARRAS 5L	149	6950	70800001105	8424214181546	UNIVERSAL AZUL 789 1L	154	6508
	8424214092606	390 DISOLV.AGUARRAS 25L	149	6950	70800001201	8424214091586	UNIVERSAL VIOLETA 799 50M	154	6508
011600000GEL5	3700202202017	DECAP.S/CLOR MET TKROM GEL 5 L	150		70800001203	8424214093399	UNIVERSAL VIOLETA 799 500M	154	6508
011600000GEL750	3700202202000	DECAP.S/CLOR.MET TKROM GEL750*	150		70800001204	8424214181539	UNIVERSAL VIOLETA 799 1L	154	6508
011600010LIQ5	3700202202031	DECAP S/CLOR MET TKROM LIQ 5L	150						
01160001LIQ750	3700202202024	DECAPS/CLORU MET TKR LIQ750 *	150						

11. TINTES

REFERENCIA	EAN 13	DESCRIPCIÓN	PG	TK
71180000450	8424214135082	ADITIVO REFORZANTE TINT.STI 4L		5902
70700000101	8424214171462	TINTE-AGUA NEGRO 250M	154	5902
70700000201	8424214171479	TINTE-AGUA ALLO.CLARO 250M	154	5902
70700000301	8424214171486	TINTE-AGUA ALLO.MEDIO 250M	154	5902
70700000401	8424214171493	TINTE-AGUA NARANJA 250M	154	5902
70700000501	8424214171509	TINTE-AGUA MARRON 250M	154	5902
70700000601	8424214171516	TINTE-AGUA OCRE 250M	154	5902
70700000701	8424214171523	TINTE-AGUA BERMELLON 250M	154	5902
70700000801	8424214171530	TINTE-AGUA ROJO OXIDO 250M	154	5902
70700000901	8424214171547	TINTE-AGUA R.INTENSO 250M	154	5902
70700001001	8424214171554	TINTE-AGUA VERDE.BRILLANT 250M	154	5902
70700001101	8424214171561	TINTE-AGUA VERDE.ESMERALD 250M	154	5902
70700001201	8424214171578	TINTE-AGUA AZUL 250M	154	5902
70700001301	8424214040027	TINTE-AGUA NEGRO 910 50M	154	5902
70700001305	8424214040171	TINTE-AGUA NEGRO 910 250M	154	5902
70700001309	8424214040324	TINTE-AGUA NEGRO 910 1L	154	5902
70700001401	8424214040058	TINTE-AGUA ALLO.CLARO 930 50M	154	5902
70700001404	8424214040201	TINTE-AGUA ALLO.CLARO 930 250M	154	5902
70700001408	8424214040355	TINTE-AGUA ALLO.CLARO 930 1L	154	5902
70700001501	8424214040065	TINTE-AGUA ALLO.MEDIO 931 50M	154	5902
70700001505	8424214010211	TINTE-AGUA ALLO.MEDIO 931 250M	154	5902
70700001507	8424214040362	TINTE-AGUA ALLO.MEDIO 931 1L	154	5902
70700001601	8424214040096	TINTE-AGUA NARANJA 932 50M	154	5902
70700001604	8424214040249	TINTE-AGUA NARANJA 932 250M	154	5902
70700001608	8424214040393	TINTE-AGUA NARANJA 932 1L	154	5902
70700001701	8424214040034	TINTE-AGUA MARRON 934 50M	154	5902
70700001705	8424214040188	TINTE-AGUA MARRON 934 250M	154	5902
70700001709	8424214040331	TINTE-AGUA MARRON 934 1L	154	5902
70700001801	8424214040003	TINTE-AGUA OCRE 933 50M	154	5902
70700001805	8424214040157	TINTE-AGUA OCRE 933 250M	154	5902
70700001809	8424214040300	TINTE-AGUA OCRE 933 1L	154	5902
70700001901	8424214040102	TINTE-AGUA BERMELLON 940 50M	154	5902
70700001904	8424214040256	TINTE-AGUA BERMELLON 940 250M	154	5902
70700001907	8424214040409	TINTE-AGUA BERMELLON 940 1L	154	5902
70700002001	8424214040010	TINTE-AGUA ROJO OXIDO 942 50ML	154	5902
70700002005	8424214040164	TINTE-AGUA ROJO OXIDO 942 250M	154	5902
70700002009	8424214040317	TINTE-AGUA ROJO OXIDO 942 1 LT	154	5902
70700002101	8424214040119	TINTE-AGUA R.INTENSO 941 50M	154	5902
70700002105	8424214040263	TINTE-AGUA R.INTENSO 941 250M	154	5902
70700002108	8424214040416	TINTE-AGUA R.INTENSO 941 1L	154	5902
70700002201	8424214040072	TINTE-AGUA V.BRILLANT.950 50M	154	5902
70700002205	8424214040225	TINTE-AGUA V.BRILLANT.950 250M	154	5902
70700002209	8424214040379	TINTE-AGUA V.BRILLANT.950 1L	154	5902
70700002301	8424214040089	TINTE-AGUA V.ESMERALD.951 50M	154	5902
70700002305	8424214040232	TINTE-AGUA V.ESMERALD.951 250M	154	5902
70700002307	8424214040386	TINTE-AGUA V.ESMERALD.951 1L	154	5902
70700002401	8424214040041	TINTE-AGUA AZUL 920 50M	154	5902
70700002405	8424214040195	TINTE-AGUA AZUL 920 250M	154	5902
70700002409	8424214040348	TINTE-AGUA AZUL 920 1L	154	5902



NUEVA WEB TKROM PINTURAS

- Conoce todas nuestras promociones y novedades
- Accede fácilmente a toda la documentación técnica
- Consulta los productos relacionados
- Pregunta directamente tus dudas a nuestros expertos
- Localiza los puntos de venta más cercanos
- Y muchas cosas más



“Vive una auténtica experiencia online”

Visítanos en
tkrom.com



grupo
tkrom[®]

grupotkrom.com

C/ Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 085 508 / +34 968 085 509
info@grupotkrom.com



GA-2016/0111

ER-0297/1997